

私どもの商品を通して

給茶機から発信する「ピンクリボン活動」

ホットでもアイスでも季節を問わずおいしいお茶が楽しめるティーサーバー。
何気なく日常使っているものだからこそ出来るのではないかと考えました。
たくさんの方々にティーサーバーを通して「ピンクリボン活動」を知っていただき、
少しでも乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の啓発のお役に立てばという願いをこめてこの商品が生まれました。
このティーサーバーの売上げの一部は公益財団法人日本対がん協会「乳がんをなくす ほほえみ基金」に寄付させていただきます。
【寄付金は早期発見のための知識啓発・マンモグラフィなど検診機器の整備・放射線技師の育成・患者支援などにつかわれています。】



ピンクリボンとは？

乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える全世界共通のシンボルマークです。
日本人女性の11人に1人が乳がんになると言われています。乳がんは早期発見・治療が非常に大切です。定期検診を行いましょう。

毎年10月はピンクリボン活動強化月間です。



銘茶工房

Tea Server Powder type

パウダー飲料4種類

HTC-1046LP


HOT: 4メニュー・COLD: 4メニュー・お湯・冷水

- ・Dタイプ 水道直結卓上/直接排水
- ・Pタイプ 水道直結/直接排水
- ・Tタイプ 下部給水/容器排水



おいしい水 除菌浄水器を標準装備!

カルキ臭・不純物を除去! 高品質でおいしい「お湯」「冷水」はもちろん煎茶・ほうじ茶・コーヒーなどの飲料もおいしくご利用いただけます。



0.1μmの超精密中空糸膜の過精度と活性炭に添着されている銀イオン効果でおいしい良質の水を供給することができます。



除菌もできる高性能浄水器1μm以上の微粒子を99.9%除去

安心・安全にお使いいただくために

カートリッジは**1年1回**を目安に交換!


※使用量、ご利用環境により交換時期は変わります。

eco 学習機能

※通常運転に対する理論値です。※周囲温度・給水温度などにより消費電力は、変化します。

学習省エネ機能と週間予約タイマーでダブル省エネ

2つの省エネ機能を使うことで、より効率的に消費電力を削減します。

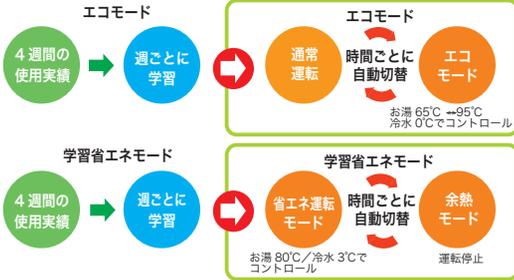


週間予約タイマー

曜日ごとに、ご利用時間の設定が可能です。使用しない時間の電力を削減します。



お手入れ部品は、取外しがカンタンだから、すべて丸洗いOK!

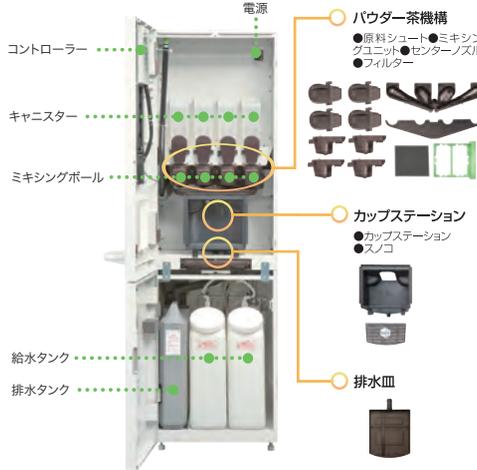

もっと便利に! オプション部品

●カップホルダー MTC-101



紙コップをご利用になると、便利です。本体左右どちらにも取付けができます。

●浄水器交換カートリッジ (D-7UTF 用)



水道水に含まれる塩素臭などを除去し水をおいしくします。衛生的にご利用いただくために定期的なカートリッジ交換をおすすめします。

●排水容器キット OKT-11L



直接排水タイプの置台を排水容器タイプへ変更するキットです。

お客様にやさしい便利な機能

●便利ボタン

NEW **沸上げ** 沸上げボタンを押すと湯温を98℃まで上昇させます。

量多め 量多めのボタンを押すと飲料の量が追加されます。

●自動リンス機能

コントローラーの「リンスキー」を押すだけで、原料抽出部を洗浄します。また、1日に最大4回まで、自動洗浄するように設定することもできます。

●安全ロック機能

HOT 飲料は『安全ロック』ボタンを押して解除し抽出可能となります。

NEW **安全ロック** 点灯中は抽出できません。ボタンを押して解除できます。

●7セグ表示・便利な機能ボタン


タンク内の温度やエラーコード表示、抽出終了までをカウントダウンでお知らせします。




●交互抽出

交互抽出機能とは常と同じボタンばかり押されたとしても押されたキャニスターだけでなく、押されていないボタンのキャニスターからも「交互」に抽出される設定のことです。

NEW 同じ原料を複数使用する場合、常に同時期に投入した原料でお客様へ飲料をご提供いたします。

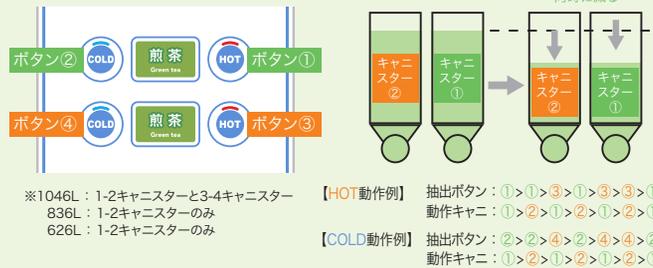

本体寸法図 (単位: mm)

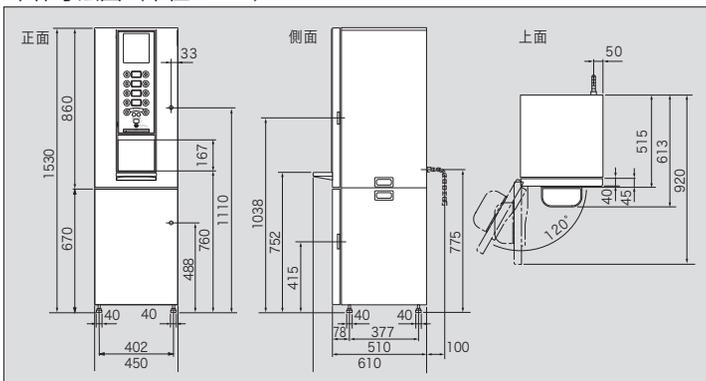

仕様

型名		HTC-1046LP
抽出能力	飲料種類	パウダー飲料4種類
	HOT 飲料	HOT: 4メニュー・COLD: 4メニュー・お湯・冷水 タンク容量5.6L
	COLD 飲料	冷却タンク内冷水バイフル式 給水温度25℃、80ml、約180杯以上(抽出温度10℃以下)
性能	原料容器	パウダー原料: 約800ml × 4個
	消費電力	冷媒サイクル 全密閉型コンプレッサー (冷媒 HFC-134a) 給茶部 AC100V 50/60Hz 1.040W 冷水部 AC100V 50/60Hz 1.75/1.90W
Dタイプ (本体のみ)	給排水方式	水道直結/直接排水
	製品寸法	幅450mm × 奥行515mm (カップ置台取付時610mm) × 高さ880mm
Pタイプ (CAT-10LW)	給排水方式	水道直結/直接排水
	製品寸法	幅450mm × 奥行515mm (カップ置台取付時610mm) × 高さ1,530mm
Tタイプ (CT-33LW)	給排水方式	下部給水/容器排水
	製品寸法	幅450mm × 奥行515mm (カップ置台取付時610mm) × 高さ1,530mm

発売元 **オトリ 商事株式会社**

本社 〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-1-9
TEL.03(6367)6261(代) FAX.03(6367)6450

中部支店 〒454-0912 愛知県名古屋市中川区野田1-6-17
TEL.052(361)1360(代) FAX.052(363)1722

北海道支店 〒065-0012 北海道札幌市東区北12条東14-3-24
TEL.011(704)8550(代) FAX.011(704)8551

東北支店 〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町2-1-3
TEL.022(772)2280(代) FAX.022(772)2282

北関東支店 〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-12-9
TEL.027(329)7331(代) FAX.027(329)7330

首都圏支店 〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-1-9
TEL.03(6367)6261(代) FAX.03(6367)6450

関西支店 〒577-0013 大阪府東大阪市長田1-2-7
TEL.06(6785)0750(代) FAX.06(6785)0755

中国・四国支店 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-46-7
TEL.082(832)2305(代) FAX.082(832)2306

九州支店 〒812-0004 福岡県福岡市博多区豊田1-4-55
TEL.092(434)1255(代) FAX.092(451)4305

ホームページアドレス <http://www.ohitori.com/>

●お問い合わせはこちらまで