


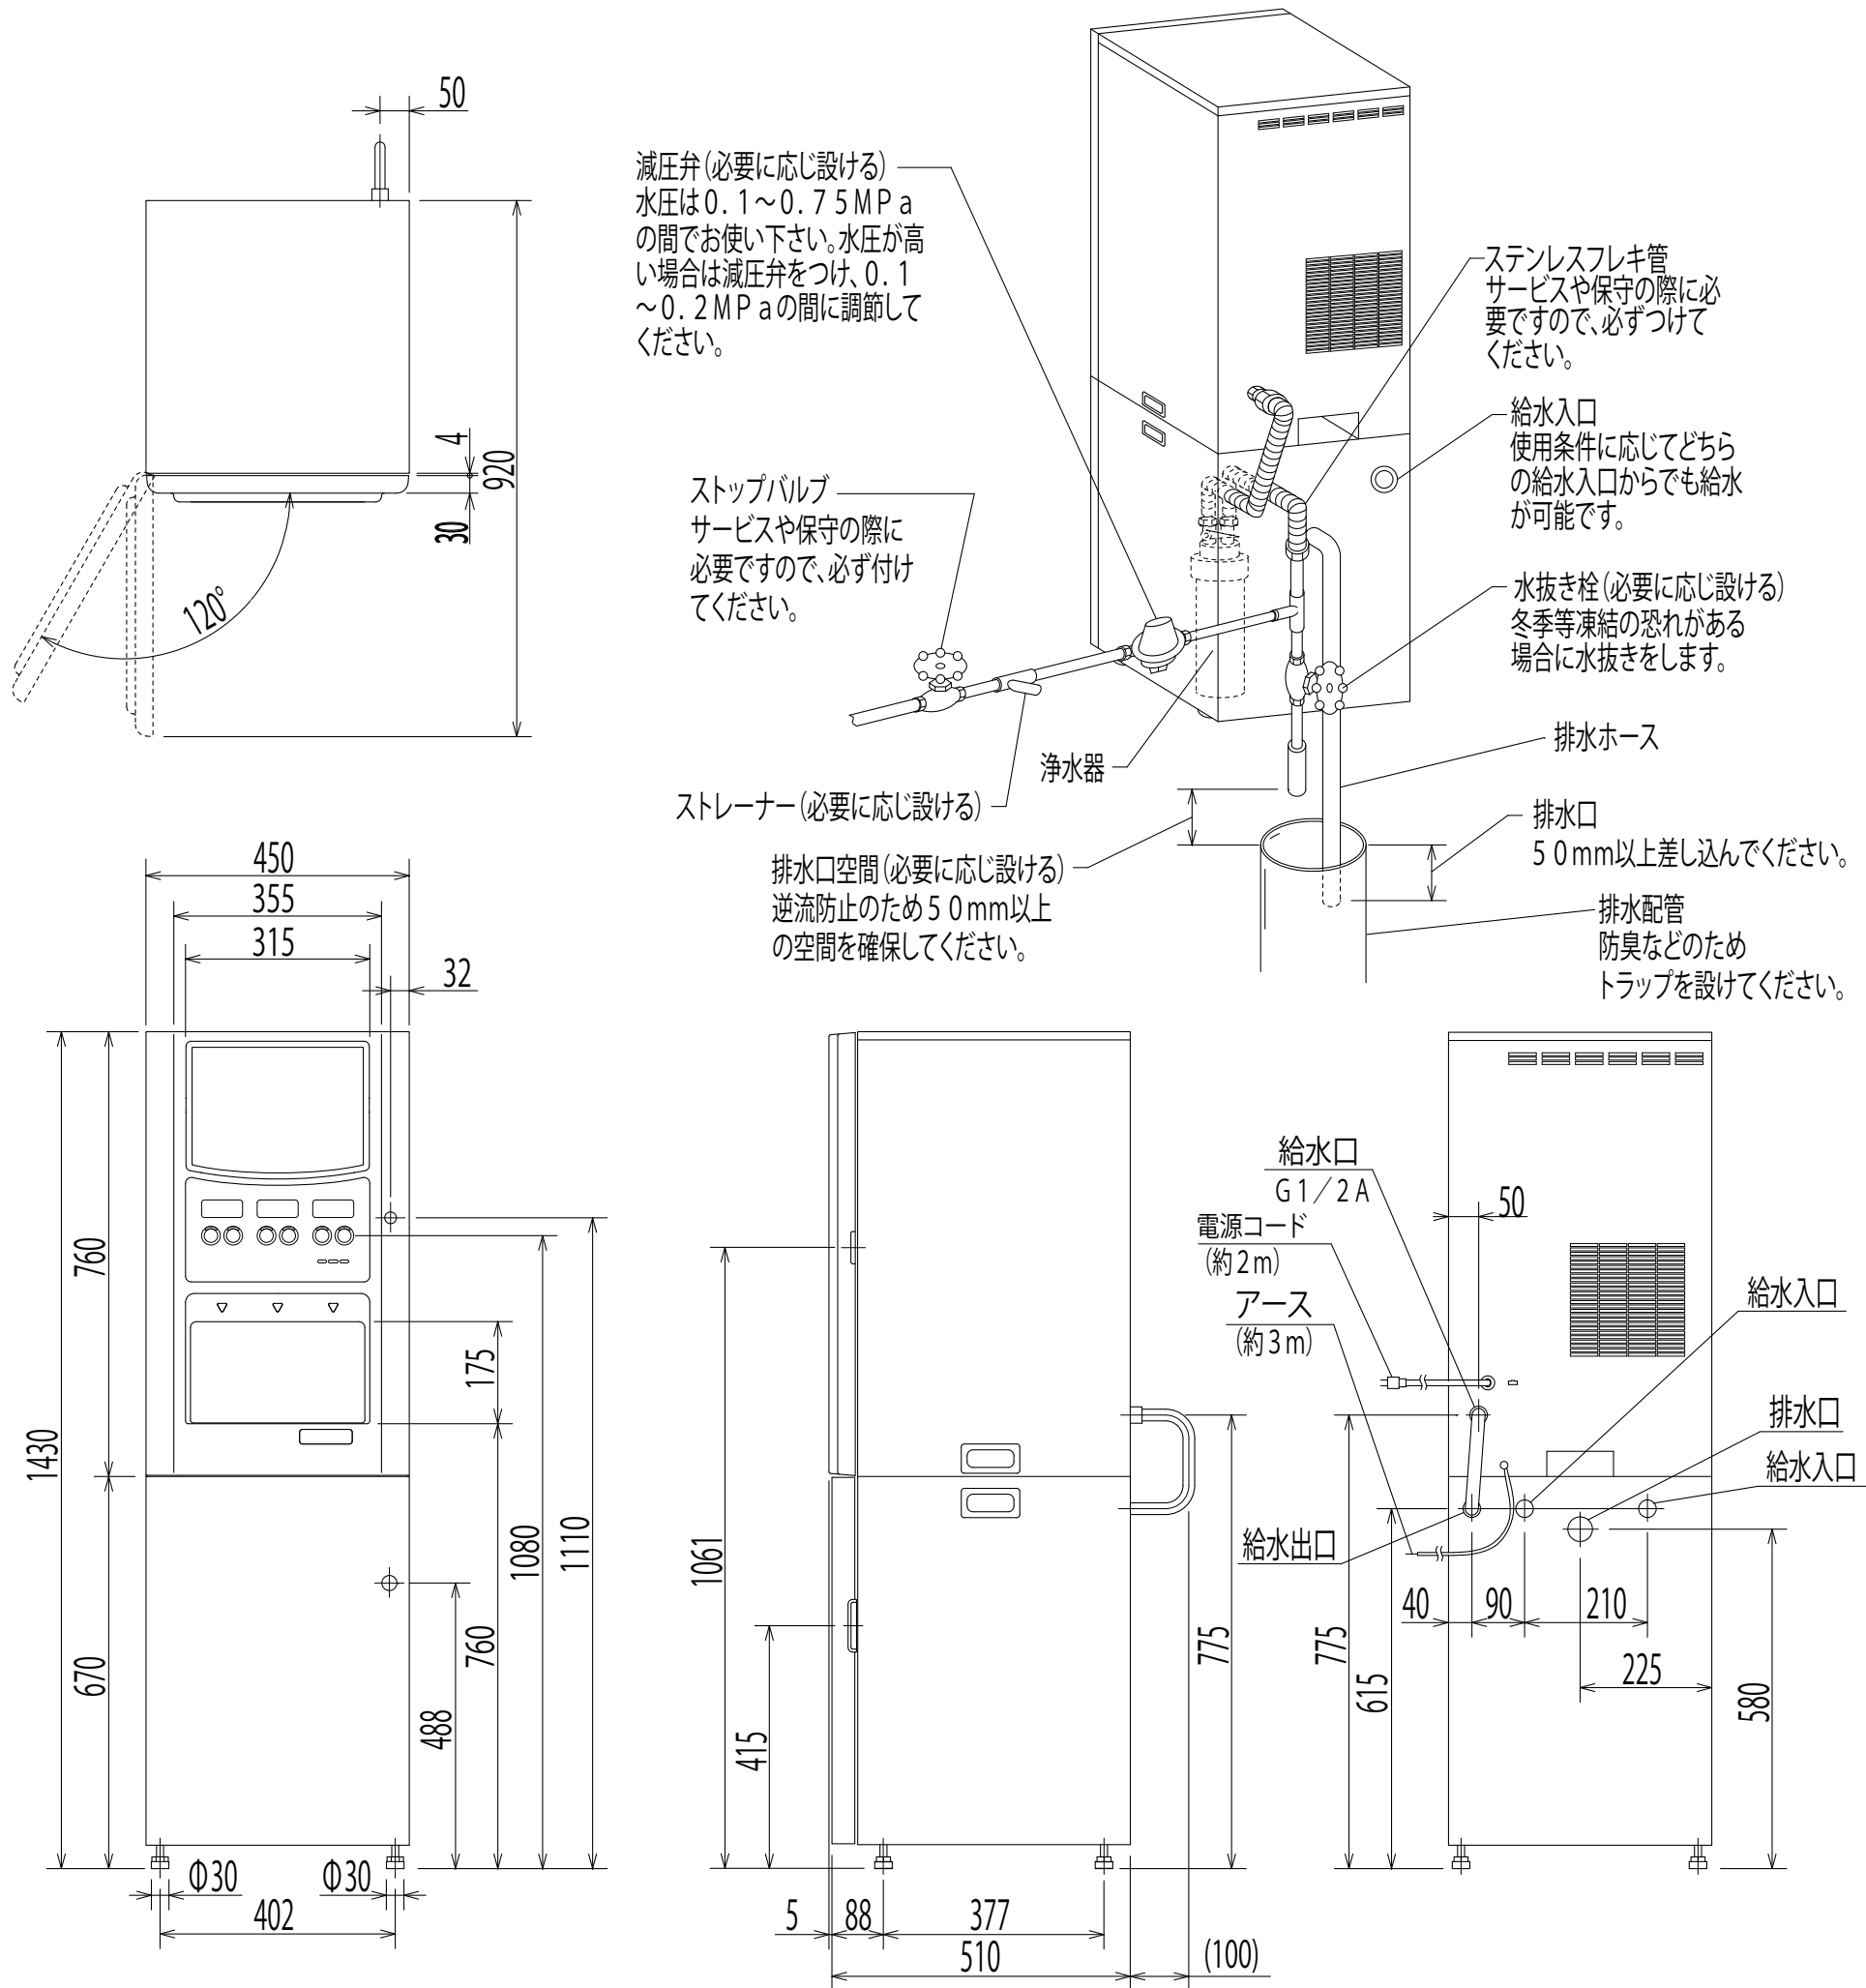

HPT-363LPA-E		＜お茶・お湯・冷水＞タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515 (カップ置台取付時635)×高さ1430mm (本体部高さ 760mm、置台部高さ 670mm)	
製品質量		本体部 35kg 置台部 17kg	
ボ タ ン		「お茶定量」、「お茶少なめ」	赤色LEDランプ
		「お湯定量」、「お湯連続」	
		「冷水定量」、「冷水連続」	青色LEDランプ
表 示 灯		断 水 赤色LEDバックライト表示	
		e c o 緑色LEDバックライト表示	
		排 水 赤色LEDバックライト表示	
電 源		AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力		給茶機部 1,015W 冷水機部 145/150W	
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式		直接排水	
湯 タ ン ク		YUS190 (高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒ ー タ ー		ステンレスシース線ヒーター 1,000W	
沸 上 温 度		標準 約90℃(73～98℃可変)	
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a (特定フロン規制対応品)	
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁2個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置		茶こし網方式 設定条件により茶の葉自動交換	
原料容器		約1200ml 収容(専用茶で約420g)	
換気ファン		プロペラファン(排気ファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御	
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	学習省エネ運転制御	過去3週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	同 時 抽 出	最大3飲料可能	
	交 換 制 御	「交換湯量」(交換回数設定可)「交換時間」設定により、交換モーター、原料モーターを制御	
濃 度 均 一 制 御	設定条件により、2杯目以降1杯毎に茶の葉を少量追加し、均一濃度にする		
	給水方式、動作音、湯温、同時抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間常制御、 抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他		
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒ ー タ ー	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏 水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
漏 電		漏電遮断器付	
給水口口径		G1/2A	
附 属 品	本 体	鍵、排水皿エルボ、取扱説明書	
	置 台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別 売 品		カップホルダー[MTC-101] 漏水検知装置[RKT-25] ドレンパン[RKT-01P] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] 転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]	
品 名		自 動 お 茶 い れ 機	
型 名		H P T - 3 6 3 L P A - E	