



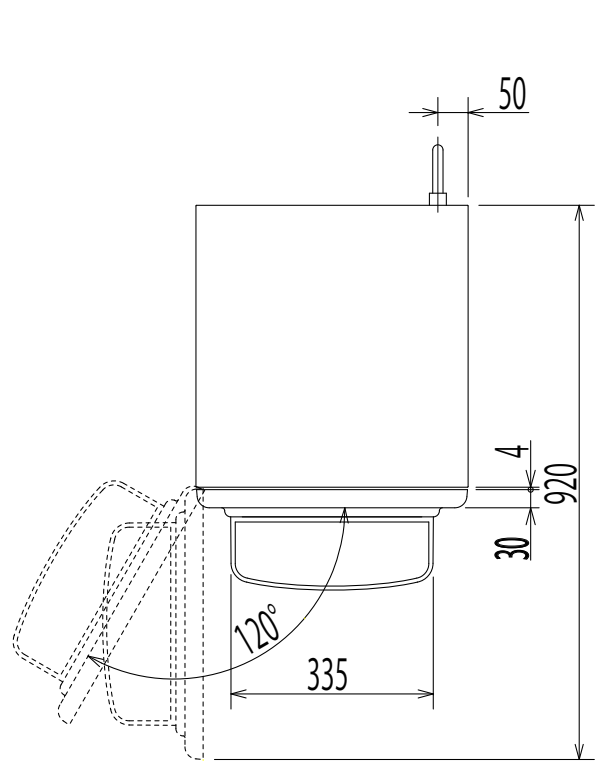

減圧弁
水圧は0.1～0.75MPaの間でお使い下さい。水圧が高い場合は減圧弁をつけ、0.1～0.2MPaの間に調節してください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に必要ですので、必ず付けてください。

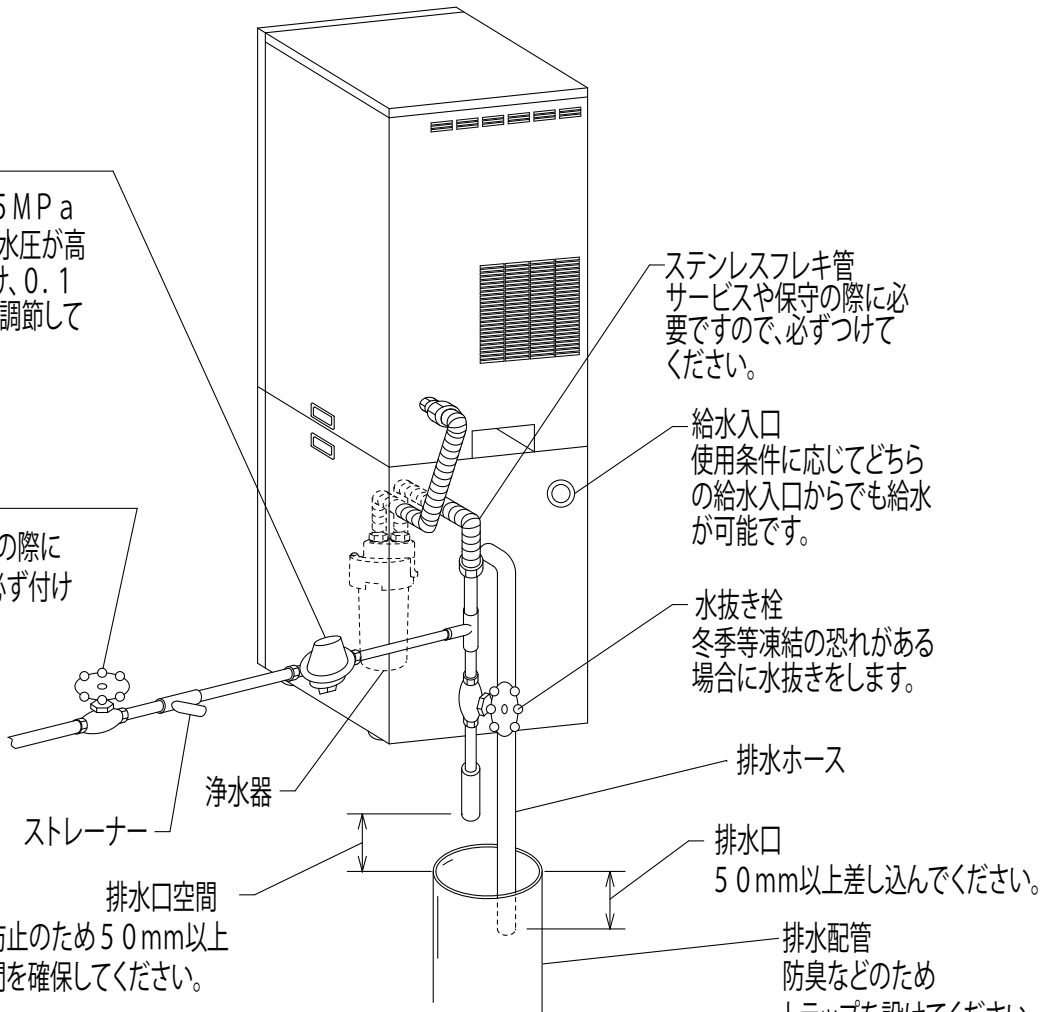



ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必要ですので、必ずつけてください。

給水入口
使用条件に応じてどちらの給水入口からでも給水が可能です。

水抜き栓
冬季等凍結の恐れがある場合に水抜きをします。

排水口
50mm以上差し込んでください。

排水配管
防臭などのためトラップを設けてください。

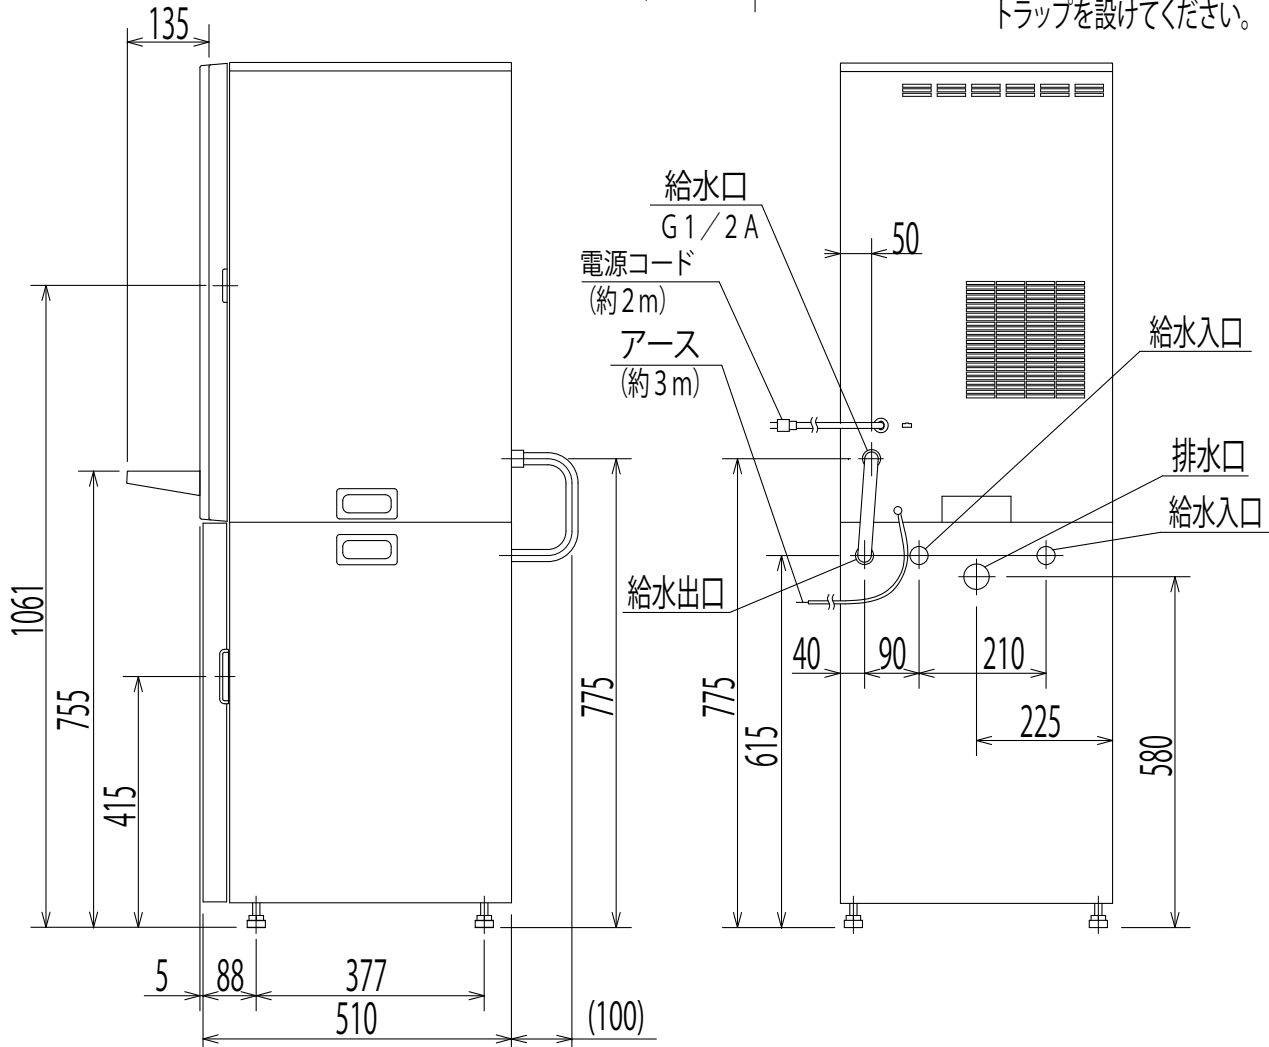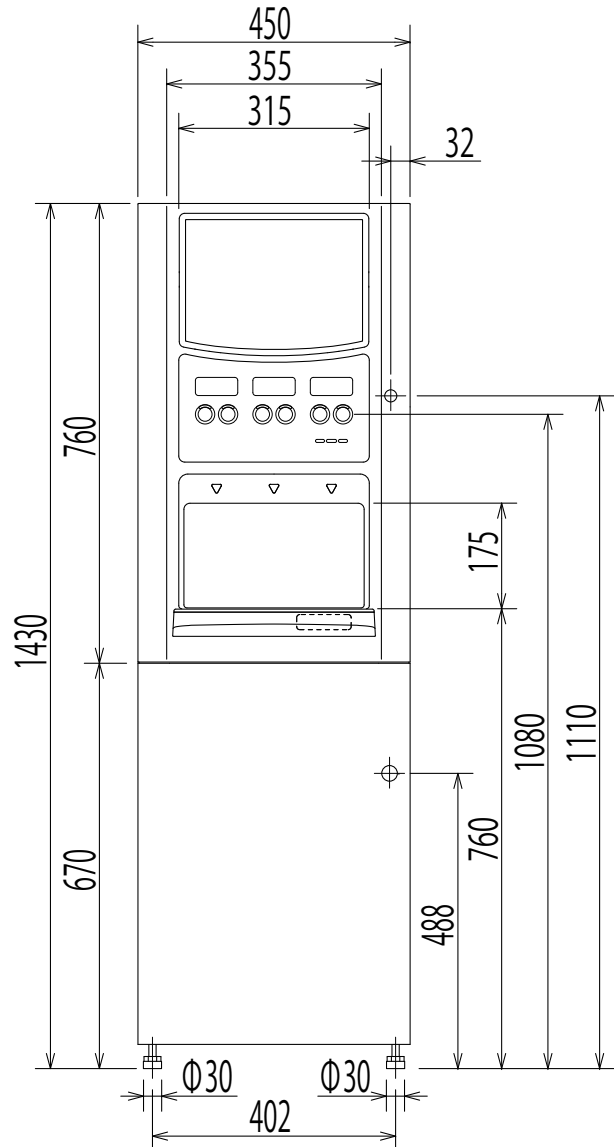

HPT-363LPA-O		＜お茶・お湯・冷水＞タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時635)×高さ1430mm (本体部高さ 760mm、置台部高さ 670mm)	
製品質量		本体部 35kg 置台部 17kg	
ボタ	ン	「お茶定量」、「お茶少なめ」	赤色LEDランプ
		「お湯定量」、「お湯連続」	
		「冷水定量」、「冷水連続」	
表	示灯	断水 赤色LEDバックライト表示	青色LEDランプ
		eco 緑色LEDバックライト表示	
		排水 赤色LEDバックライト表示	
電源		AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力		給茶機部 1,015W 冷水機部 175/190W	
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式		直接排水	
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター		ステンレスシース線ヒーター 1,000W	
沸上温度		標準 約90℃(73～98℃可変)	
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁2個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置		茶こし網方式 設定条件により茶の葉自動交換	
原料容器		約1200ml収容(専用茶で約420g)	
換気ファン		プロペラファン(排気ファン)	
制	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御	
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	学習省エネ運転制御	過去3週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	同時抽出	最大3飲料可能	
	交換制御	「交換湯量」(交換回数設定可)「交換時間」設定により、交換モーター、原料モーターを制御	
装	濃度均一制御	設定条件により、2杯目以降1杯毎に茶の葉を少量追加し、均一濃度にする	
	その他	給水方式、動作音、湯温、同時抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間常制御、 抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
安全装置	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
	漏電	漏電遮断器付	
給水口口径		G1/2A	
附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、取扱説明書	
	置台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器	
別売品		カップホルダー[MTC-101] カップキャビネット[MTC-302] セーフティドア[SDM-10]、サフロート[SAB-01] 自動水入替キット[JST-24](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25] ドレンパン[RKT-01P] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]	
品名		自動お茶いれ機	
型名		HPT-363LPA-O	