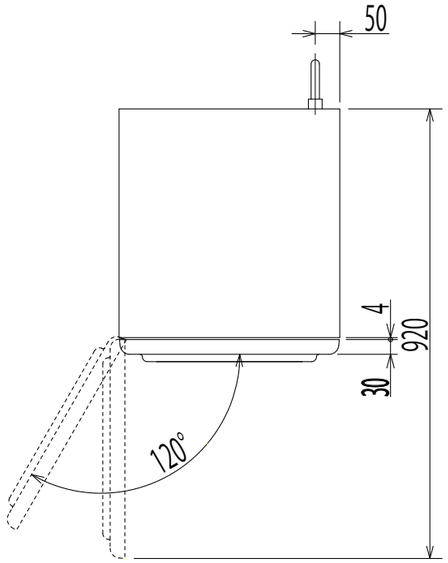

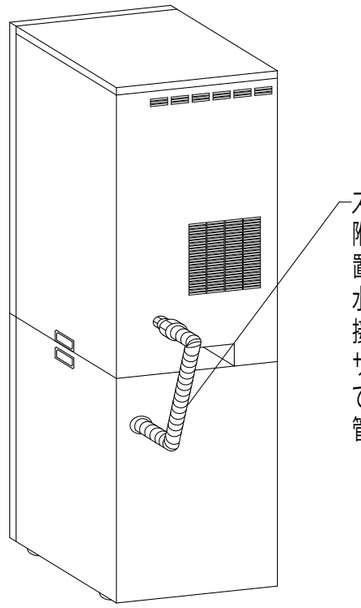

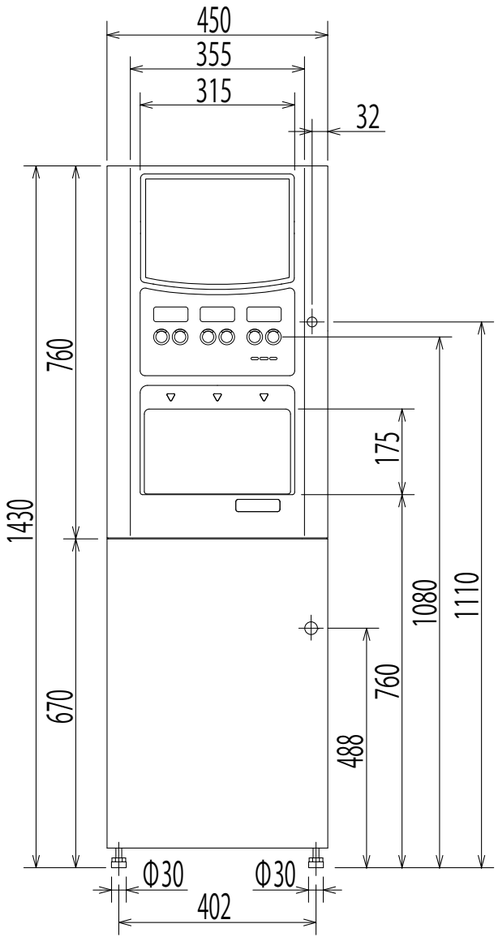

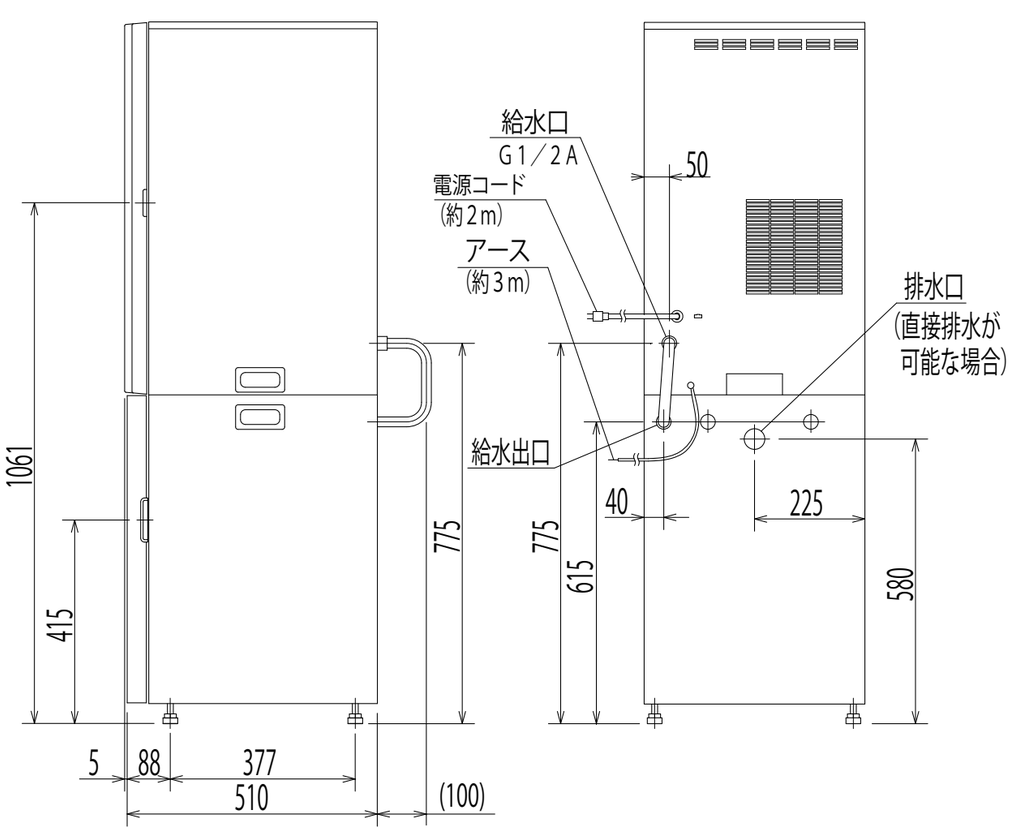

HPT-363LT-E	<お茶・お湯・冷水>タイプ　下部給水式	
外形寸法	幅４５０×奥行５１５(カップ置台取付時６３５)×高さ１４３０mm (本体部高さ　７６０mm、 置台部高さ　６７０mm)	
製品質量	本体部　３５ｋｇ　　置台部　２５ｋｇ	
ボタン	「お茶定量」、「お茶少なめ」 「お湯定量」、「お湯連続」	赤色ＬＥＤランプ
	「冷水定量」、「冷水連続」	青色ＬＥＤランプ
表示灯	断　水	赤色ＬＥＤバックライト表示
	ｅｃｏ	緑色ＬＥＤバックライト表示
	排　水	赤色ＬＥＤバックライト表示
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　共用	
消費電力	給茶機部　１,０１５Ｗ　冷水機部　１４５／１５０Ｗ	
給水方式	置台の水タンク(１５Ｌ×２個)から浄水器を通して給水　冷却用水は手動給水	
排水方式	置台内の排水タンク(１０Ｌ)への排水(可能な場合は排水口へ直接排水)	
湯タンク	ＹＵＳ１９０(高耐蝕性ステンレス鋼板)　タンク有効湯量　約5.6Ｌ	
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター　１,０００Ｗ	
沸上温度	標準　約９０℃(７３～９８℃可変)	
冷却用タンク	ＰＰ樹脂　タンク有効水量　約4.9Ｌ	
冷水コイル	ＳＵＳ３０４ＴＰ　(Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル	完全密閉型　強制空冷式　フロンＨＦＣ－１３４ａ(特定フロン規制対応品)	
冷水温度	約４℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁２個)　冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁１個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式　モーター駆動　定量送出	
抽出装置	茶こし網方式　設定条件により茶の葉自動交換	
原料容器	約１２００ｍｌ収容(専用茶で約４２０ｇ)	
換気ファン	プロペラファン(排気ファン)	
制御装置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をＯＮ
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをＯＮ
	冷凍サイクル制御	ＩＢＣ方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをＯＮ
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	学習省エネ運転制御	過去３週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	同時抽出	最大３飲料可能
	交換制御	「交換湯量」(交換回数設定可)「交換時間」設定により、交換モーター、原料モーターを制御
	濃度均一制御	設定条件により、２杯目以降１杯毎に茶の葉を少量追加し、均一濃度にする
	その他	給水方式、動作音、湯温、同時抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、 抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期　他
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒーター	温度過昇防止器付(ＯＦＦ　１０５℃　手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをＯＦＦ
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
	漏電	漏電遮断器付
給水口口径	Ｇ１／２Ａ	
附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、取扱説明書
	置台	鍵、本体固定金具、接続用フレキ管、浄水器
別売品	カップホルダー[ＭＴＣ－１０１] ドレンパン[ＲＫＴ－０１Ｐ] 漏水センサー[ＲＫＴ－０２Ｐ／ＲＫＴ－０３Ｐ／ＲＫＴ－０４Ｐ] 水タンクシート[ＭＴＳ－Ｔ] 水タンク台車[スロープ付／スロープ無] 転倒防止キット[ＳＦＴ－０１／ＳＦＴ－０２] 転倒防止板[ＴＫ－７００Ｎ] 転倒防止装置[ＴＯＨ－５２０]	
品名	自動お茶いれ機	
型名	ＨＰＴ－３６３ＬＴ－Ｅ	