

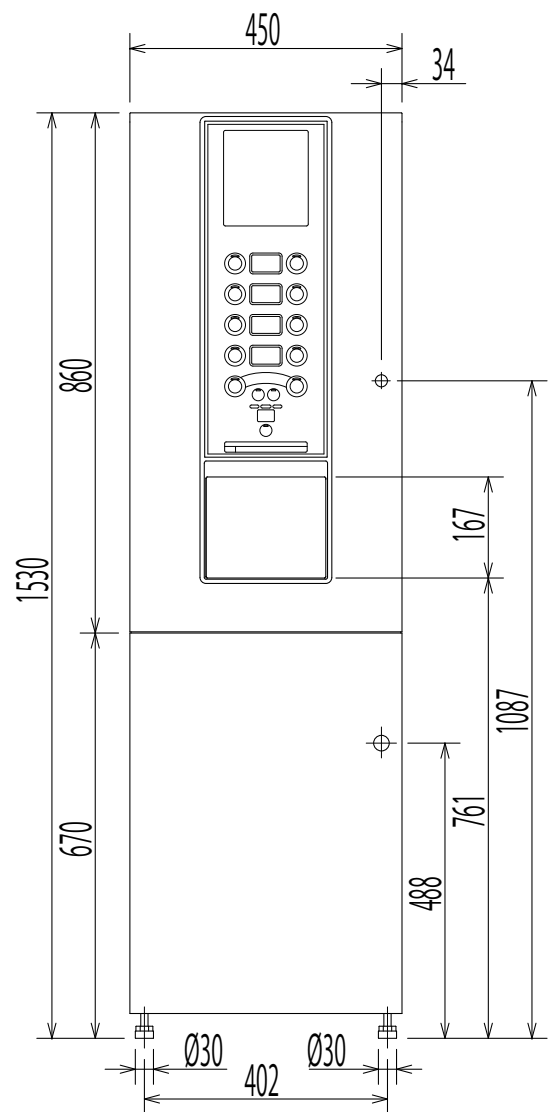


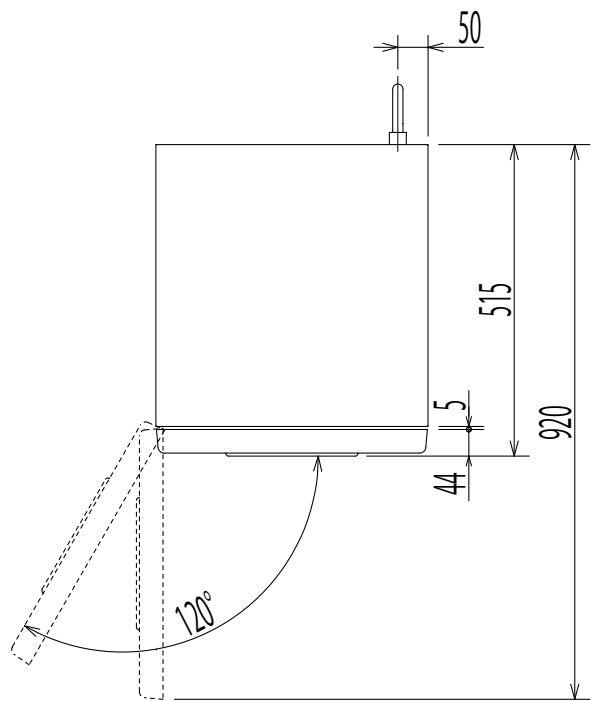

減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

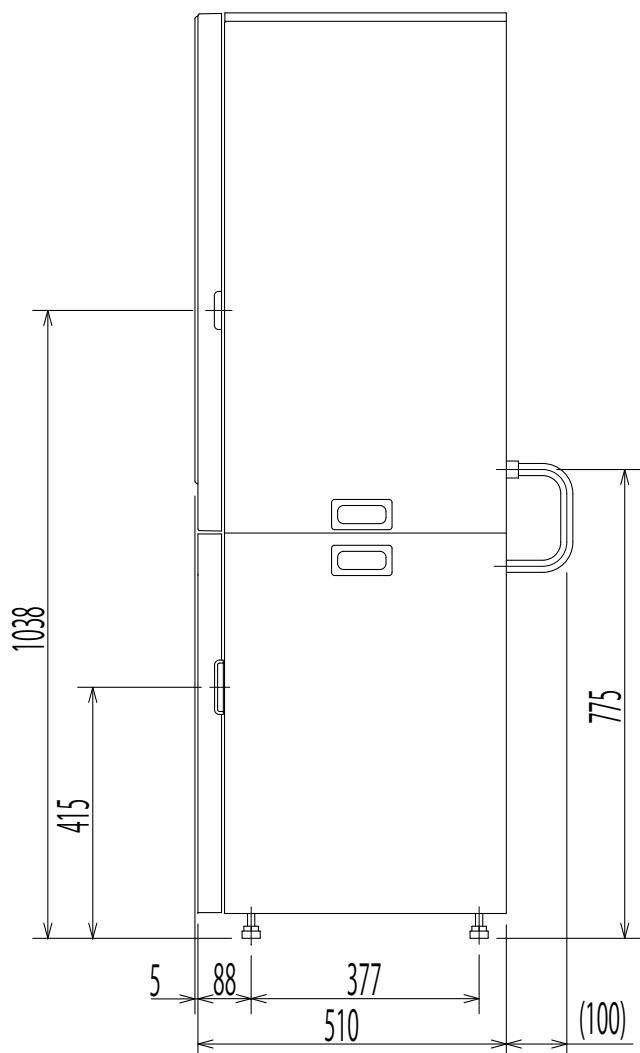

給水口

浄水器

ストレーナー(必要に応じ設ける)

給水電磁弁
電源コードのコネクター
は自動お茶いれ機本体底
部のソケット部へ差込ん
でください。

ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必
要ですので、必ずつけて
ください。

水抜き栓(必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。


排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

給水口
G1/2A
電源コード
(約2m)
アース
(約3m)

給水入口

排水口

給水入口

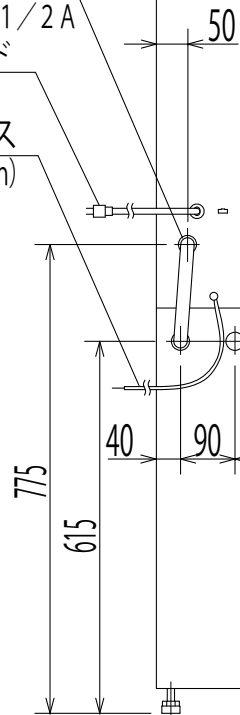

HTC-1046LBPB-E	<HOT/CO LD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法	幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量	本体部 37kg 置台部 18kg	
ボタ ン	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「お湯」	赤色LEDランプ
	「CO LD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「冷水」	青色LEDランプ
	「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」	赤色LEDランプ
表 示 灯	「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
	「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源	AC100V 50/60Hz 共用	
消 費 電 力	給茶機部 1,040W	冷水機部 145/150W
給 水 方 式	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排 水 方 式	置台内の排水タンク(10L)への排水	
湯 タ ン ク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板)	タンク有効湯量 約5.6L
ヒ ー タ ー	ステンレスシース線ヒーター 1,000W	
沸 上 温 度	標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷 却 用 タ ン ク	PP樹脂	タンク有効水量 約4.9L
冷 水 コ イ ル	SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷 凍 サ イ ク ル	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷 水 温 度	約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原 料 送 出 装 置	キャンスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽 出 装 置	独立電動ミキシング方式	
原 料 容 器	粉末原料 約800ml収容×4個	
換 気 フ ァ ン	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週 間 予 約 制 御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される
量 の 追 加		「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可
	そ の 他	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒ ー タ ー	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
	漏 水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
給 水 口 口 径	漏 電	漏電遮断器付
		G1/2A
附 属 品	本 体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書
	置 台	鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]、浄水器接続用フレキ管、浄水器
別 売 品		カップホルダー[MTC-101] コンディメントキャビネット[IRC-485W] セーフティドア[SDM-1046L] ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]
	品 名	自動お茶いれ機(ブラック仕様機)
	型 名	HTC-1046LBPB-E