


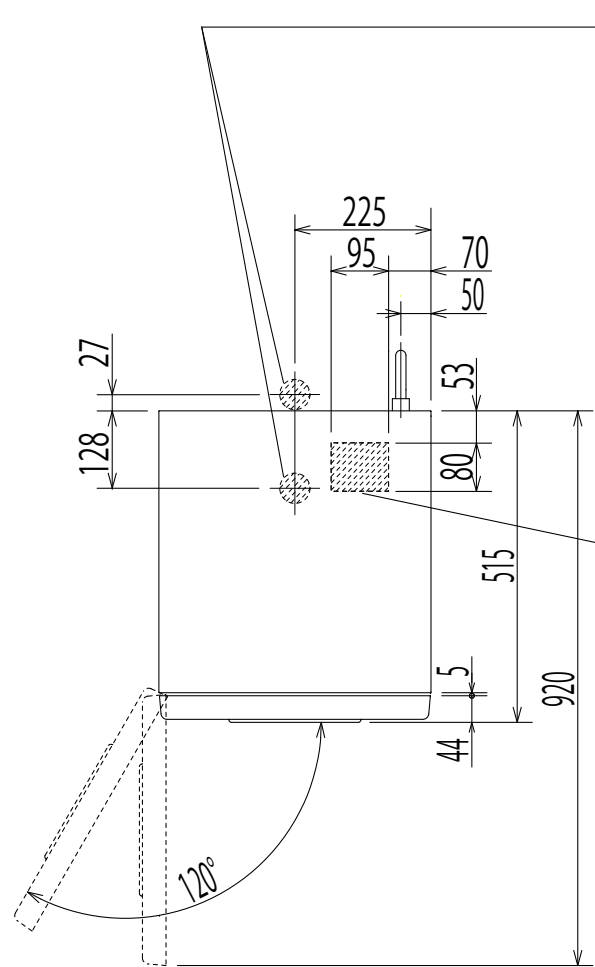

排水皿エルボ接続部寸法
本体下部と後側のどちらでも
選択が可能です。
排水皿エルボ受け側配管は
排水皿のズレによる水漏れを
防ぐため裕が必要ですので
Φ50mm以上の配管または
ロート形状にしてください。




ハーネス接続用開口寸法
本体下部にハーネスを接続する
場合に必要の開口部寸法です。

減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1～0.75MPa
の間お使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
～0.2MPaの間に調節して
ください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

ストレーナー
(必要に応じ設ける)

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

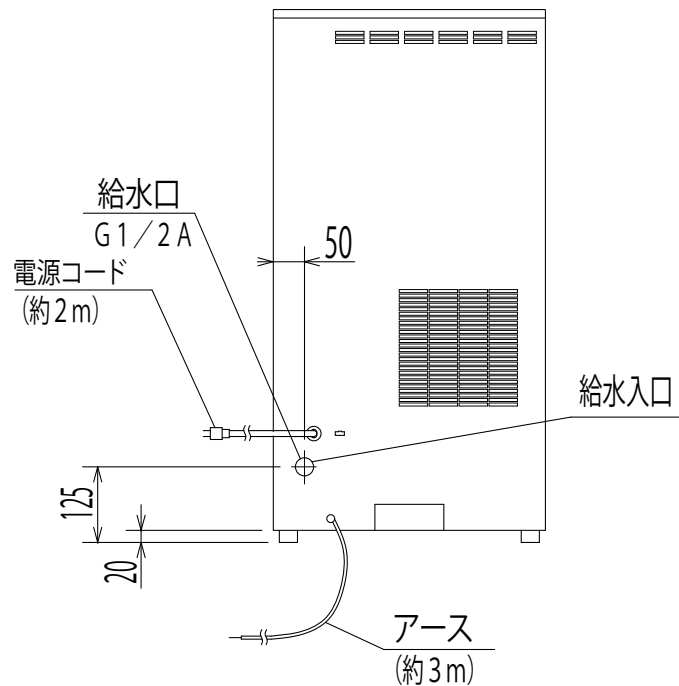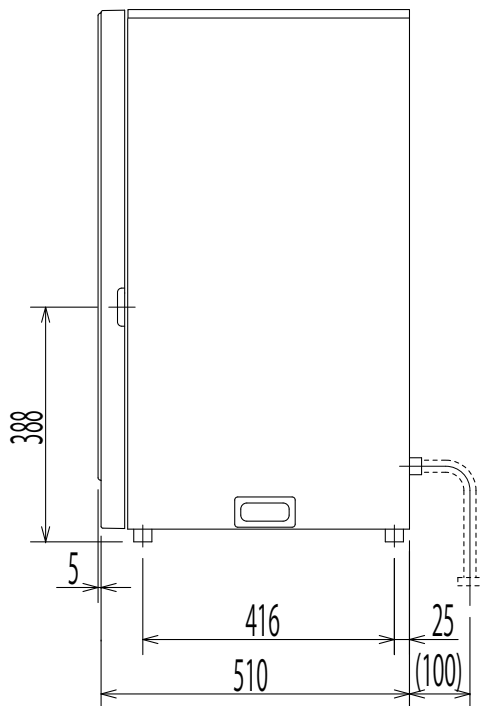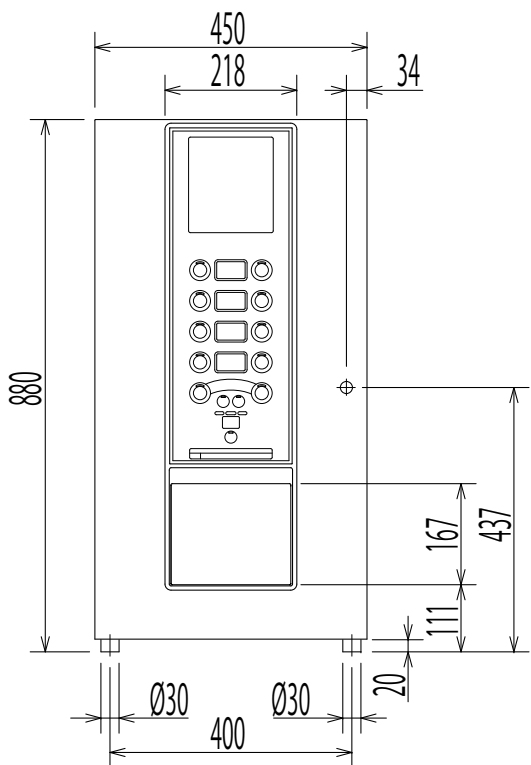

お手入れなどメンテナンス時に
排水皿を抜き差しできるように
する場合の施工例
排水皿エルボ受け側配管は
排水皿のズレによる水漏れを
防ぐため裕が必要ですので
Φ50mm以上の配管または
ロート形状にしてください。

浄水器

水抜き栓(必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

排水ホース

排水口
50mm以上差し込んでください。

排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

HTC-1046LD-E		<HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ880mm (本体部高さ 860mm、脚高さ 20mm)	
製品質量		本体部 37kg	
ボ タ ン		「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「お湯」	赤色LEDランプ
		「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「冷水」	青色LEDランプ
		「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」	赤色LEDランプ
表 示 灯		「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
		「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
		「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
		英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源		AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力		給茶機部 1,040W 冷水機部 145/150W	
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式		直接排水	
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター		ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸上温度		標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル		SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置		独立電動ミキシング方式	
原料容器		粉末原料 約800ml収容×4個	
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可		
	そ の 他	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
漏電		漏電遮断器付	
給水口口径		G1/2A	
附 属 品		鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別 売 品		カップホルダー[MTC-101] セーフティドア[SDM-1046L] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 排水ホース、排水ホースジョイント ステンレススノコ[SNK-H13/SNK-H40]	
品 名		自 動 お 茶 い れ 機	
型 名		H T C - 1 0 4 6 L D - E	