


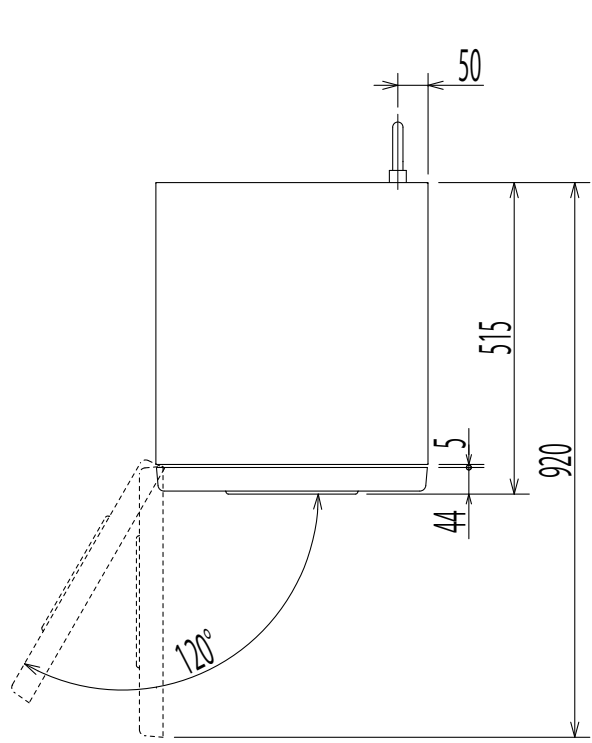


減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。



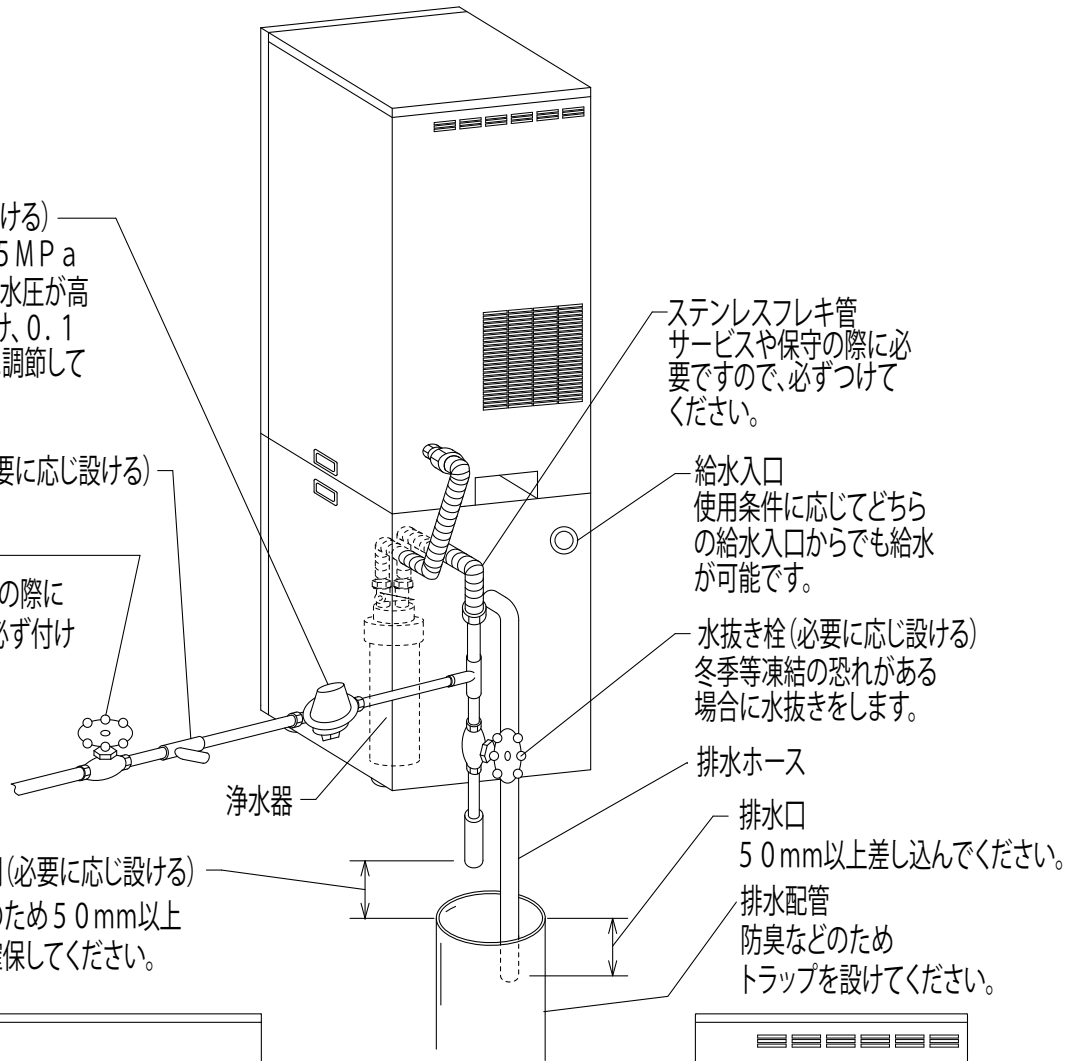


ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必
要ですので、必ずつけて
ください。

給水入口
使用条件に応じてどちら
の給水入口からでも給水
が可能です。

水抜き栓(必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

排水口
50mm以上差し込んでください。
排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

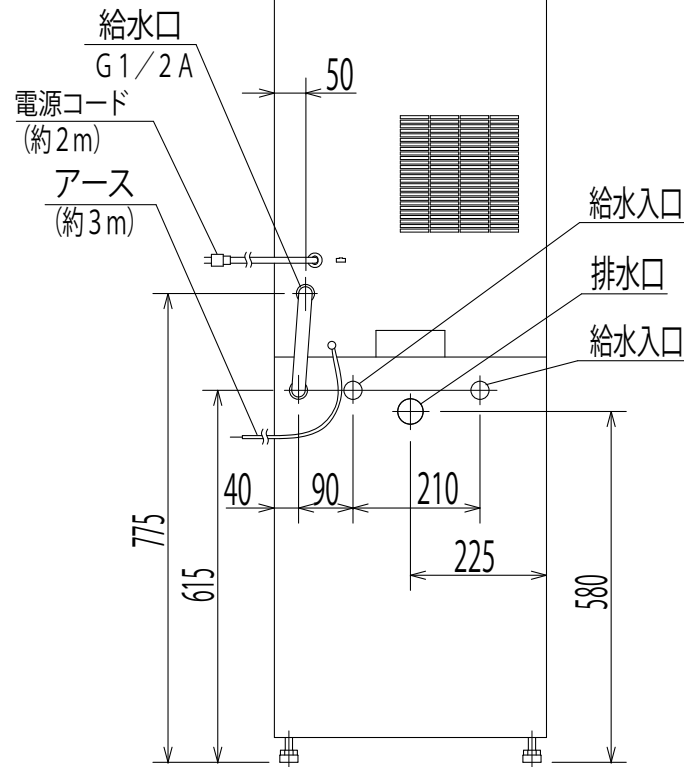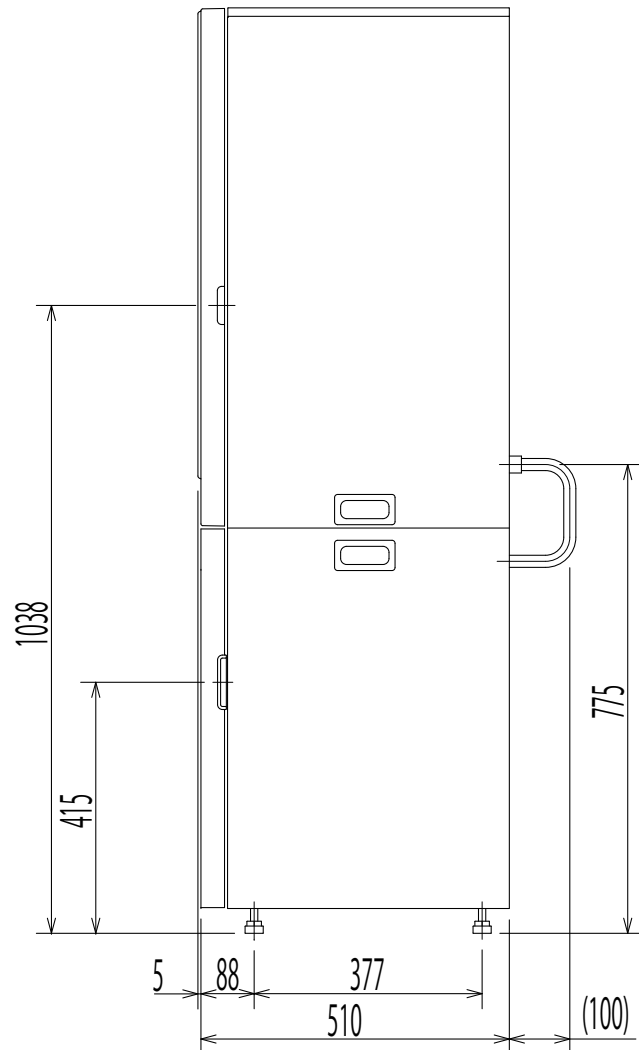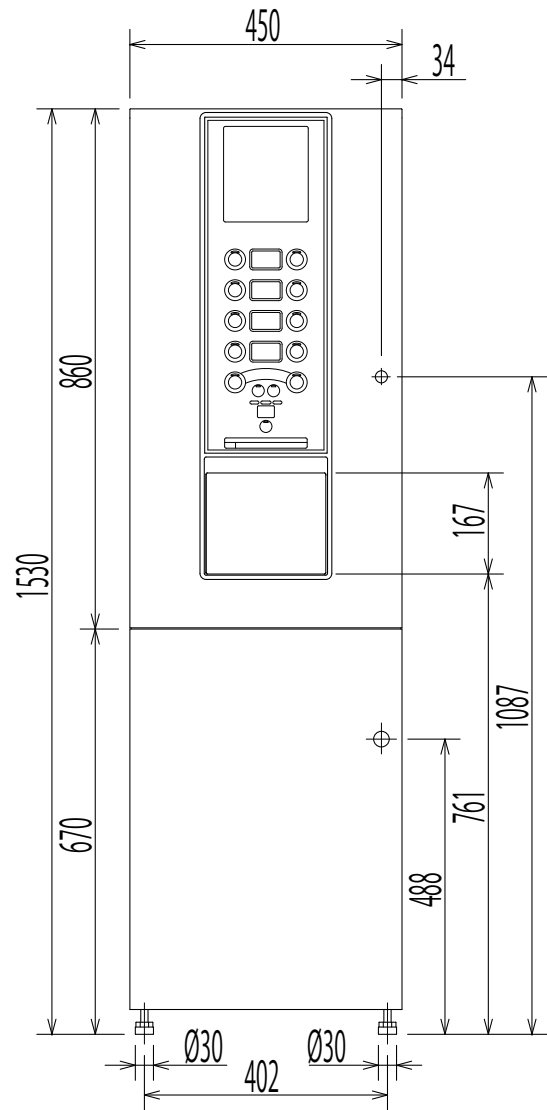

HTC-1046LPRPA-E		<HOT／COL D飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量		本体部 37kg 置台部 17kg	
ボタ ン		「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「お湯」	赤色LEDランプ
		「COL D」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「冷水」	青色LEDランプ
		「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」	
表 示 灯		「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
		「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
		「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
		英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源		AC100V 50／60Hz 共用	
消 費 電 力		給茶機部 1,040W 冷水機部 145／150W	
給 水 方 式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排 水 方 式		直接排水	
湯 タ ン ク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒ ー タ ー		ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸 上 温 度		標準 約95℃(80～98℃可変)	
冷 却 用 タ ン ク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷 水 コ イ ル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷 凍 サ イ ク ル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷 水 温 度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原 料 送 出 装 置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽 出 装 置		独立電動ミキシング方式	
原 料 容 器		粉末原料 約800ml収容×4個	
換 気 フ ァ ン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
そ の 他	量 の 追 加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可	
		給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒ ー タ ー	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏 水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
漏 電		漏電遮断器付	
給 水 口 口 径		G1／2A	
附 属 品	本 体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書	
	置 台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別 売 品		カップホルダー[MTC-101] コンディメントキャビネット[IRC-485W] セーフティドア[SDM-1046L] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01／SFT-02] ステンレスノコ[SNK-H13／SNK-H40]	
品 名		自動お茶いれ機(ピンクリボン仕様機)	
型 名		HTC-1046LPRPA-E	