
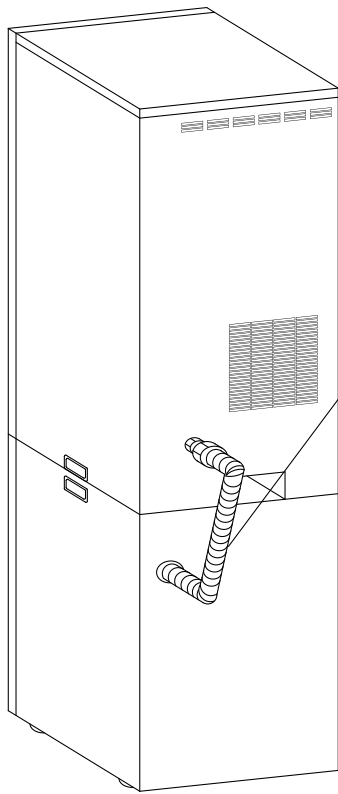
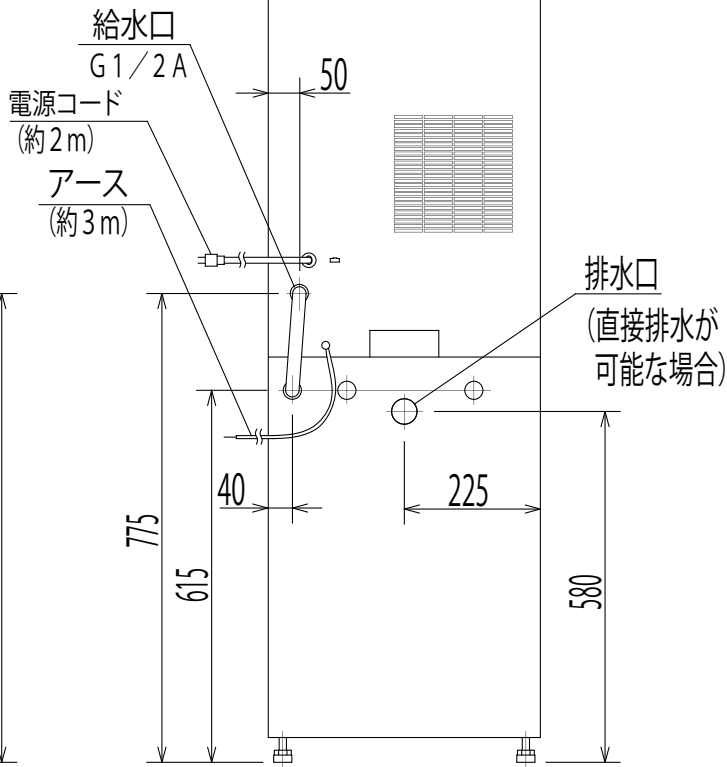
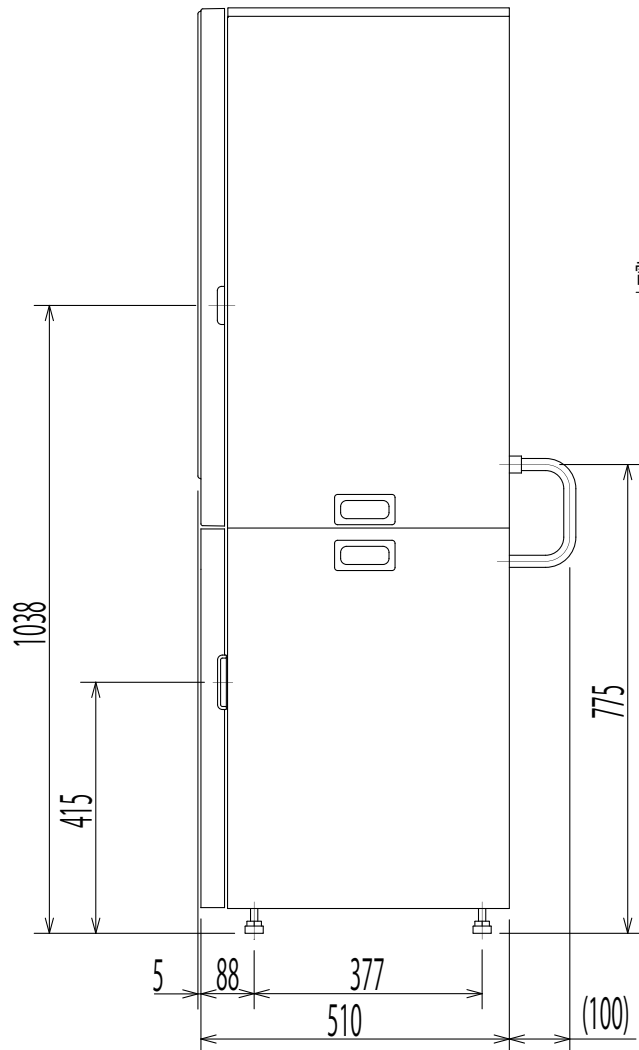
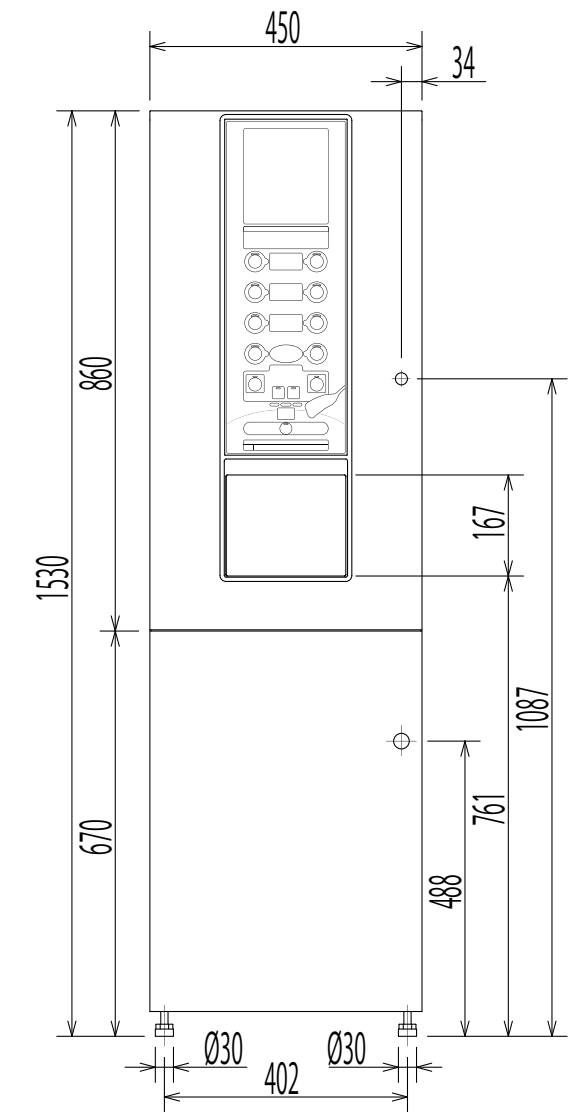


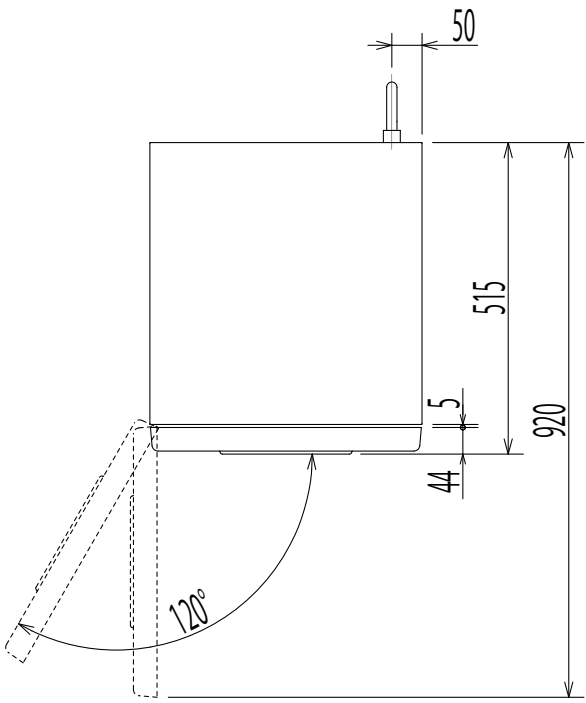

ステンレスフレキ管
付属されています。
置台内部の浄水器との間を
水漏れのないように確実に
接続します。
サービスや保守の際に必要
ですので、必ず附属のフレキ
管をご使用ください。

HTC-1046LTRT-E		＜HOT／COLD飲料(粉末飲料:各3種類)・お湯・冷水+各とろみ飲料＞タイプ 下部給水式			
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)			
製品質量		本体部 38kg 置台部25kg			
ボタ	ン	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3)、「お湯」、「こいめ」	赤色LEDランプ		
		「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3)、「冷水」、「うすめ」	青色LEDランプ		
		「とろみあり・なし」、「まとめどり」、「とろみリンス」	赤色LEDランプ		
表	示	灯	「省エネ」	緑色LEDバックライト表示	
			「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示	
			「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示	
			英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個	
電源		AC100V 50／60Hz 共用			
消費電力		給茶機部 1,040W 冷水機部 145／150W			
給水方式		置台の水タンク(約15L×2個)から浄水器を通して給水 冷却用水は手動給水			
排水方式		置台内の排水タンク(約10L)への排水(可能な場合は排水口へ直接排水)			
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L			
ヒーター		ステンレスシース線ヒーター 1,000W			
沸上温度		標準 約95℃(80～98℃可変)			
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L			
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)			
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)			
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)			
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)			
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出			
抽出装置		独立電動ミキシング方式			
原料容器		粉末原料 約800ml収容×4個			
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)			
制	御	装	置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
				湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
				冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
				抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御
				適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
				エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
				学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
				週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
				自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
				安全ロック制御	飲料ボタンを長押しするとランプが点灯し、飲料ボタンのロックが解除される
そ	の	他	とろみ飲料制御	「こいめ」「うすめ」ボタンを押すことにより、とろみの濃度調節が可 「とろみあり・なし」ボタンを押すことにより、とろみの有無の選択が可 「とろみリンス」ボタンを長押しすることにより、とろみ抽出路のリンスが可	
				給水方式、動作音、湯温、まとめ取り、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付			
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)			
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF			
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止			
給水口口径		G1／2A			
附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 まとめどり用ピッチャー、攪拌用泡立て器、洗い替え用お手入れセット、原料飛散防止ガード			
	置台	鍵、本体固定金具、接続用フレキ管、浄水器			
別売品		カップホルダー[MT C-101]、セーフティドア[SDM-1046L] ステンレスノコ[SNK-H13／SNK-H40]、コンディメントキャビネット[IRC-485W] ドレンパン[RKT-01P]、漏水センサー[RKT-02P／RKT-03P／RKT-04P] 水タンクシート[MT S-T]、水タンク台車[スロープ付／スロープ無] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01／SFT-02]			
品名		自動お茶いれ機(とろみサーバー)			
型名		HTC-1046LTRT-E			