
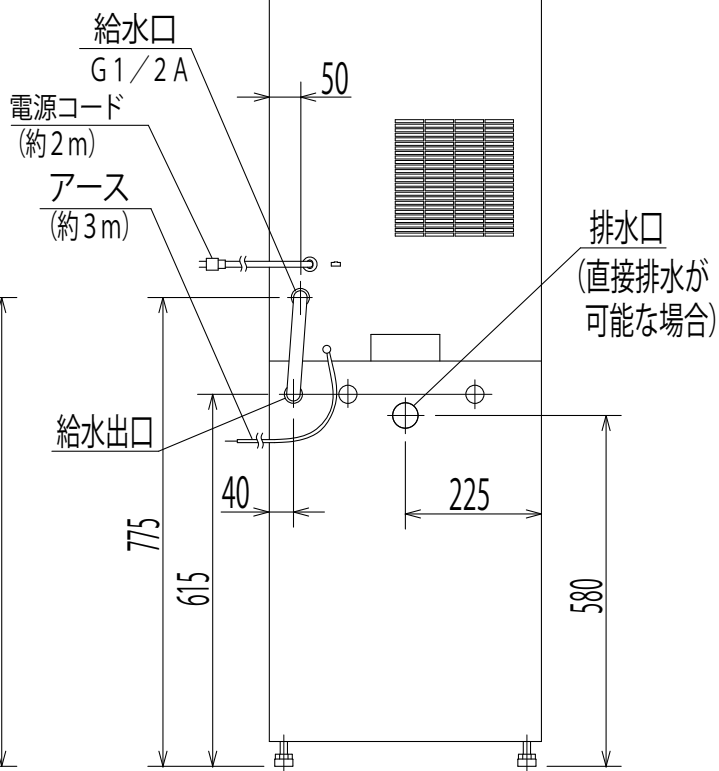
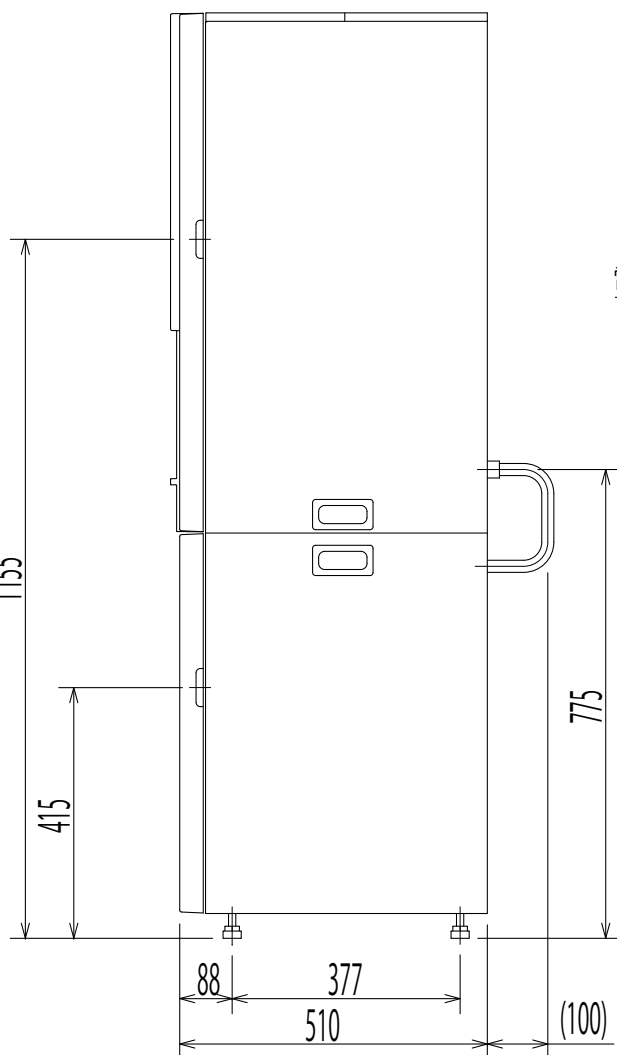
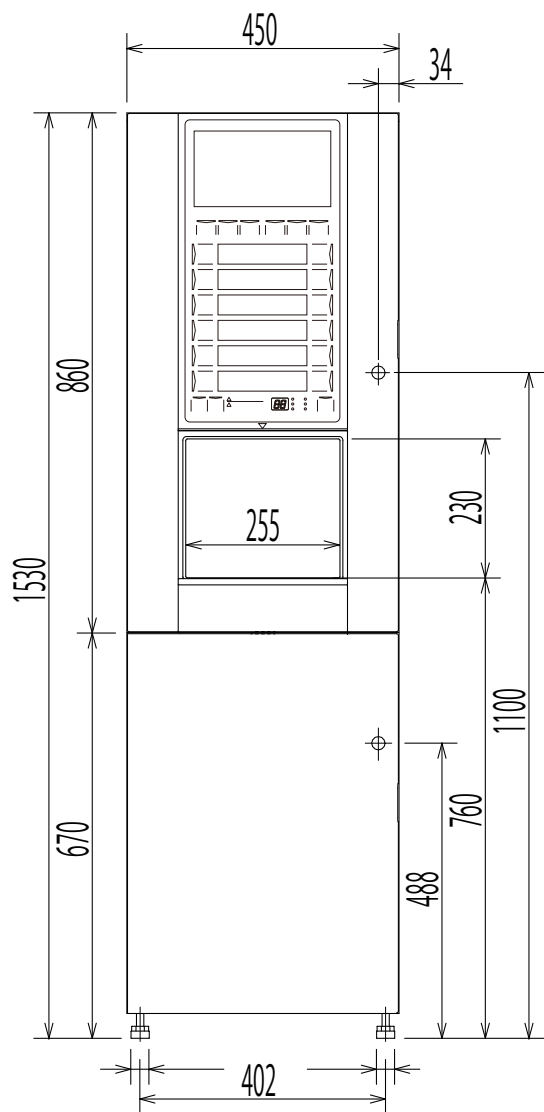


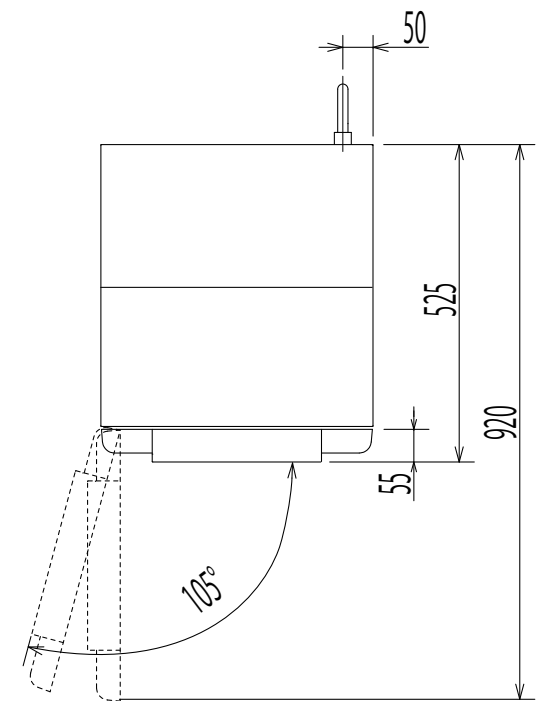

減圧弁(必要に応じ設ける)  
水圧は0.1~0.75MPa  
の間でお使い下さい。水圧が高  
い場合は減圧弁をつけ、0.1  
~0.2MPaの間に調節して  
ください。

ストップバルブ  
サービスや保守の際に  
必要ですので、必ず付け  
てください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

排水口空間(必要に応じ設ける)  
逆流防止のため50mm以上  
の空間を確保してください。

給水口

給水電磁弁  
電源コードのコンネクター  
は自動お茶いれ機本体底  
部のソケット部へ差込ん  
でください。

ステンレスフレキ管  
サービスや保守の際に必  
要ですので、必ずつけて  
ください。

水抜き栓(必要に応じ設ける)  
冬季等凍結の恐れがある  
場合に水抜きをします。

排水配管  
防臭などのため  
トラップを設けてください。

| HTC-1426LWPB | <HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法         | 幅450×奥行525×高さ1530mm<br>(本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 製品質量         | 本体部 39kg 置台部17kg                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| ボタン          | Push(飲料抽出):「飲料1」~「飲料12」<br>飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」<br>飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」                                                                                                      | 白色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|              | 「お湯」、「沸とう」                                                                                                                                                                    | 赤色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|              | 「冷水」                                                                                                                                                                          | 青色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|              | 「抽出中」、「準備中」                                                                                                                                                                   | 白色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
| 表示灯          | 「お湯(℃)」、「断水」、「排水」                                                                                                                                                             | 赤色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
|              | 「冷水(℃)」                                                                                                                                                                       | 青色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
|              | 英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)                                                                                                                                                  | 7セグメントLEDディスプレイ表示                                                                                                                                                                           |
| 電源           | AC100V 50/60Hz 共用                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 消費電力         | 給茶機部 1,040W 冷水機部 125/140W                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 給水方式         | 水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 排水方式         | 置台内の排水タンク(10L)への排水                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| 湯タンク         | YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| ヒーター         | ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 沸上温度         | 標準 約95℃(80~98℃可変)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 冷却用タンク       | PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| 冷水コイル        | SUS304TP (φ7、ステンレスパイプ)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 冷凍サイクル       | 完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 冷水温度         | 約4℃(給水水温、採水量により変動)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| 給湯給冷水装置      | 湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 原料送出装置       | キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 抽出装置         | 独立電動ミキシング方式                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| 原料容器         | 粉末原料 約800ml 収容×4個                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 換気ファン        | 軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 制御装置         | 湯タンク給水制御                                                                                                                                                                      | 水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON                                                                                                                                                                 |
|              | 湯温制御                                                                                                                                                                          | 温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON                                                                                                                                                                  |
|              | 冷凍サイクル制御                                                                                                                                                                      | IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON                                                                                                                                                               |
|              | 抽出制御                                                                                                                                                                          | 「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御                                                                                                                                                 |
|              | 適温制御                                                                                                                                                                          | 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)                                                                                                                                              |
|              | エコモード運転制御                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え                                                                                                                                                              |
|              | 学習省エネ運転制御                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え                                                                                                                                                             |
|              | 週間予約制御                                                                                                                                                                        | 曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)                                                                                                                                                                          |
|              | 自動リンス制御                                                                                                                                                                       | 曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)                                                                                                                                                        |
|              | 濃さの調整                                                                                                                                                                         | ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能                                                                                                                                                           |
| 安全装置         | 量 の 調 整                                                                                                                                                                       | ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能                                                                                                                                                           |
|              | その他                                                                                                                                                                           | 給水方式、動作音、湯温、グループ抽出、バージョンチェック、ハードチェック<br>原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知<br>湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能<br>ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター<br>休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他 |
|              | コンプレッサー                                                                                                                                                                       | 過負荷保護装置、サーモセンサー付                                                                                                                                                                            |
|              | ヒーター                                                                                                                                                                          | 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)                                                                                                                                                                     |
|              | 断水                                                                                                                                                                            | 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF                                                                                                                                                                 |
| 給水口口径        | 漏水                                                                                                                                                                            | 別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止                                                                                                                                                          |
|              | 漏電                                                                                                                                                                            | 漏電遮断器付                                                                                                                                                                                      |
| 給水口口径        | G1/2A                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| 附属品          | 本体                                                                                                                                                                            | 鍵、排水皿エルゴ、内部フィルター、商品ラベルセット、取扱説明書、ファンクションシール                                                                                                                                                  |
|              | 置台                                                                                                                                                                            | 鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]                                                                                                                                                                   |
| 別売品          | カップホルダー[MTC-101]<br>セーフティドア[SDM-1426]<br>ドレンパン[RKT-01P]<br>漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P]<br>耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]<br>転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520]<br>転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] |                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 品名           | ドリンクディスペンサー                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| 型名           | HTC-1426LWPB                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |