


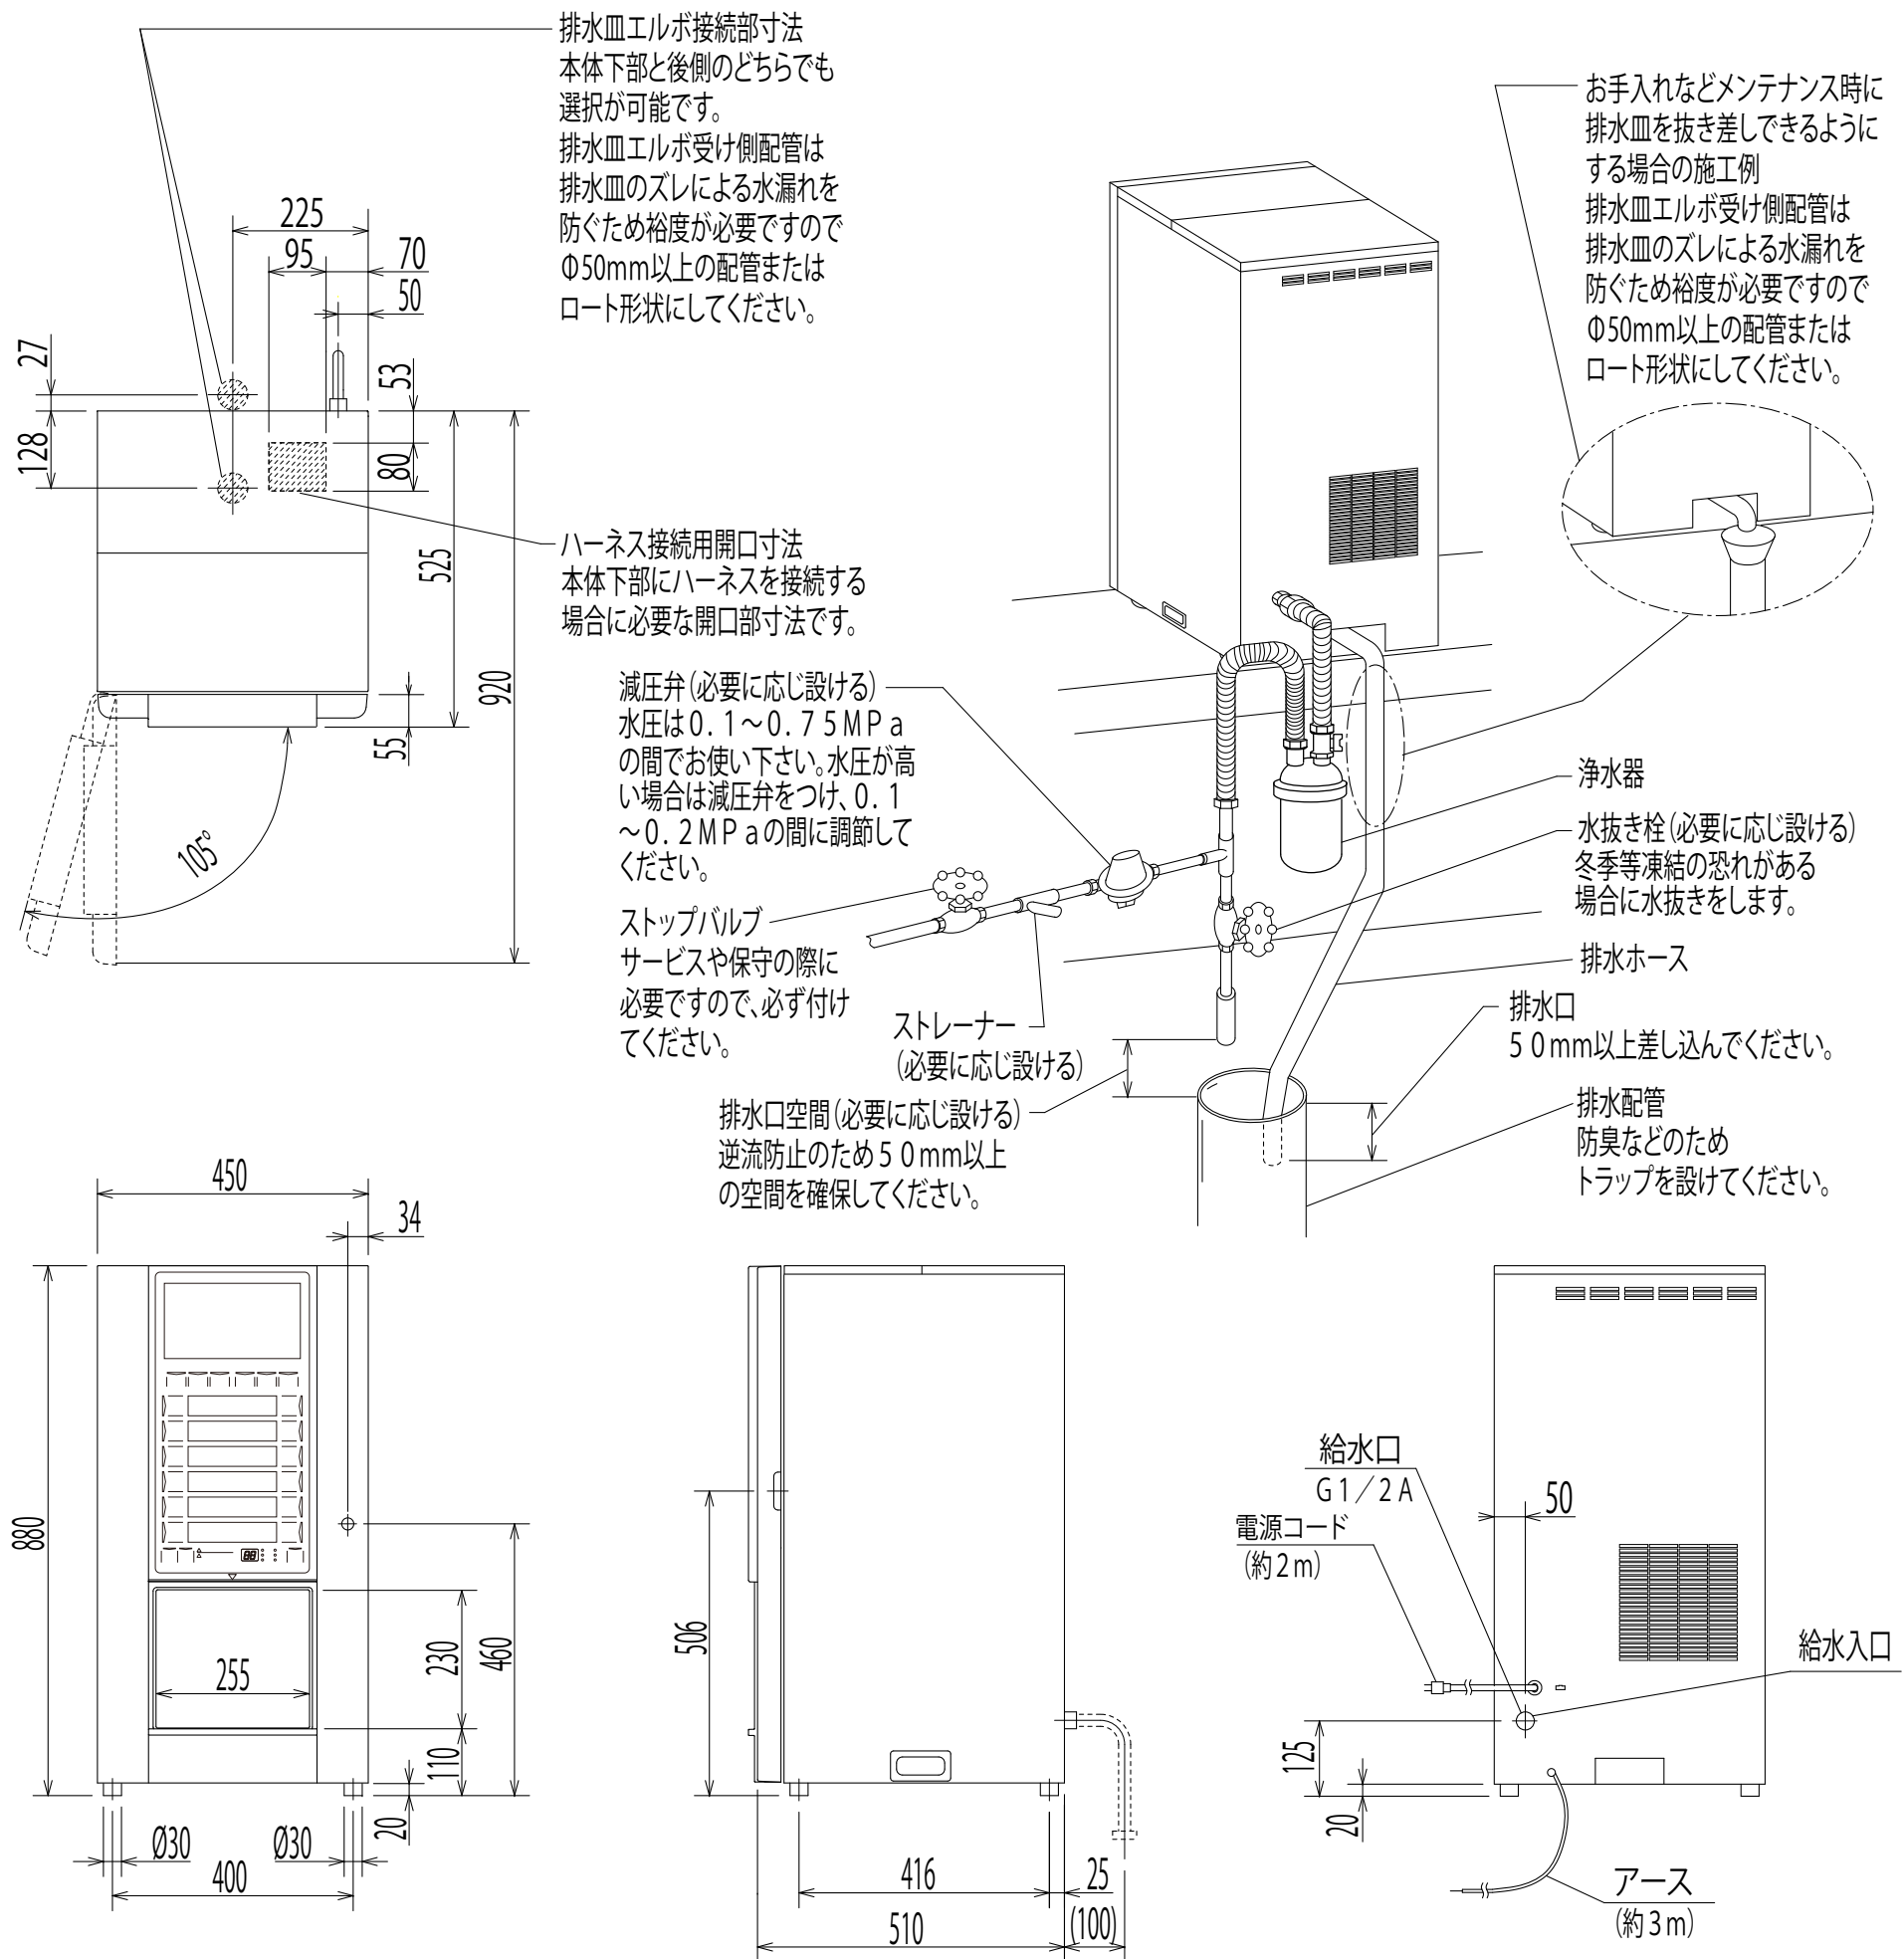

HTC-1426LWD-O		＜HOT／COL D飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水＞タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行525×高さ880mm (本体部高さ 860mm、 脚高さ 20mm)	
製品質量		本体部 39kg	
ボ タ ン	P u s h (飲料抽出):「飲料1」～「飲料12」 飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」 飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」		白色LEDランプ
	「お湯」、「沸とう」		赤色LEDランプ
	「冷水」		青色LEDランプ
表 示 灯	「抽出中」、「準備中」		白色LEDバックライト表示
	「お湯(℃)」、「断水」、「排水」		赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」		青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)		7セグメントLEDディスプレイ表示
電 源		AC100V 50／60Hz 共用	
消 費 電 力		給茶機部 1,040W 冷水機部 125／140W	
給 水 方 式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排 水 方 式		直接排水	
湯 タ ン ク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒ ー タ ー		ステンレスシース線ヒーター 1,000W	
沸 上 温 度		標準 約95℃(80～98℃可変)	
冷 却 用 タ ン ク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷 水 コ イ ル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷 凍 サ イ ク ル		完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)	
冷 水 温 度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽 出 装 置		独立電動ミキシング方式	
原 料 容 器		粉末原料 約800ml 収容×4個	
換 気 フ ァ ン		軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御	
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週 間 予 約 制 御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	濃 さ の 調 整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能	
安全装置	濃 さ の 調 整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能	
	そ の 他	給水方式、動作音、湯温、グループ抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能 ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター 休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他	
	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒ ー タ ー	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏 水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
	漏 電	漏電遮断器付	
	給 水 口 口 径	G1／2A	
	附 属 品	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書、浄水器	
	別 売 品	カップホルダー[MTC-101] セーフティドア[SDM-1426] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 排水ホース、排水ホースジョイント	
品 名		ドリンクディスペンサー	
型 名		HTC-1426LWD-O	