


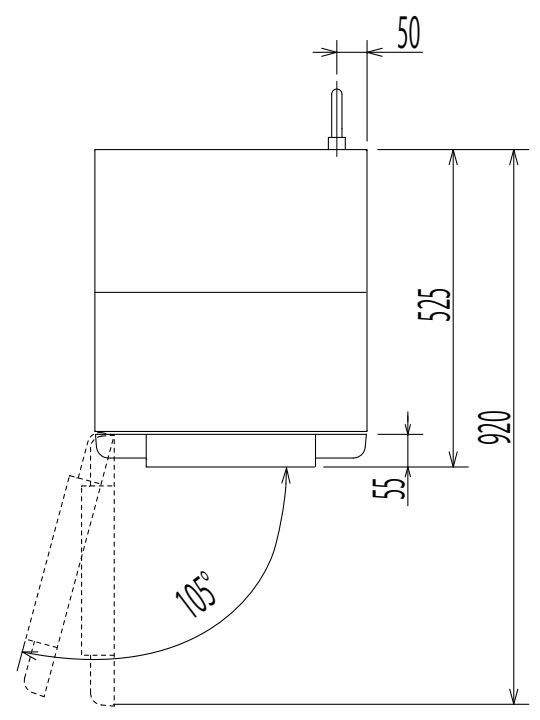


50

525

920

55

105°

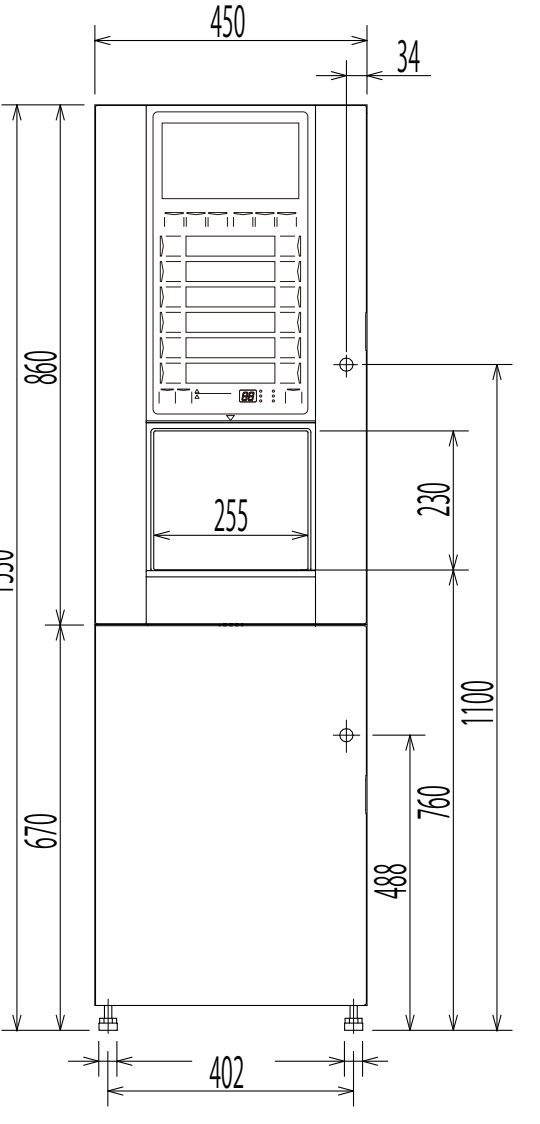

1530


860

670

255

402

488

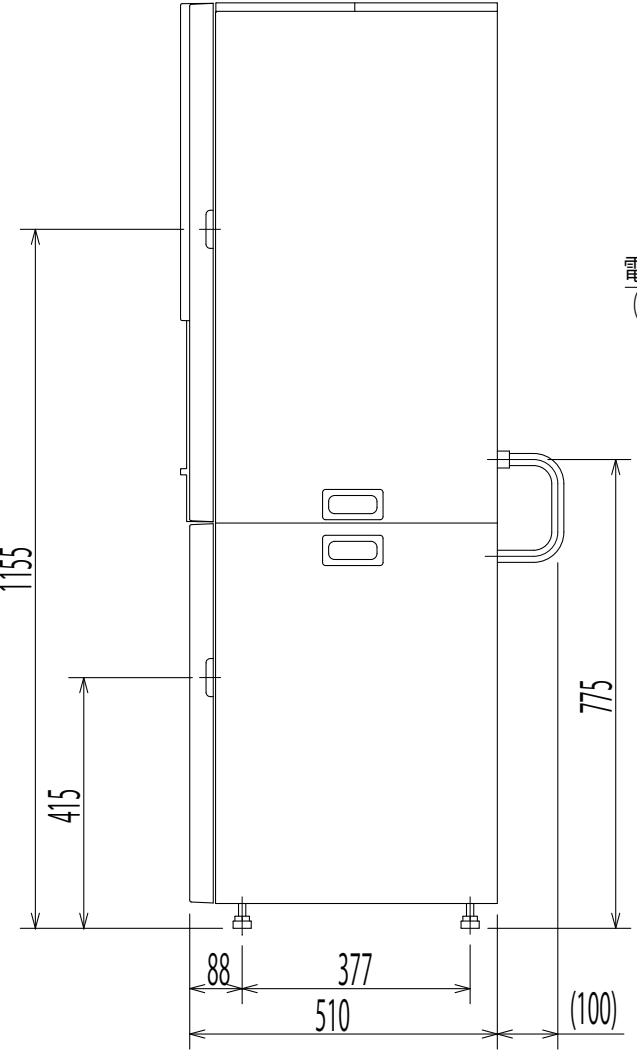

1155

775


415

88

377

510

(100)

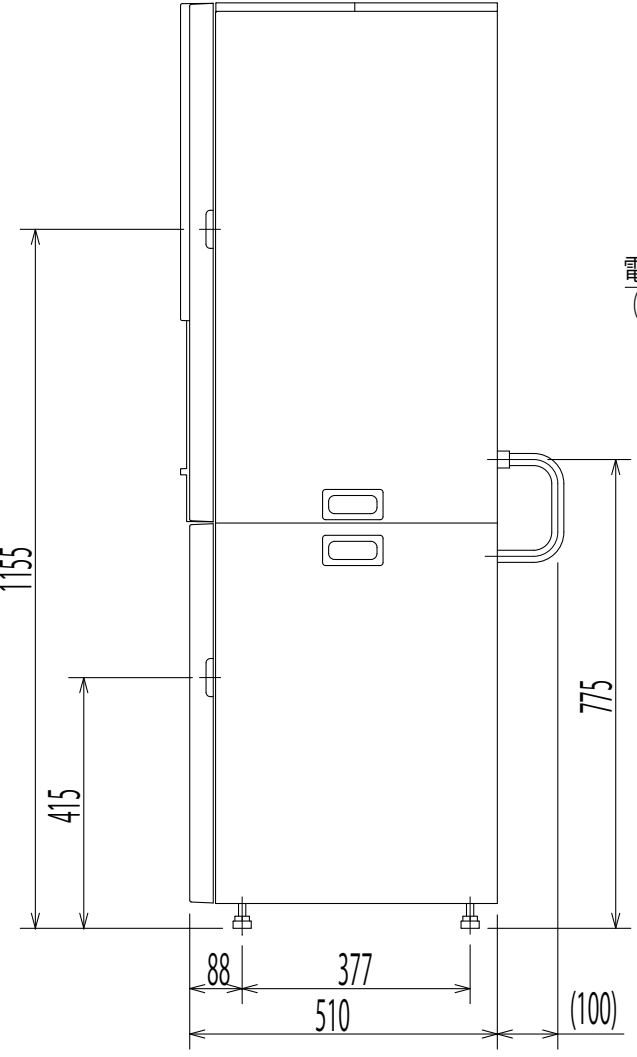

1155

775


415

88

377

510

(100)

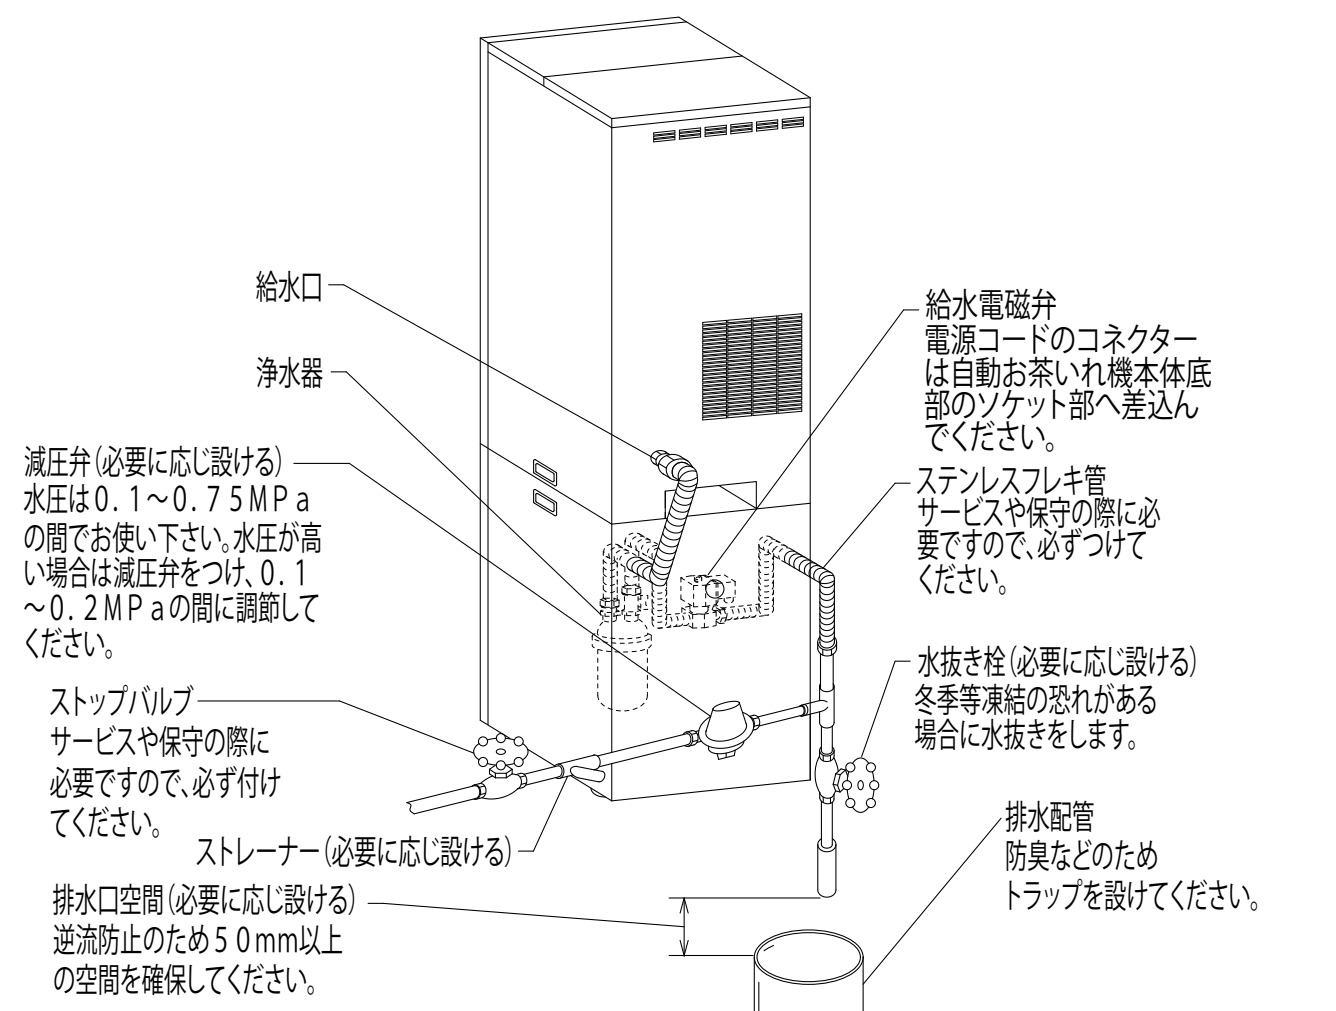

給水口

浄水器

減圧弁 (必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

ストレーナー (必要に応じ設ける)


排水口空間 (必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

給水電磁弁
電源コードのコネクター
は自動お茶いれ機本体底
部のソケット部へ差込ん
でください。

ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必
要ですので、必ずつけて
ください。

水抜き栓 (必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

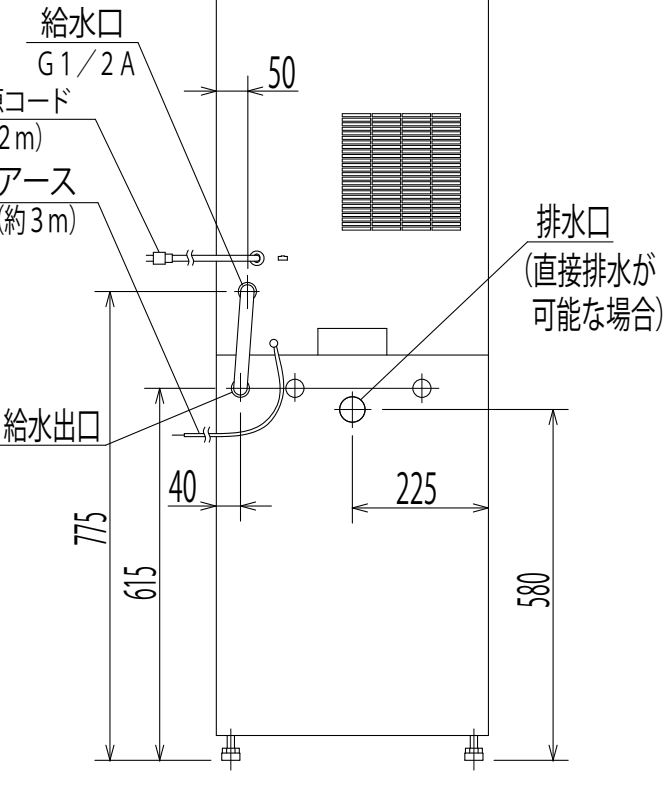

450

34

105°

HTC-1426LWPB-O	＜HOT／COL D飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水＞タイプ 水道直結式	
外形寸法	幅450×奥行525×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量	本体部 39kg 置台部18kg	
ボタ ン	P u s h (飲料抽出):「飲料1」~「飲料12」 飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」 飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」	白色LEDランプ
	「お湯」、「沸とう」	赤色LEDランプ
	「冷水」	青色LEDランプ
	「抽出中」、「準備中」	白色LEDバックライト表示
表 示 灯	「お湯(℃)」、「断水」、「排水」	赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ表示
	電源	AC100V 50／60Hz 共用
消費電力	給茶機部 1,040W 冷水機部 125／140W	
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式	置台内の排水タンク(10L)への排水	
湯タンク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸上温度	標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷却用タンク	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル	SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル	完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)	
冷水温度	約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置	独立電動ミキシング方式	
原料容器	粉末原料 約800ml収容×4個	
換気ファン	軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	濃さの調整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
	漏電	漏電遮断器付
給水口口径	G1／2A	
附属品	本体	鍵、排水皿エルゴ、内部フィルター、商品ラベルセット、取扱説明書、ファンクションシール
	置台	鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]、浄水器接続用フレキ管、浄水器
別 売 品	カップホルダー[MT C-101] セーフティドア[SDM-1426] ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P／RKT-03P／RKT-04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 転倒防止キット[SFT-01／SFT-02]	
	品 名	ドリンクディスペンサー
	型 名	HTC-1426LWPB-O