
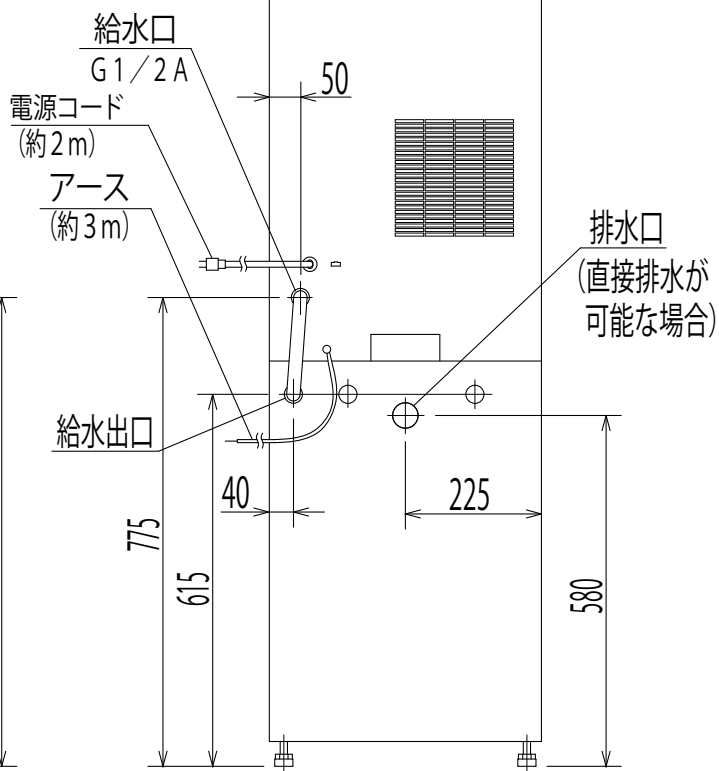
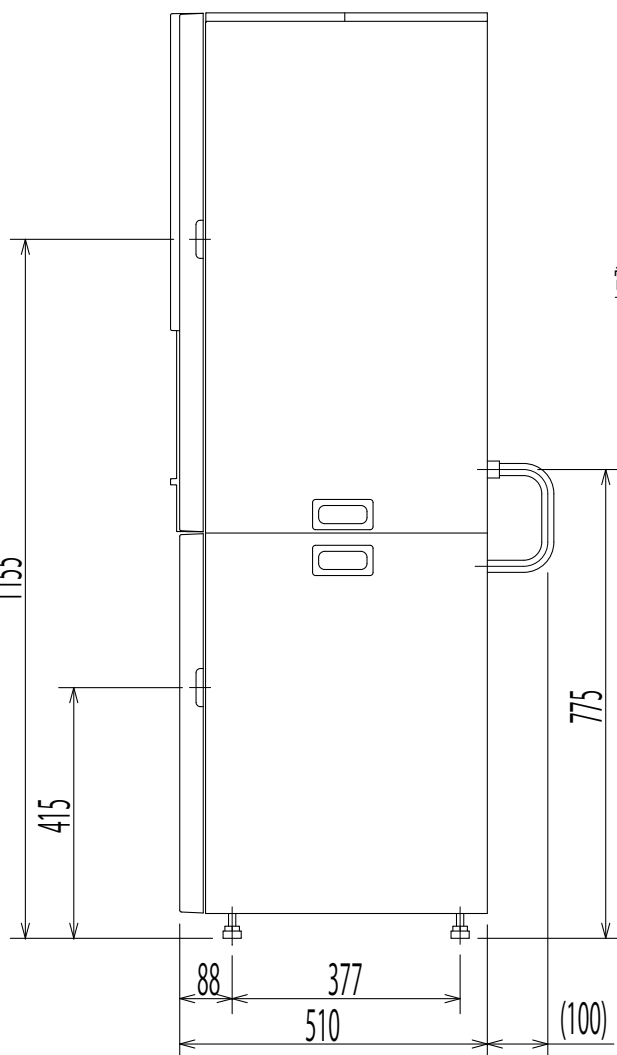
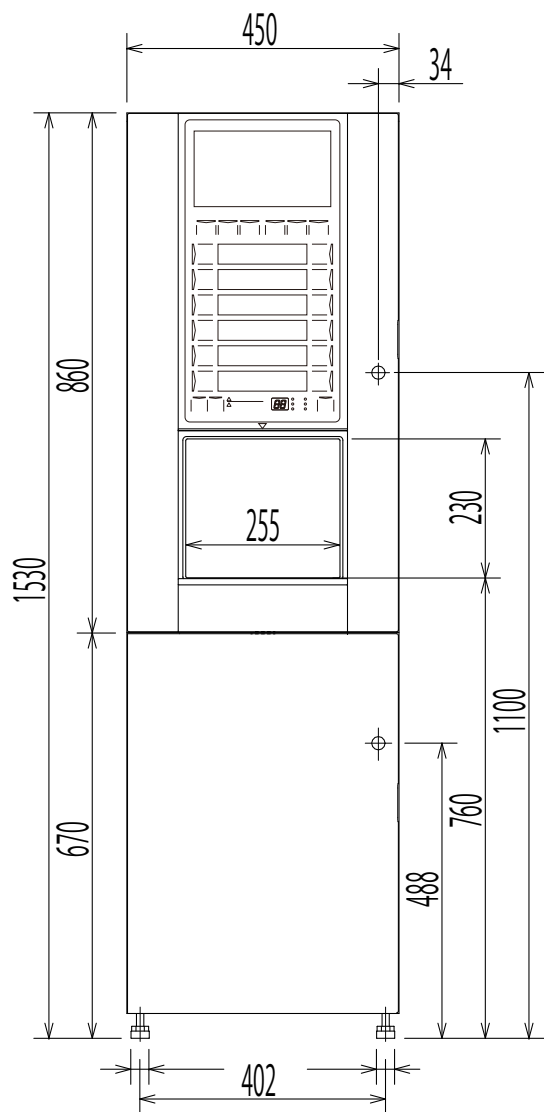


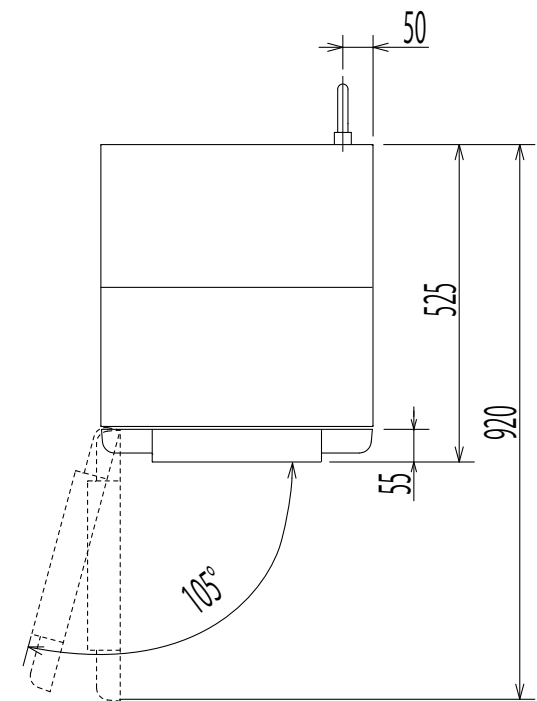

減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

給水口

給水電磁弁
電源コードのコンネクター
は自動お茶いれ機本体底
部のソケット部へ差込ん
でください。

ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必
要ですので、必ずつけて
ください。

水抜き栓(必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

HTC-1426LWPB	<HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法	幅450×奥行525×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量	本体部 39kg 置台部17kg	
ボタン	Push(飲料抽出):「飲料1」~「飲料12」 飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」 飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」	白色LEDランプ
	「お湯」、「沸とう」	赤色LEDランプ
	「冷水」	青色LEDランプ
	「抽出中」、「準備中」	白色LEDバックライト表示
表示灯	「お湯(℃)」、「断水」、「排水」	赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ表示
電源	AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力	給茶機部 1,040W 冷水機部 125/140W	
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式	置台内の排水タンク(10L)への排水	
湯タンク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸上温度	標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷却用タンク	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル	SUS304TP (φ7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル	完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)	
冷水温度	約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置	独立電動ミキシング方式	
原料容器	粉末原料 約800ml 収容×4個	
換気ファン	軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制御装置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	濃さの調整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能
安全装置	量 の 調 整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能
	その他	給水方式、動作音、湯温、グリーブ抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能 ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター 休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他
	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
給水口口径	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
	漏電	漏電遮断器付
給水口口径	G1/2A	
附属品	本体	鍵、排水皿エルゴ、内部フィルター、商品ラベルセット、取扱説明書、ファンクションシール
	置台	鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]
別売品	カップホルダー[MTC-101] セーフティドア[SDM-1426] ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02]	
品名	ドリンクディスペンサー	
型名	HTC-1426LWPB	