

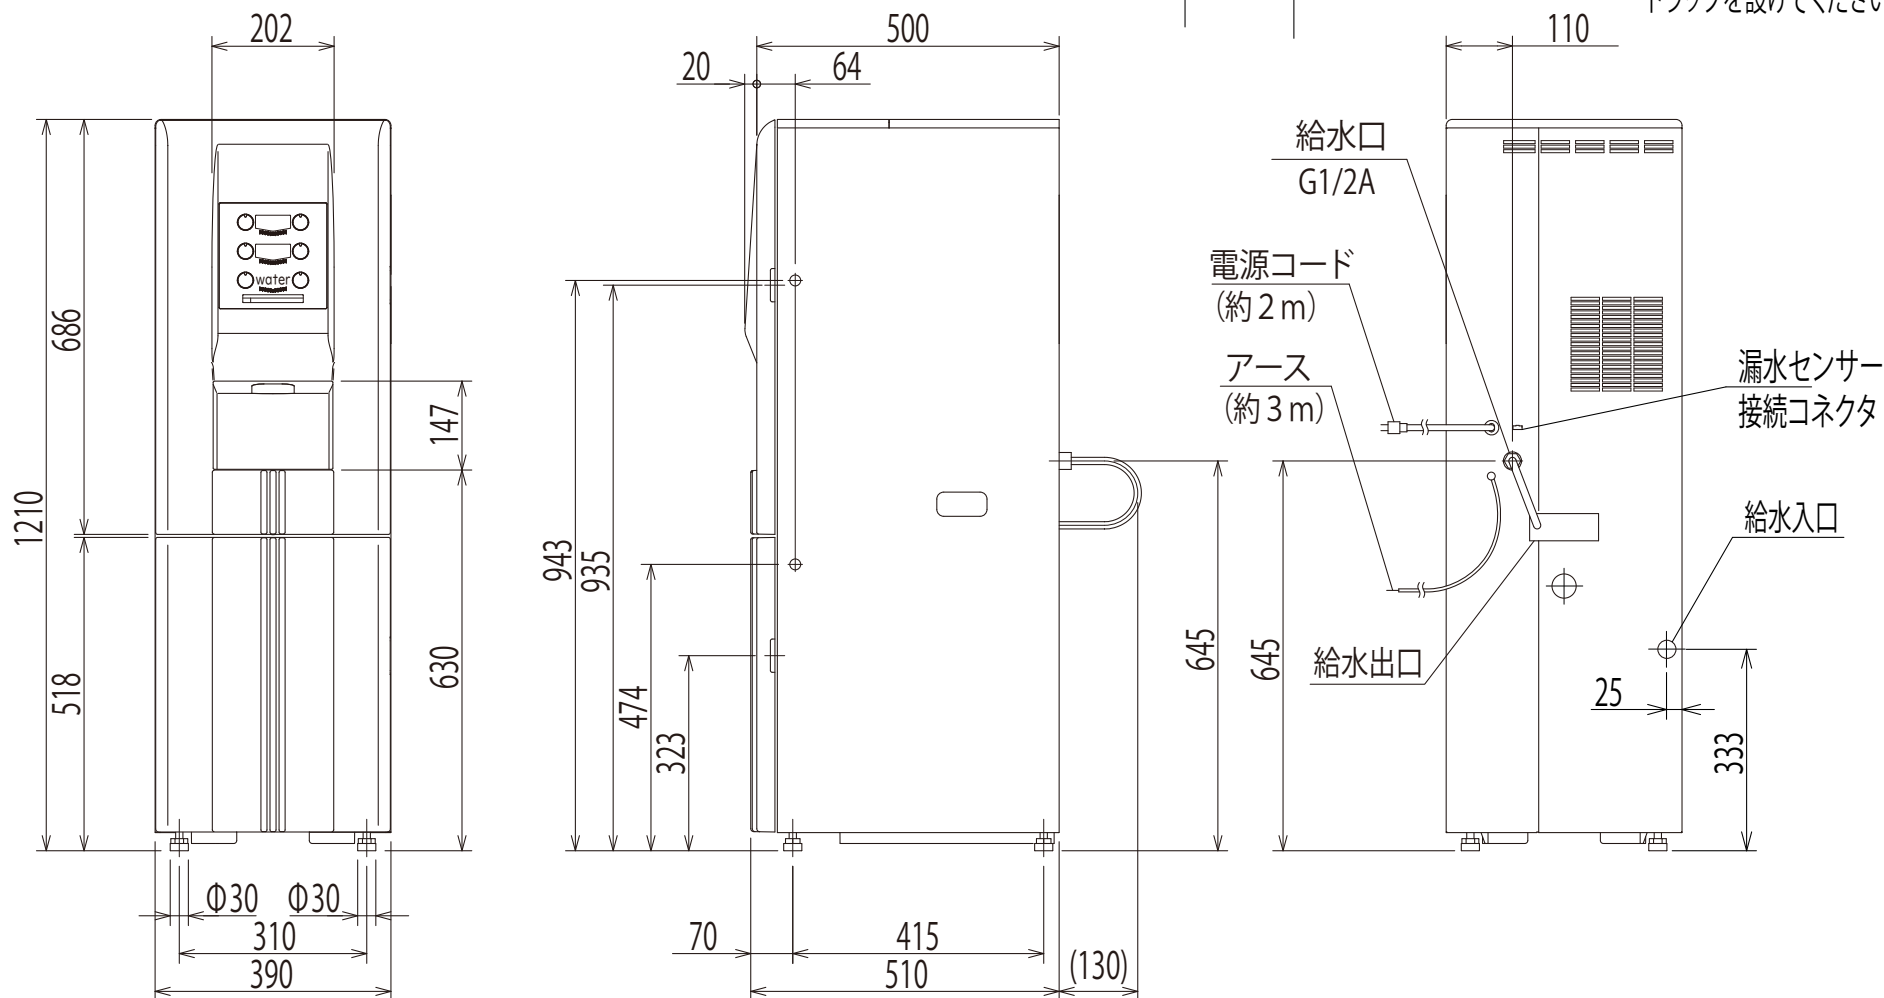


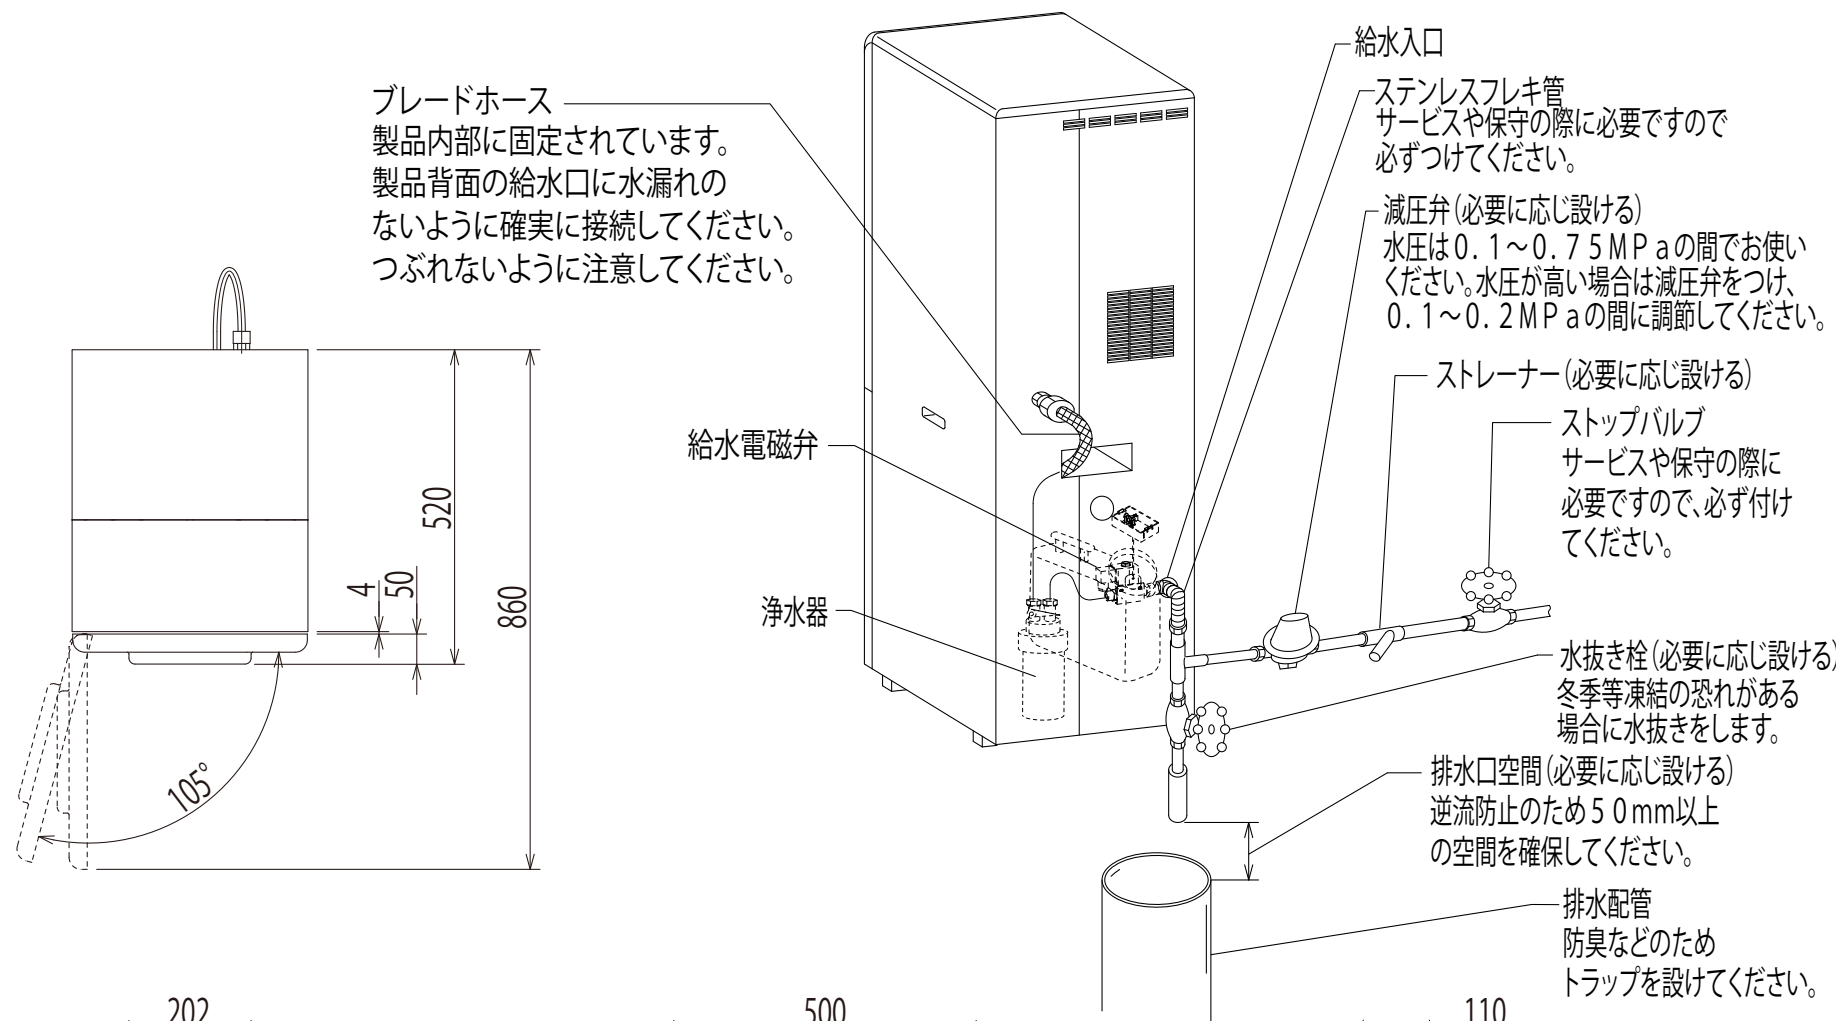

HTC-6220LPB-E		＜HOT／COL D飲料(粉末飲料:各2種類)お湯・冷水＞タイプ		水道直結式
外形寸法		幅390×奥行520×高さ1210mm		
製品質量		40kg		
ボタ ン		「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」		赤色LEDランプ
		「COL D」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」		青色LEDランプ
電 源		AC100V 50／60Hz 共用		
消費電力		給茶機部 670W 冷水機部 115／120W		
給水方式		水道直結(給水電磁弁内蔵、浄水器を通して給水)		
排水方式		製品内の排水タンク(約10L)への排水		
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約3.2L		
ヒーター		ステンレスシース線ヒーター 650W		
沸上温度		約98℃		
冷却用タンク		SUS304 タンク有効水量 約2.3L		
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)		
給湯給冷水装置		湯:タンク下部採湯方式(電動ポンプ1個) 冷水:タンク下部採水方式(電動ポンプ1個)		
原料送出装置		キャスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
抽出装置		独立電動ミキシング方式		
原料容器		粉末原料 約800ml収容×2個		
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON		
	湯 温 制 御	温度センサーにより、湯温93℃以下の時にヒーターをON		
	冷凍サイクル制御	I B C方式により、水を検知した時にコンプレッサーをON		
	抽出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・電動ポンプ等を制御		
	適 温 制 御	67℃到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(67℃以下でも、注出できるようにすることも可)		
	そ の 他	給水方式、動作音、冷水機ON/OFF運転、適温(湯温低い検知設定) 休止モニター／故障モニター(ボタンランプにて表示)、バージョン表示 飲料量設定、飲料温度設定(HOTボタン、お湯(定量設定時)のみ)		
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付		
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)		
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時に出力計動作を停止		
	漏 水	漏水センサーにより、漏水検知時に出力系動作を停止		
給水口口径		G1／2A		
附 属 品		鍵、内部フィルター、商品ラベル、簡易取扱説明書、転倒防止金具 ドレンパン、漏水センサー、排水ホース、排水ホースジョイント、浄水器 排水容器キット[OKT-6220L]		
別 売 品		転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] ステンレススノコ[SNK-H13]		

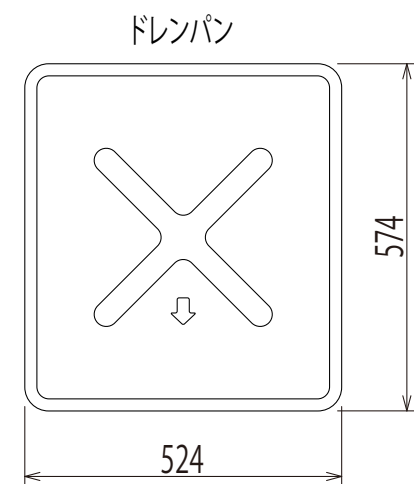

品名	自動お茶いれ機
型名	HTC-6220LPB-E