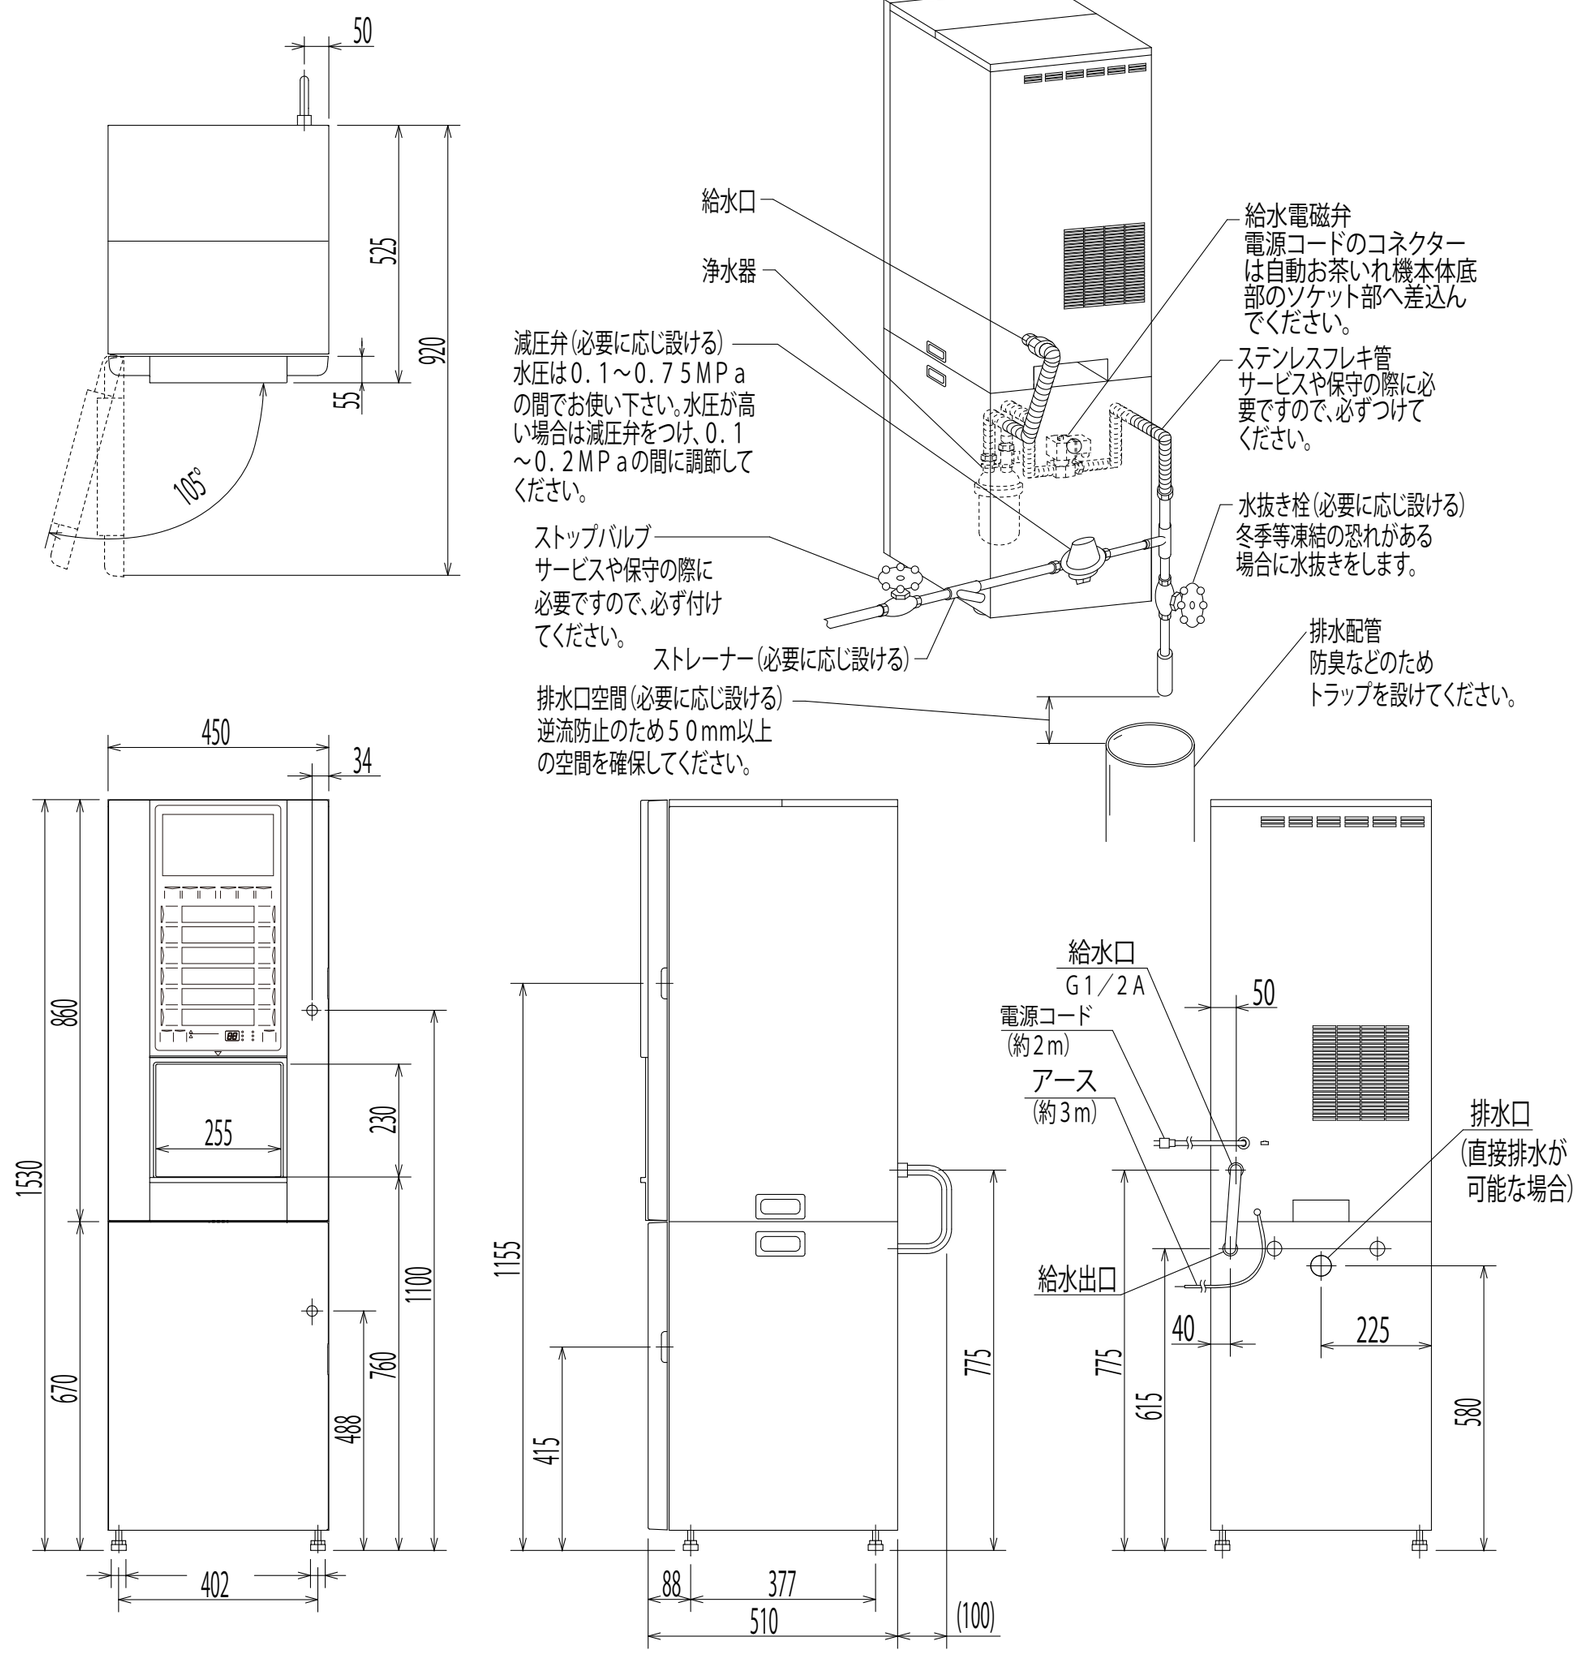

HTC-6226LWPB-O	HOT／COLD飲料(粉末飲料:各2種類)お湯・冷水>タイプ　水道直結式		
外形寸法	幅450×奥行525×高さ1530mm (本体部高さ　860mm、置台高さ　670mm)		
製品質量	本体部　38kg　　置台部18kg		
ボタン	Push(飲料抽出):「飲料1」～「飲料12」 飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」 飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」		白色LEDランプ
	「お湯」、「沸とう」		赤色LEDランプ
	「冷水」		青色LEDランプ
表示灯	「抽出中」、「準備中」		白色LEDバックライト表示
	「お湯(℃)」、「断水」、「排水」		赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」		青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)		7セグメントLEDディスプレイ表示
電源	AC100V　50／60Hz　共用		
消費電力	給茶機部　1,030W　冷水機部　125／140W		
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水)　冷却用水は手動給水		
排水方式	置台内の排水タンク(10L)への排水		
湯タンク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板)　タンク有効湯量　約5.6L		
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター　1,000W		
沸上温度	標準　約95℃(80～98℃可変)		
冷却用タンク	PP樹脂　タンク有効水量　約4.9L		
冷水コイル	SUS304TP　(Ø7、ステンレスパイプ)		
冷凍サイクル	完全密閉型　強制空冷式　冷媒HFO－1234yf(充填量70g)		
冷水温度	約4℃(給水水温、採水量により変動)		
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個)　冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)		
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式　モーター駆動　定量送出		
抽出装置	独立電動ミキシング方式		
原料容器	粉末原料　約800ml収容×2個		
換気ファン	軸流ファン(排気ファン)　シロッコファン(ダクトファン)		
制御装置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御	
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	濃さの調整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能	
	量の調整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能	
	その他	給水方式、動作音、湯温、グループ抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能 ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター 休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉砕茶設定　他	
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF　105℃　手動復帰)	
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
	漏電	漏電遮断器付	
給水口口径	G1／2A		
附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベルセット、取扱説明書、ファンクションシール	
	置台	鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT－11L]、浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別売品	カップホルダー[MTC－101] セーフティドア[SDM－1426] ドレンパン[RKT－01P] 漏水センサー[RKT－02P／RKT－03P／RKT－04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH－2000] 転倒防止板[TK－700N]、転倒防止装置[TOH－520] 転倒防止キット[SFT－01／SFT－02]		
品名	ドリンクディスペンサー		
型名	HTC－6226LWPB－O		