





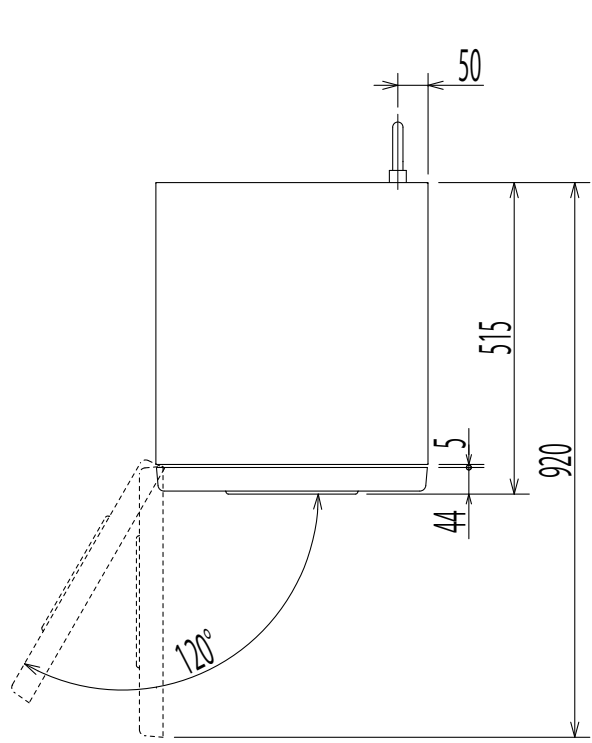


減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

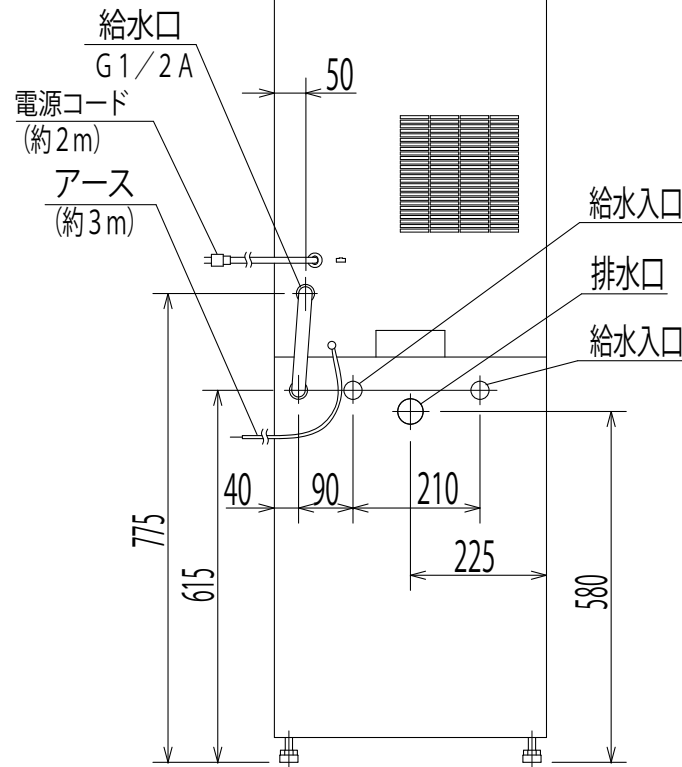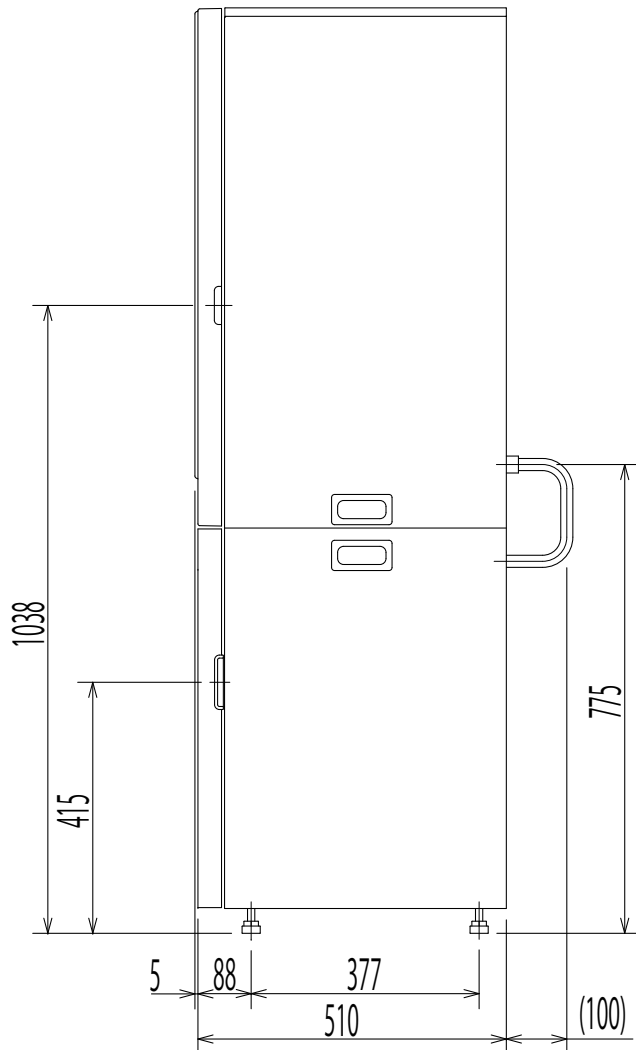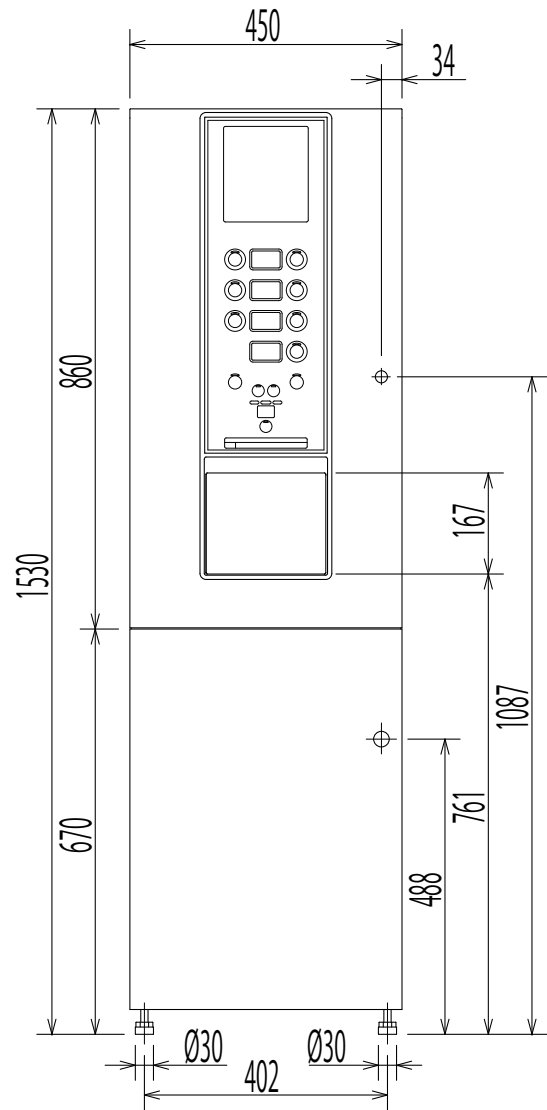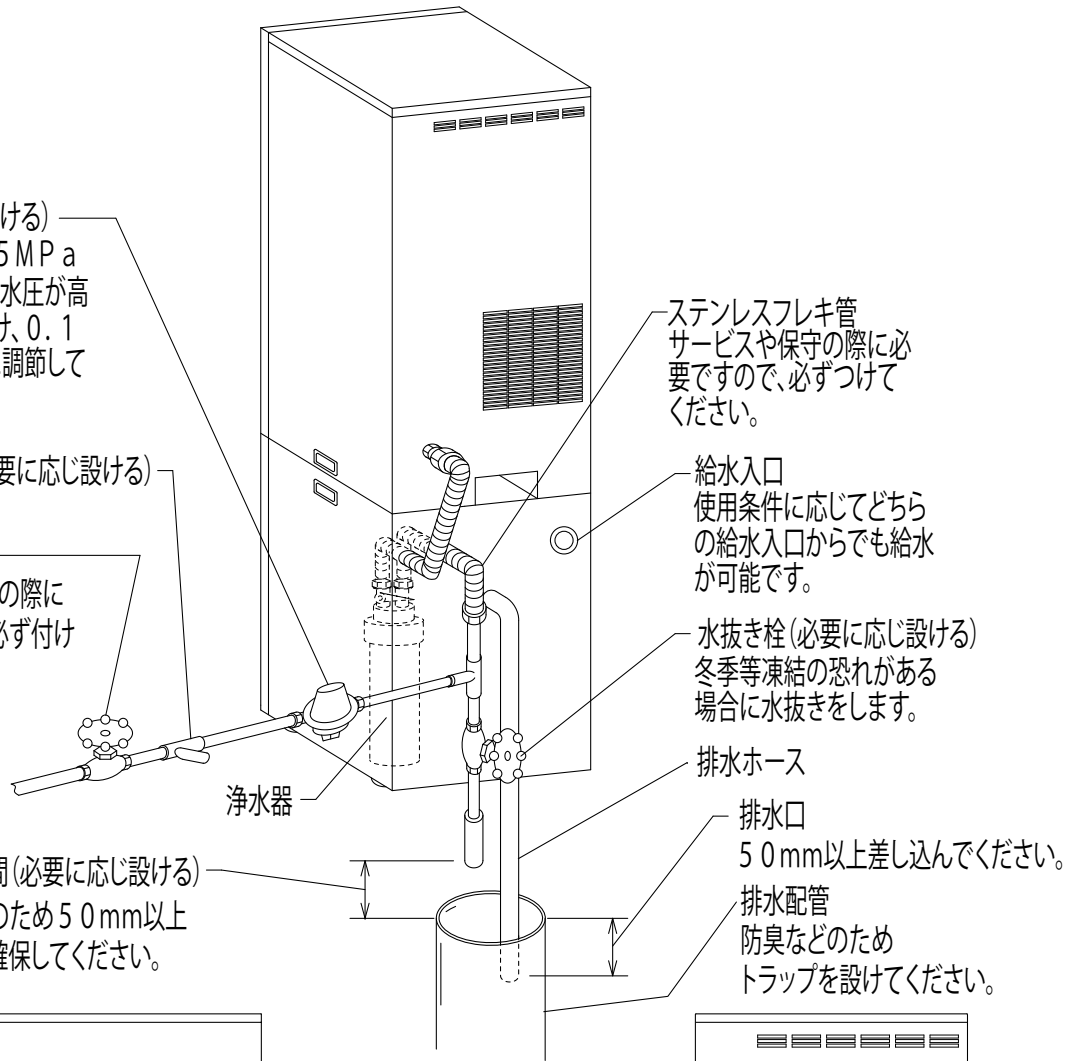

HTC-626LPA-E		<HOT / COLD飲料(粉末飲料:各2種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式		
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)		
製品質量		本体部 36kg 置上部17kg		
ボタ	ン	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」、「定量」、「沸上げ」	赤色LEDランプ	
		「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」、「断水解除」	青色LEDランプ	
		「安全ロック」、「量多め」、「濃いめ」	赤色LEDランプ	
表	示	灯	「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
			「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
			「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
			英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
電源		AC100V 50/60Hz 共用		
消費電力		給茶機部 1,030W 冷水機部 145/150W		
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水		
排水方式		直接排水		
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L		
ヒーター		ステンレスシース線ヒーター 1,000W		
沸上温度		標準 約95℃(80～98℃可変)		
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L		
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)		
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)		
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)		
原料送出装置		キャスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
抽出装置		独立電動ミキシング方式		
原料容器		粉末原料 約800ml収容×2個		
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
制	御	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
		湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
		冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
		抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
		適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
		エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
		学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
		週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
		自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
		安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
装	置	濃さの追加	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可	
		量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可	
そ	の	他	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック	
			原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知	
			湯水温検知、カウントダウン表示、データーバックアップ、休日予約制御	
			沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴	
			湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
安全	装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
		ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
		断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
		漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
漏電		漏電遮断器付		
給水口口径		G1/2A		
附	属	本品	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書	
		置台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント、浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別	売	品	カップホルダー[MTC-101]	
			コンディメントキャビネット[IRC-485W]	
			セーフティドア[SDM-1046L]	
			自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可)	
			漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P]	
			耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N]	
転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01/SFT-02]		ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]		
品名		自動お茶いれ機		
型名		HTC-626LPA-E		