


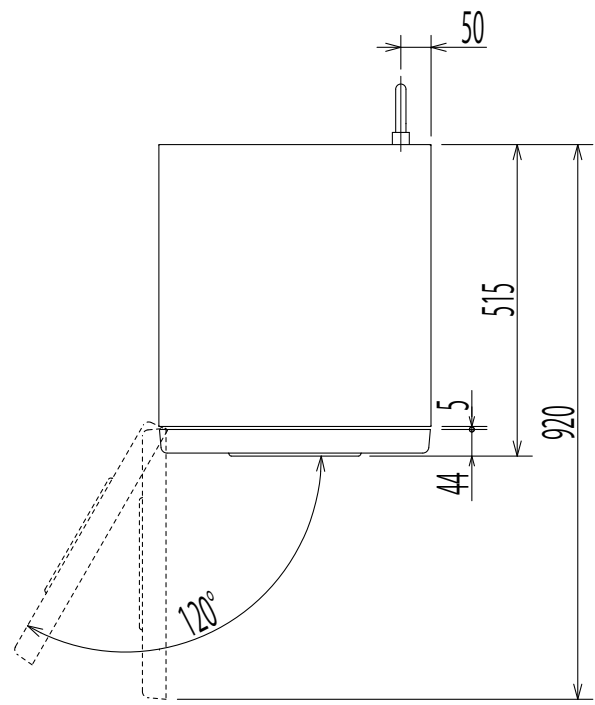

減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。

給水口




浄水器

給水電磁弁
電源コードのコネクター
は自動お茶いれ機本体底
部のソケット部へ差込ん
でください。

ステンレスフレキ管
サービスや保守の際に必
要ですので、必ずつけて
ください。

水抜き栓(必要に応じ設ける)
冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

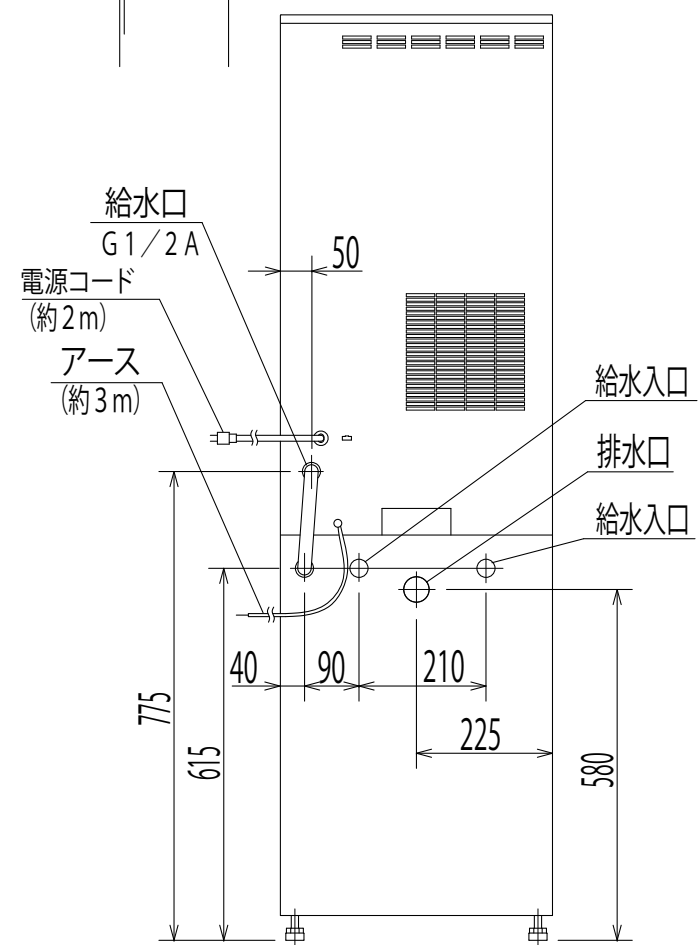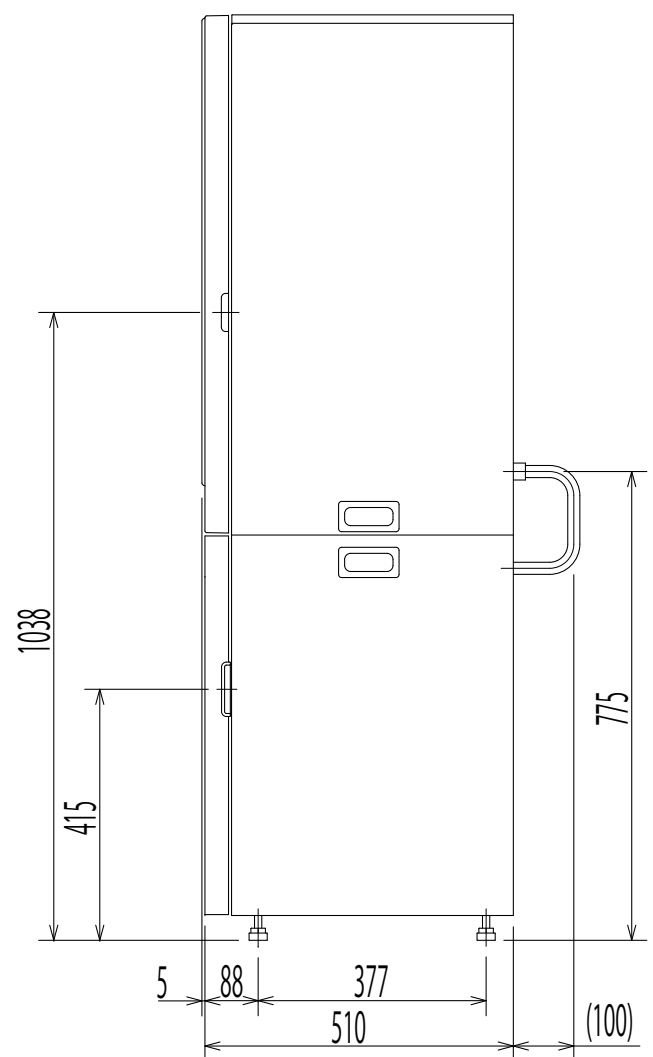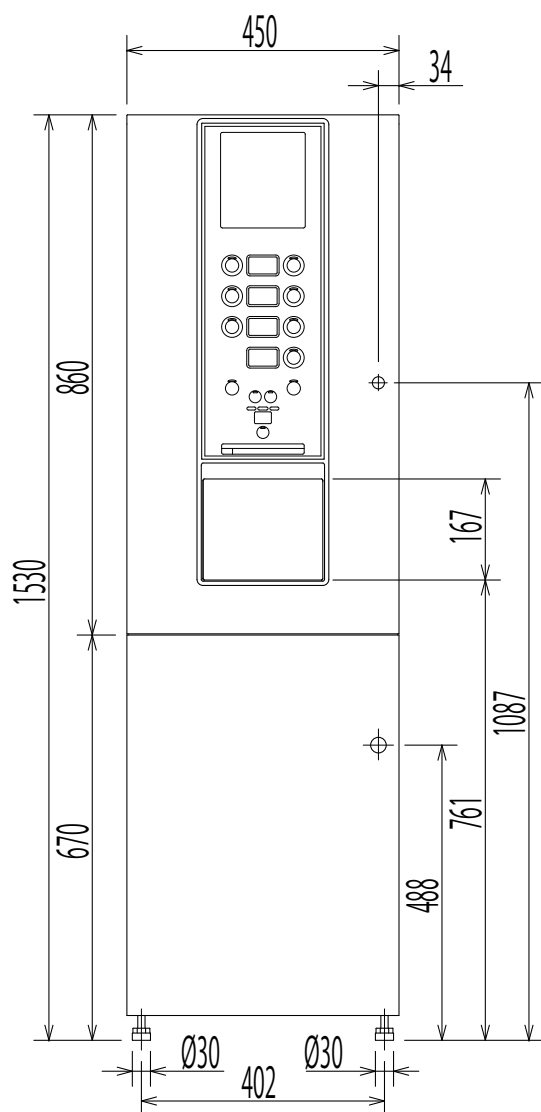

HTC-626LPB-E		＜HOT／COL D飲料(粉末飲料:各2種類)お湯・冷水＞タイプ		水道直結式
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)		
製品質量		本体部 36kg 置台部18kg		
ボタ ン		「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」、「定量」、「沸上げ」		赤色LEDランプ
		「COL D」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」、「断水解除」		青色LEDランプ
		「安全ロック」、「量多め」、「濃いめ」		赤色LEDランプ
表 示 灯		「省エネ」		緑色LEDバックライト表示
		「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」		赤色LEDバックライト表示
		「冷水(℃)」		青色LEDバックライト表示
		英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)		
電 源		AC100V 50／60Hz 共用		
消費電力		給茶機部 1,030W 冷水機部 145／150W		
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水		
排水方式		置台内の排水タンク(10L)への排水		
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L		
ヒーター		ステンレスシース線ヒーター 1,000W		
沸上温度		標準 約95℃(80～98℃可変)		
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L		
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)		
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)		
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)		
原料送出装置		キャスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
抽出装置		独立電動ミキシング方式		
原料容器		粉末原料 約800ml収容×2個		
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON		
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON		
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON		
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御		
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)		
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え		
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え		
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)		
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)		
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される		
濃さの追加量の追加	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可			
	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可			
そ の 他	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック			
	原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知			
	湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御			
	沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴			
	湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他			
安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付		
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)		
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF		
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止		
漏電	漏電遮断器付			
給水口口径		G1／2A		
附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書		
	置台	鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]、浄水器接続用フレキ管、浄水器		
別売品		カップホルダー[MT C-101] コンディメントキャビネット[IRC-485W] サーフティドア[SDM-1046L]、ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P／RKT-03P／RKT-04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 転倒防止キット[SFT-01／SFT-02] ステンレススノコ[SNK-H13／SNK-H40]		
品 名		自 動 お 茶 い れ 機		
型 名		H T C - 6 2 6 L P B - E		