


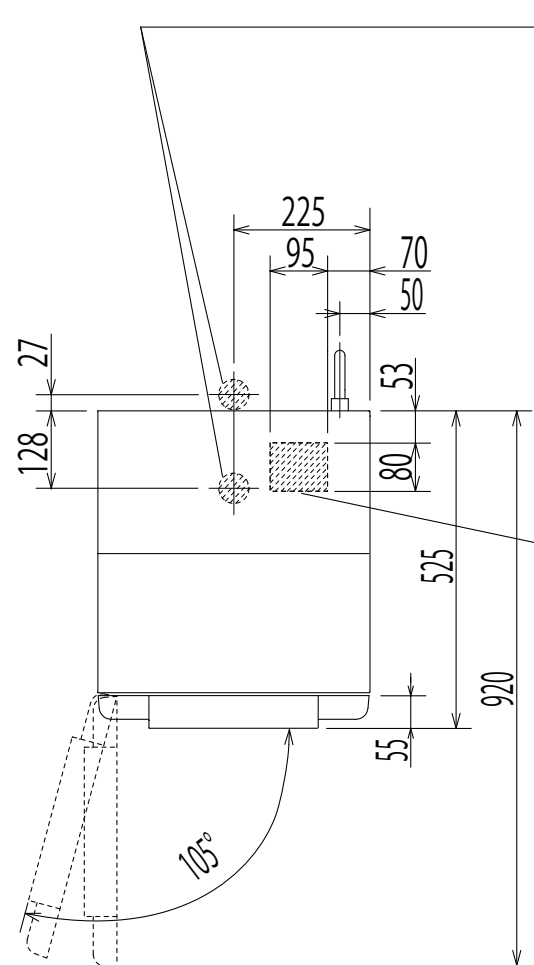

排水皿エルボ接続部寸法  
本体下部と後側のどちらでも  
選択が可能です。  
排水皿エルボ受け側配管は  
排水皿のズレによる水漏れを  
防ぐため裕度が必要ですので  
Φ50mm以上の配管または  
ロート形状にしてください。




ハーネス接続用開口寸法  
本体下部にハーネスを接続する  
場合に必要の開口部寸法です。

減圧弁(必要に応じ設ける)  
水圧は0.1~0.75MPa  
の間でお使い下さい。水圧が高  
い場合は減圧弁をつけ、0.1  
~0.2MPaの間に調節して  
ください。

ストップバルブ  
サービスや保守の際に  
必要ですので、必ず付け  
てください。

ストレーナー  
(必要に応じ設ける)

排水口空間(必要に応じ設ける)  
逆流防止のため50mm以上  
の空間を確保してください。

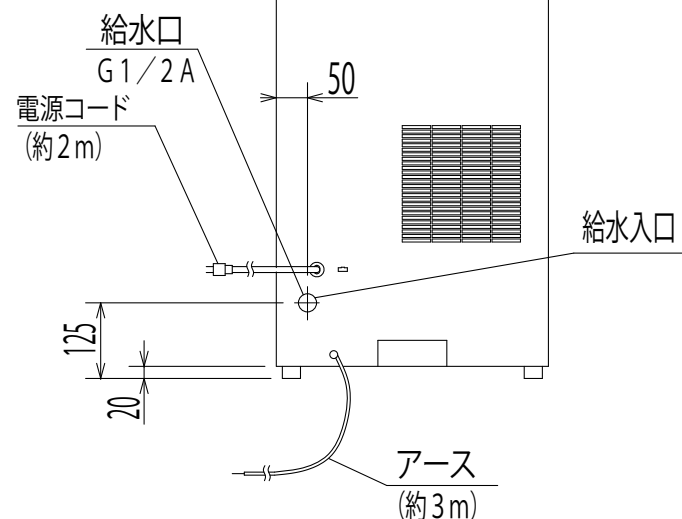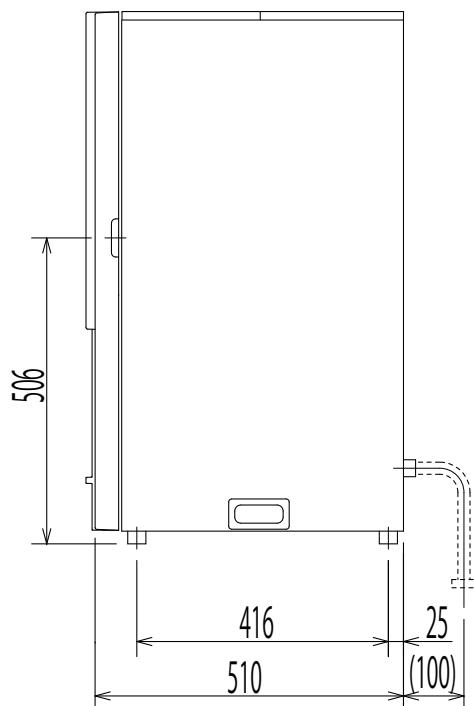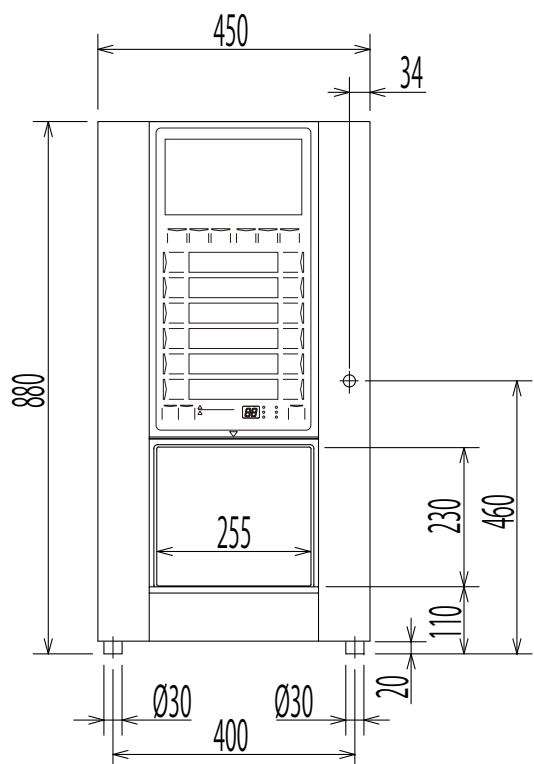

お手入れなどメンテナンス時に  
排水皿を抜き差しできるように  
する場合の施工例  
排水皿エルボ受け側配管は  
排水皿のズレによる水漏れを  
防ぐため裕度が必要ですので  
Φ50mm以上の配管または  
ロート形状にしてください。

浄水器

水抜き栓(必要に応じ設ける)  
冬季等凍結の恐れがある  
場合に水抜きをします。

排水ホース

排水口  
50mm以上差し込んでください。

排水配管  
防臭などのため  
トラップを設けてください。

| HTC-8326LWD-O |                                                                                                                                                                                               | <HOT / COL D飲料(粉末飲料:各3種類)お湯・冷水>タイプ                |                   | 水道直結式 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 外形寸法          |                                                                                                                                                                                               | 幅450×奥行525×高さ880mm<br>(本体部高さ 860mm、脚高さ 20mm)      |                   |       |
| 製品質量          |                                                                                                                                                                                               | 本体部 39kg                                          |                   |       |
| ボタ ン          | P u s h (飲料抽出):「飲料1」～「飲料12」<br>飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」<br>飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」                                                                                                                  |                                                   | 白色LEDランプ          |       |
|               | 「お湯」、「沸とう」                                                                                                                                                                                    |                                                   | 赤色LEDランプ          |       |
|               | 「冷水」                                                                                                                                                                                          |                                                   | 青色LEDランプ          |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| 表 示 灯         | 「抽出中」、「準備中」                                                                                                                                                                                   |                                                   | 白色LEDバックライト表示     |       |
|               | 「お湯(℃)」、「断水」、「排水」                                                                                                                                                                             |                                                   | 赤色LEDバックライト表示     |       |
|               | 「冷水(℃)」                                                                                                                                                                                       |                                                   | 青色LEDバックライト表示     |       |
|               | 英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)                                                                                                                                                                  |                                                   | 7セグメントLEDディスプレイ表示 |       |
| 電 源           |                                                                                                                                                                                               | AC100V 50/60Hz 共用                                 |                   |       |
| 消費電力          |                                                                                                                                                                                               | 給茶機部 1,030W 冷水機部 125/140W                         |                   |       |
| 給水方式          |                                                                                                                                                                                               | 水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水                         |                   |       |
| 排水方式          |                                                                                                                                                                                               | 直接排水                                              |                   |       |
| 湯タンク          |                                                                                                                                                                                               | YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L                 |                   |       |
| ヒーター          |                                                                                                                                                                                               | ステンレスシース線ヒーター 1,000W                              |                   |       |
| 沸上温度          |                                                                                                                                                                                               | 標準 約95℃(80～98℃可変)                                 |                   |       |
| 冷却用タンク        |                                                                                                                                                                                               | PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L                                |                   |       |
| 冷水コイル         |                                                                                                                                                                                               | SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ)                            |                   |       |
| 冷凍サイクル        |                                                                                                                                                                                               | 完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)                  |                   |       |
| 冷水温度          |                                                                                                                                                                                               | 約4℃(給水水温、採水量により変動)                                |                   |       |
| 給湯給冷水装置       |                                                                                                                                                                                               | 湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個) |                   |       |
| 原料送出装置        |                                                                                                                                                                                               | キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出                        |                   |       |
| 抽出装置          |                                                                                                                                                                                               | 独立電動ミキシング方式                                       |                   |       |
| 原料容器          |                                                                                                                                                                                               | 粉末原料 約800ml 収容×3個                                 |                   |       |
| 換気ファン         |                                                                                                                                                                                               | 軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)                      |                   |       |
| 制 御 装 置       | 湯タンク給水制御                                                                                                                                                                                      | 水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON                       |                   |       |
|               | 湯温制御                                                                                                                                                                                          | 温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON                        |                   |       |
|               | 冷凍サイクル制御                                                                                                                                                                                      | IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON                     |                   |       |
|               | 抽出制御                                                                                                                                                                                          | 「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御       |                   |       |
|               | 適温制御                                                                                                                                                                                          | 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)    |                   |       |
|               | エコモード運転制御                                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え                    |                   |       |
|               | 学習省エネ運転制御                                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え                   |                   |       |
|               | 週間予約制御                                                                                                                                                                                        | 曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)                                |                   |       |
|               | 自動リンス制御                                                                                                                                                                                       | 曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)              |                   |       |
|               | 濃さの調整                                                                                                                                                                                         | ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能                 |                   |       |
| 量 の 調 整       | ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能                                                                                                                                                             |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| そ の 他         | 給水方式、動作音、湯温、グループ抽出、バージョンチェック、ハードチェック<br>原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知<br>湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能<br>ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター<br>休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他   |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| 安全装置          | コンプレッサー                                                                                                                                                                                       | 過負荷保護装置、サーモセンサー付                                  |                   |       |
|               | ヒーター                                                                                                                                                                                          | 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)                           |                   |       |
|               | 断水                                                                                                                                                                                            | 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF                       |                   |       |
|               | 漏水                                                                                                                                                                                            | 別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止                |                   |       |
| 漏電            | 漏電遮断器付                                                                                                                                                                                        |                                                   |                   |       |
| 給水口口径         |                                                                                                                                                                                               | G1/2A                                             |                   |       |
| 附属品           |                                                                                                                                                                                               | 鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書、浄水器         |                   |       |
| 別 売 品         | カップホルダー[MTC-101]<br>セーフティドア[SDM-1426]<br>Dタイプ専用置台[CAT-15W]<br>Dタイプ専用アジャスター[AJT-D]<br>自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可)<br>耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]<br>漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P]<br>排水ホース、排水ホースジョイント |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| 品 名           |                                                                                                                                                                                               | ドリンクディスペンサー                                       |                   |       |
| 型 名           |                                                                                                                                                                                               | HTC-8326LWD-O                                     |                   |       |