


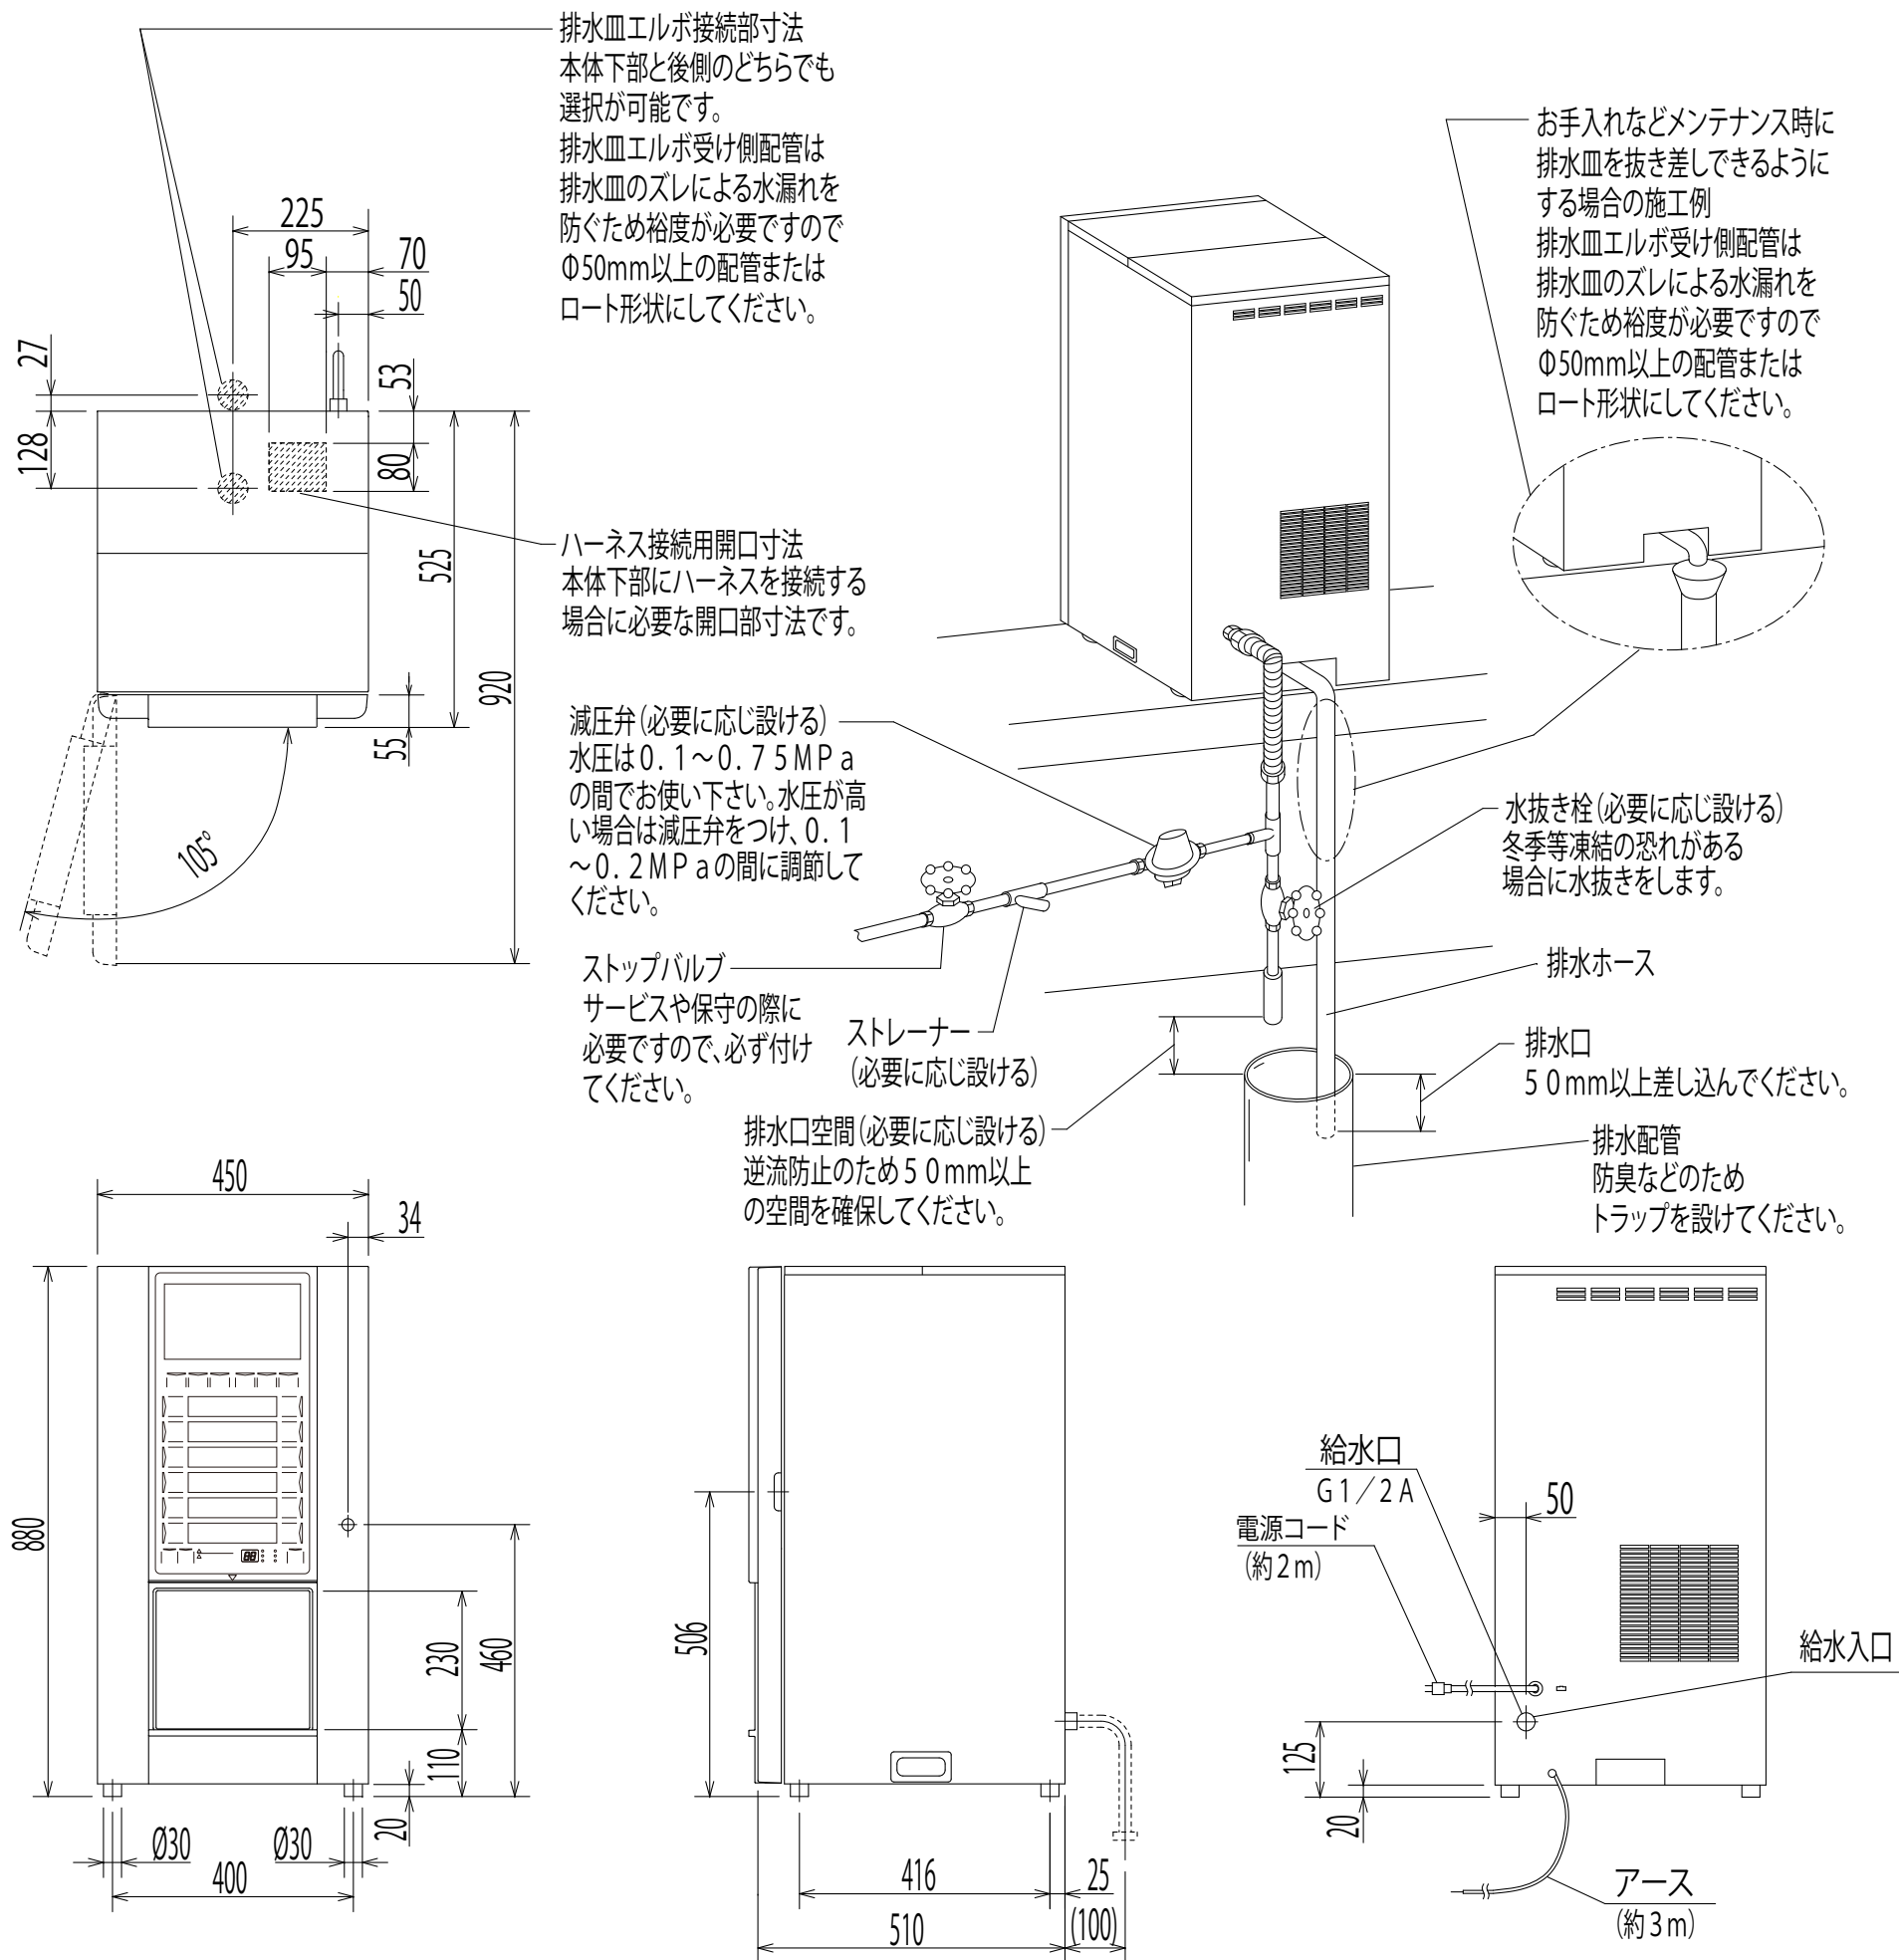

| HTC-8326LWD | ＜HOT／COLD飲料(粉末飲料:各3種類)お湯・冷水＞タイプ 水道直結式                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法        | 幅450×奥行525×高さ1530mm<br>(本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 製品質量        | 本体部 39kg 置台部16kg                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| ボタン         | P u s h (飲料抽出):「飲料1」～「飲料12」<br>飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」<br>飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」                                                                                                                  | 白色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|             | 「お湯」、「沸とう」                                                                                                                                                                                    | 赤色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|             | 「冷水」                                                                                                                                                                                          | 青色LEDランプ                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| 表示灯         | 「抽出中」、「準備中」                                                                                                                                                                                   | 白色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
|             | 「お湯(℃)」、「断水」、「排水」                                                                                                                                                                             | 赤色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
|             | 「冷水(℃)」                                                                                                                                                                                       | 青色LEDバックライト表示                                                                                                                                                                               |
|             | 英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)                                                                                                                                                                  | 7セグメントLEDディスプレイ表示                                                                                                                                                                           |
| 電源          | AC100V 50／60Hz 共用                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 消費電力        | 給茶機部 1,030W 冷水機部 125／140W                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 給水方式        | 水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 排水方式        | 直接排水                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 湯タンク        | YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| ヒーター        | ステンレスシース線ヒーター 1,000W                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 沸上温度        | 標準 約95℃(80～98℃可変)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 冷却用タンク      | PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| 冷水コイル       | SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 冷凍サイクル      | 完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 冷水温度        | 約4℃(給水水温、採水量により変動)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| 給湯給冷水装置     | 湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 原料送出装置      | キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 抽出装置        | 独立電動ミキシング方式                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| 原料容器        | 粉末原料 約800ml 収容×3個                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 換気ファン       | 軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 制御装置        | 湯タンク給水制御                                                                                                                                                                                      | 水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON                                                                                                                                                                 |
|             | 湯温制御                                                                                                                                                                                          | 温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON                                                                                                                                                                  |
|             | 冷凍サイクル制御                                                                                                                                                                                      | I B C方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON                                                                                                                                                             |
|             | 抽出制御                                                                                                                                                                                          | 「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御                                                                                                                                                 |
|             | 適温制御                                                                                                                                                                                          | 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)                                                                                                                                              |
|             | エコモード運転制御                                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え                                                                                                                                                              |
|             | 学習省エネ運転制御                                                                                                                                                                                     | 過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え                                                                                                                                                             |
|             | 週間予約制御                                                                                                                                                                                        | 曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)                                                                                                                                                                          |
|             | 自動リンス制御                                                                                                                                                                                       | 曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)                                                                                                                                                        |
|             | 濃さの調整量の調整                                                                                                                                                                                     | ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能<br>ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能                                                                                                                      |
| 安全装置        | その他                                                                                                                                                                                           | 給水方式、動作音、湯温、グリーブ抽出、バージョンチェック、ハードチェック<br>原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知<br>湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能<br>ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター<br>休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他 |
|             | コンプレッサー                                                                                                                                                                                       | 過負荷保護装置、サーモセンサー付                                                                                                                                                                            |
|             | ヒーター                                                                                                                                                                                          | 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)                                                                                                                                                                     |
|             | 断水                                                                                                                                                                                            | 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF                                                                                                                                                                 |
|             | 漏水                                                                                                                                                                                            | 別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止                                                                                                                                                          |
| 給水口口径       | 漏電                                                                                                                                                                                            | 漏電遮断器付                                                                                                                                                                                      |
|             | 給水口口径                                                                                                                                                                                         | G1/2A                                                                                                                                                                                       |
| 付属品         | 鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| 別売品         | カップホルダー[MTC-101]<br>セーフティドア[SDM-1426]<br>Dタイプ専用置台[CAT-15W]<br>Dタイプ専用アジャスター[AJT-D]<br>自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可)<br>耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]<br>漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P]<br>排水ホース、排水ホースジョイント |                                                                                                                                                                                             |
| 品名          | ドリンクディスペンサー                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| 型名          | HTC-8326LWD                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |