


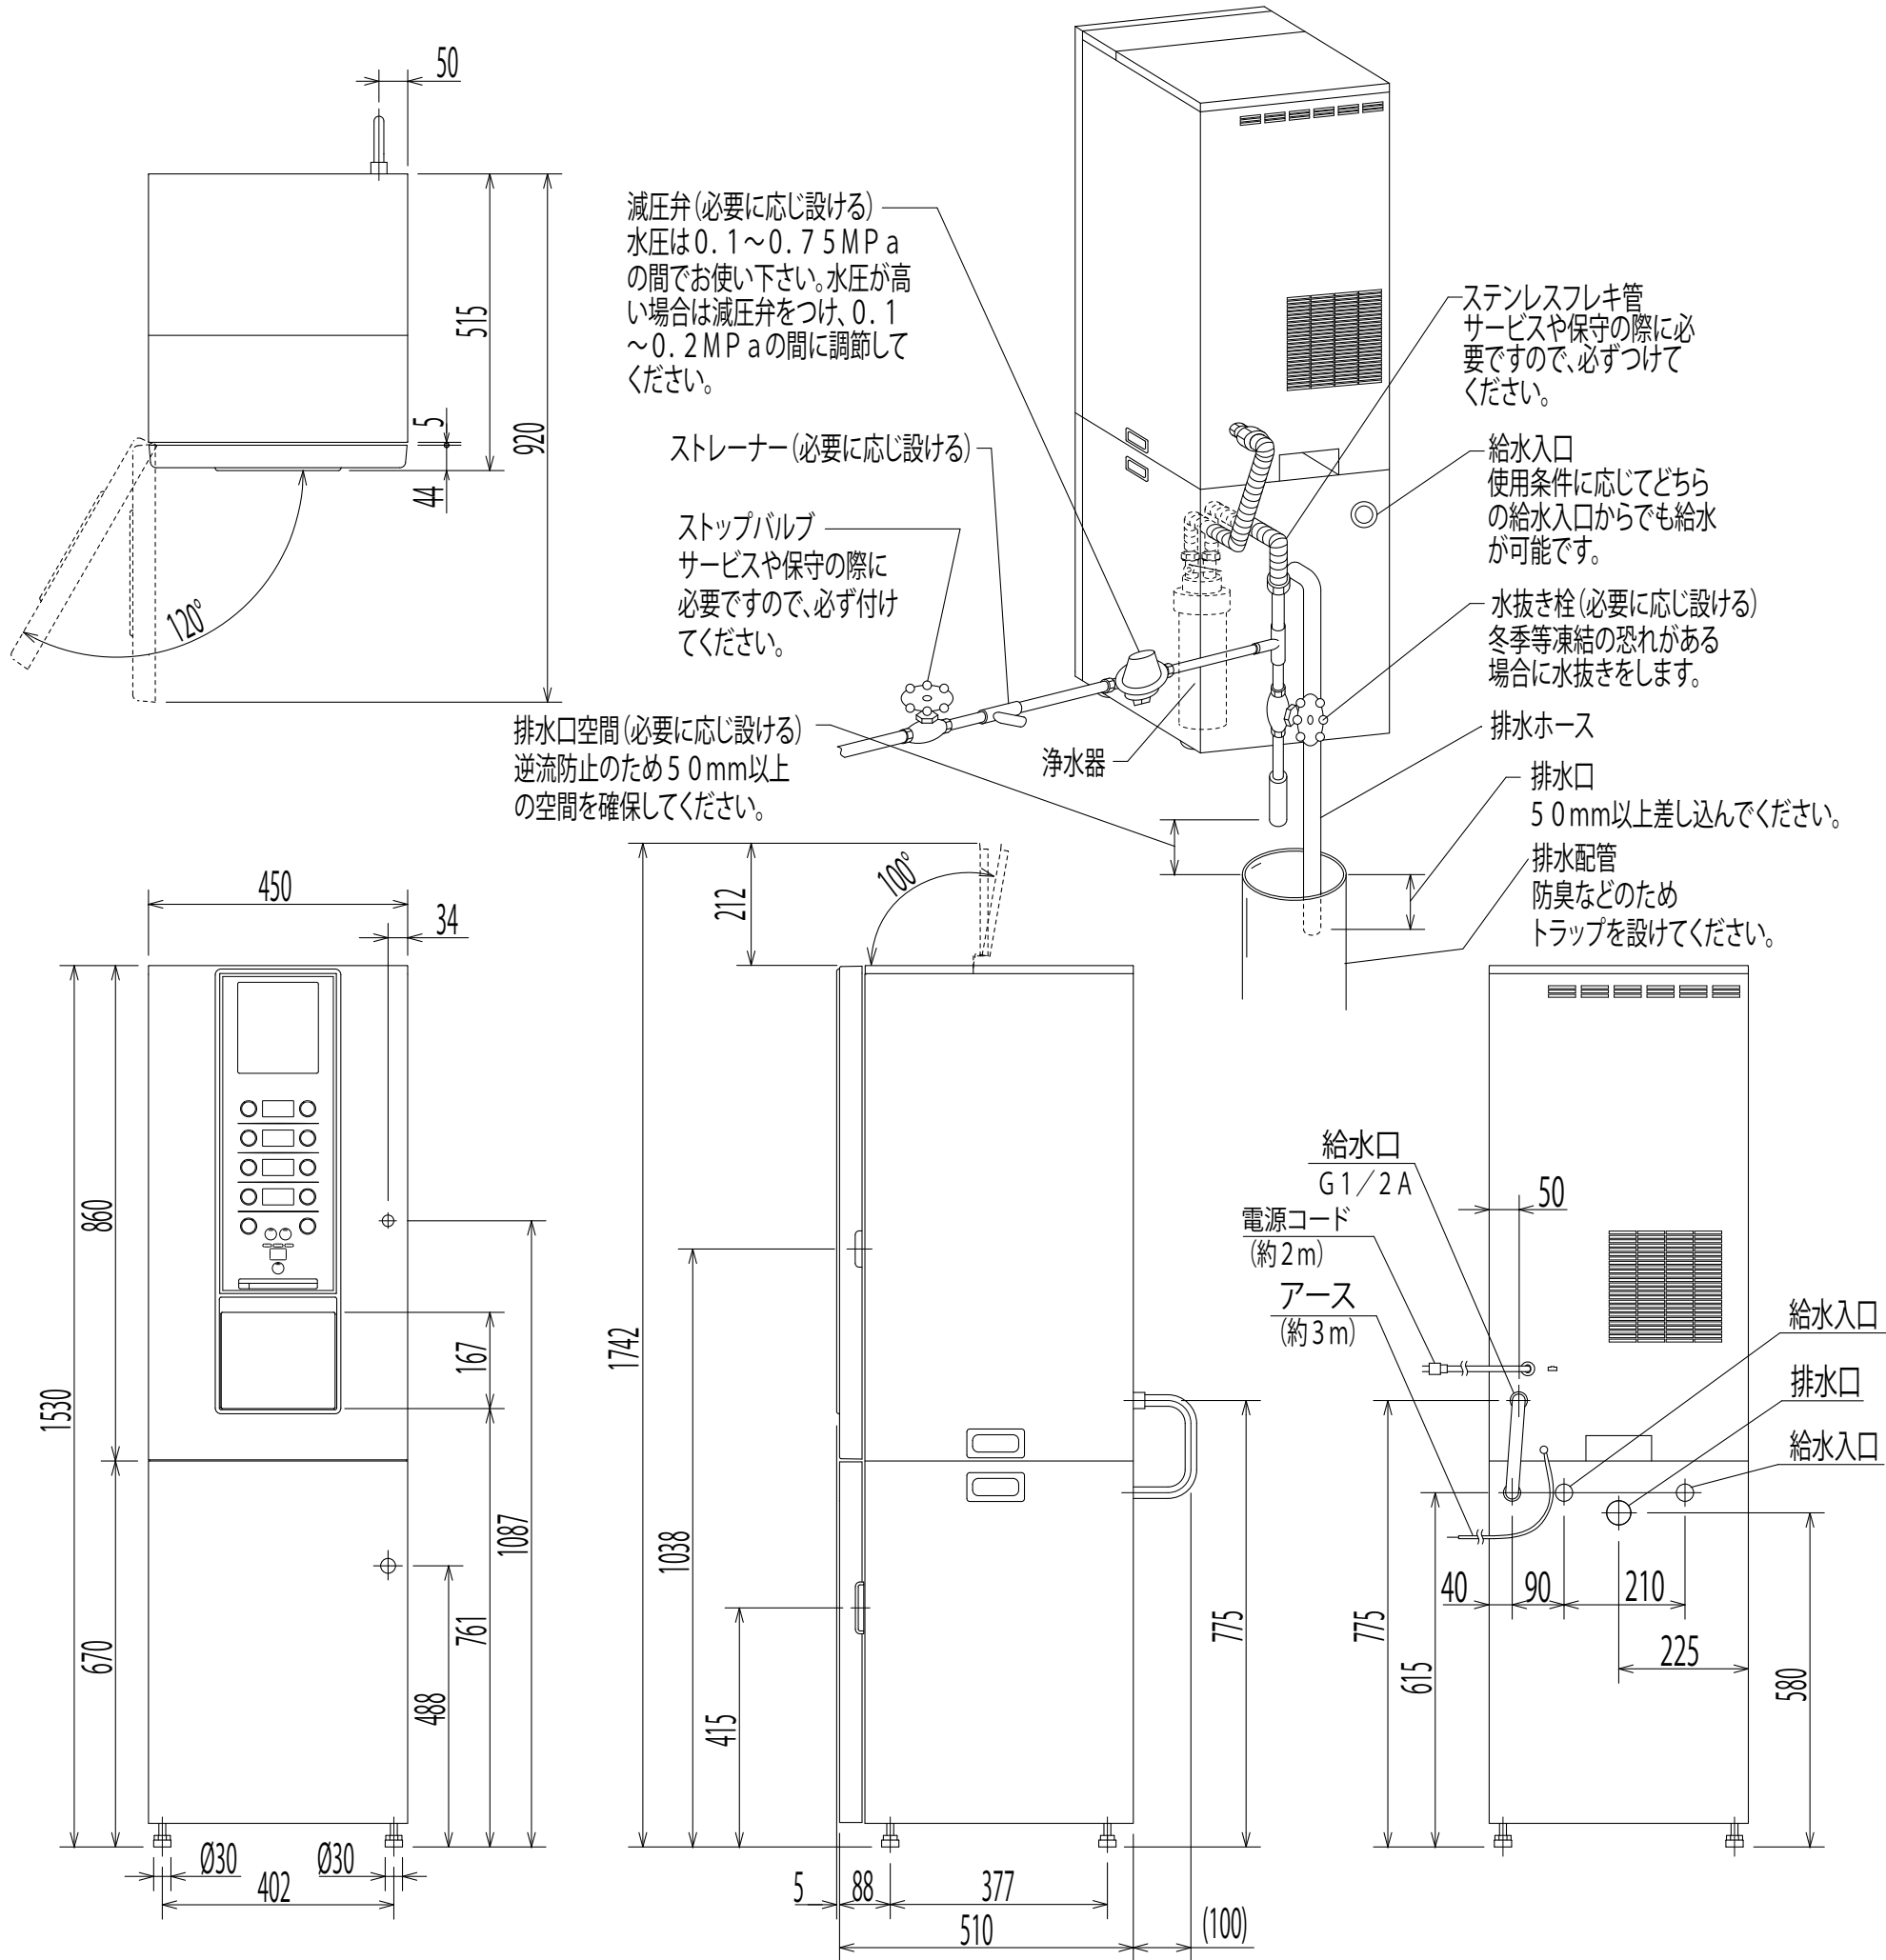

HTC-854RLBPA-E		<粉末RC飲料(1種類、HOT)・粉末飲料(2種類、HOT/COLD)・お湯・冷水>タイプ 水道直結式		
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)		
製品質量		本体部 44kg 置台部 17kg		
ボ タ ン		「HOT」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2、粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」	赤色LEDランプ	
		「COLD」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2、粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」	青色LEDランプ	
		「濃いめ」、「量多め」、「沸上げ」	赤色LEDランプ	
表 示 灯		「省エネ」	緑色LEDバックライト表示	
		「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示	
		「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示	
		英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個	
電 源		AC100V 50/60Hz 共用		
消 費 電 力		給茶機部 1,030W 冷水機部 145/150W		
給 水 方 式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水		
排 水 方 式		直接排水		
湯 タ ン ク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L		
ヒ ー タ ー		ステンレスシース線ヒーター 1,000W		
沸 上 温 度		標準 約95℃(73~98℃可変)		
冷 却 用 タ ン ク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L		
冷 水 コ イ ル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)		
冷 凍 サ イ ク ル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
冷 水 温 度		約4℃(給水水温、採水量により変動)		
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁4個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁3個)		
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
抽 出 装 置		粉末RC飲料:負圧吸引方式、粉末飲料:ロート一体・独立電動ミキシング方式		
原料容器		粉末RC飲料:約1800ml収容×1個)、粉末原料:約800ml収容×2個		
換 気 フ ァ ン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON		
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON		
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON		
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御		
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)		
	学習省エネ運転制御	過去3週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え		
	週 間 予 約 制 御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)		
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)		
	ブルワーリンス制御	「リンス」キーを2秒以上押すことによりブルワーリンス、サニテーションを選択し自動洗浄		
	濃 さ の 追 加	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可		
そ の 他	量 の 追 加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可		
		動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック、RC原料売り切れ、廃棄容器交換 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他		
	安全装置	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)		
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF		
	漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止		
	漏電	漏電遮断器付		
	給水口口径	G1/2A		
	附属品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書	
		置台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別 売 品		カップホルダー[MTC-101] コンディメントキャビネット[IRC-485W] セーフティドア[SDM-1046L] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]		
品 名		自動お茶いれ機(ブラック仕様機)		
型 名		HTC-854RLBPA-E		