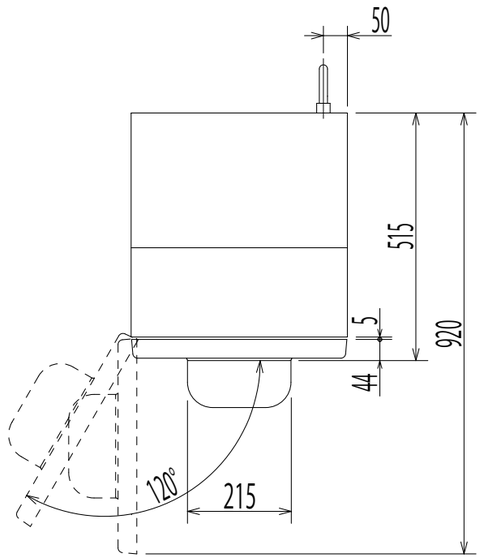

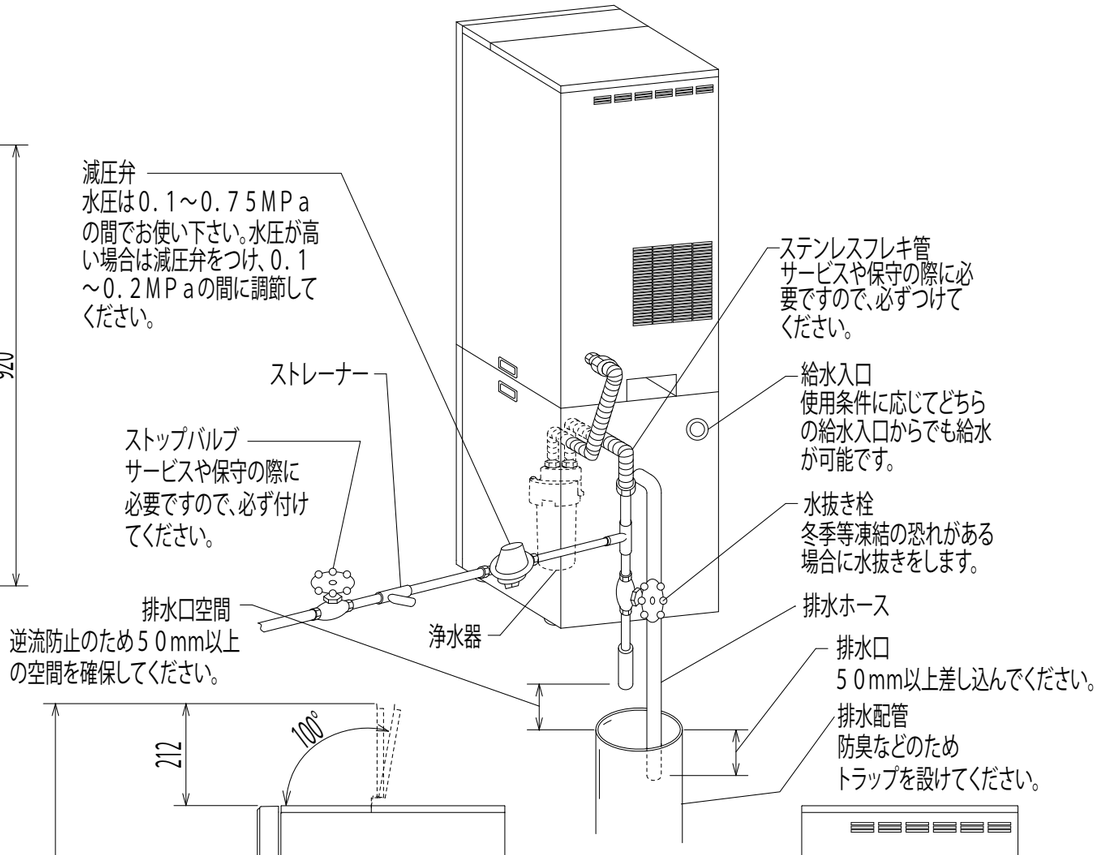

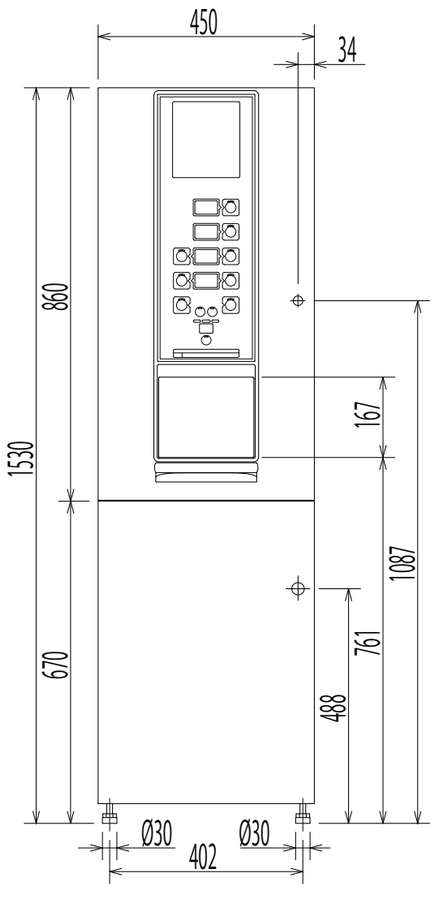

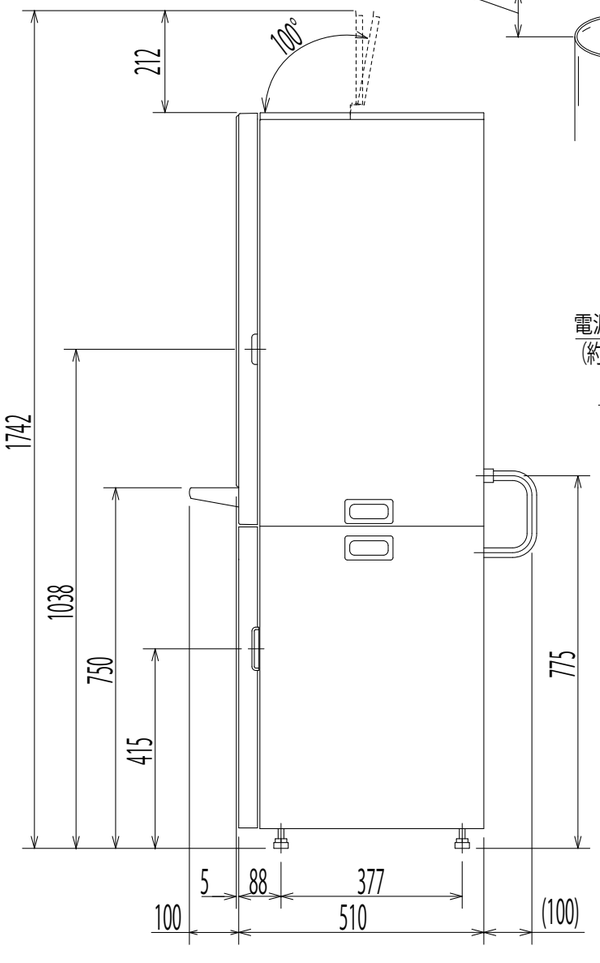

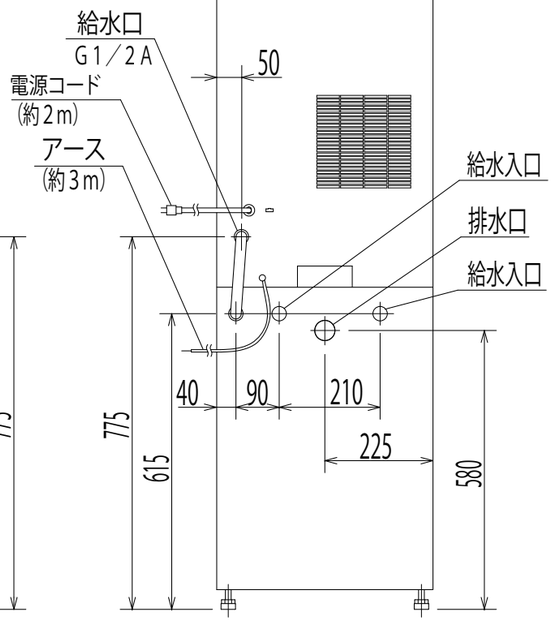

HTC-854RLPA-O	<粉末ＲＣ飲料(1種類､HOT)･粉末飲料(2種類､HOT/COLD)･お湯･冷水>タイプ　水道直結式	
外形寸法	幅４５０×奥行５１５(カップ置台取付時６１０)×高さ１５３０mm (本体部高さ　８６０mm、 置台高さ　６７０mm)	
製品質量	本体部　４４ｋｇ　　置台部　１７ｋｇ	
ボタン	「ＨＯＴ」(粉末ＲＣ飲料１､粉末ＲＣ飲料２､粉末飲料１､粉末飲料２)､「お湯」	赤色ＬＥＤランプ
	「ＣＯＬＤ」(粉末ＲＣ飲料１､粉末ＲＣ飲料２､粉末飲料１､粉末飲料２)､「冷水」	青色ＬＥＤランプ
	「濃いめ」､「量多め」､「沸上げ」	赤色ＬＥＤランプ
表示灯	「省エネ」	緑色ＬＥＤバックライト表示
	「断水」､「排水」､「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色ＬＥＤバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色ＬＥＤバックライト表示
	英数字２桁(温度､抽出時間カウントダウン､エラーコード)	７セグメントＬＥＤディスプレイ２個
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　共用	
消費電力	給茶機部　１,０３０Ｗ　冷水機部　１７５／１９０Ｗ	
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水)　冷却用水は手動給水	
排水方式	直接排水	
湯タンク	ＹＵＳ１９０(高耐蝕性ステンレス鋼板)　タンク有効湯量　約５.６Ｌ	
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター　１,０００Ｗ	
沸上温度	標準　約９５℃(７３～９８℃可変)	
冷却用タンク	ＰＰ樹脂　タンク有効水量　約４.９Ｌ	
冷水コイル	ＳＵＳ３０４ＴＰ　(Ø7､ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル	完全密閉型　強制空冷式　フロンＨＦＣ－１３４ａ(特定フロン規制対応品)	
冷水温度	約４℃(給水水温､採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁４個)　冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁３個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式　モーター駆動　定量送出	
抽出装置	粉末ＲＣ飲料:負圧吸引方式､粉末飲料:ロート一体･独立電動ミキシング方式	
原料容器	粉末ＲＣ飲料:約１８００ｍｌ収容×１個)､粉末原料:約８００ｍｌ収容×２個	
換気ファン	プロペラファン(排気ファン)　シロッコファン(ダクトファン)	
制御装置 湯タンク給水制御	水位センサーにより､制御水位以下の時に給水電磁弁をＯＮ	
制御装置 湯温制御	温度センサーにより､設定湯温以下の時にヒーターをＯＮ	
制御装置 冷凍サイクル制御	ＩＢＣ方式により､電極間に氷が無い時､コンプレッサーをＯＮ	
制御装置 抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により､原料モーター･給湯電磁弁･給冷水電磁弁等を制御	
制御装置 適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し､抽出可能(適温以下でも､注出できるようにすることも可)	
制御装置 学習省エネ運転制御	過去３週間の使用状態を学習し､省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
制御装置 週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
制御装置 自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
制御装置 ブルワーリンス制御	「リンス」キーを２秒以上押すことによりブルワーリンス､サニテーションを選択し自動洗浄	
制御装置 濃さの追加	「濃いめ」ボタンを押すことにより､設定された濃さの追加が可	
制御装置 量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより､設定された量の追加が可	
制御装置 その他	動作音､湯温､バージョンチェック､ハードチェック､ＲＣ原料売り切れ､廃棄容器交換 原料湯水基準値､抽出動作､ボタン登録､湯タンク自動排水､断水検知 湯水温検知､カウントダウン表示､データバックアップ､休日予約制御 沸騰制御､抽出時間帯制御､抽出杯数カウンター､休止･故障履歴 湯タンクヒーター･冷水機ON/OFF設定､浄水器交換時期　他	
安全装置 コンプレッサー	過負荷保護装置､サーモセンサー付	
安全装置 ヒーター	温度過昇防止器付(ＯＦＦ　１０５℃　手動復帰)	
安全装置 断水	水位センサーにより､断水水位以下の時にヒーターをＯＦＦ	
安全装置 漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより､漏水検知時に出力系動作を停止	
安全装置 漏電	漏電遮断器付	
給水口口径	Ｇ１／２Ａ	
附属品 本体	鍵､排水皿エルボ､内部フィルター､カップ置台､商品ラベル､商品ラベルセット､取扱説明書	
附属品 置台	鍵､本体固定金具､排水ホース､排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管､オルガノ社製浄水器	
別売品	カップホルダー[ＭＴＣ－１０１]､カップキャビネット[ＭＴＣ－３０２] コンディメントキャビネット[ＩＲＣ－４８５Ｗ] セーフティドア[ＳＤＭ－１０４６Ｌ]､コインメック[ＣＢ－２０] 自動水入替キット[ＪＳＴ－２０](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[ＲＫＴ－２５]､ドレンパン[ＲＫＴ－０１Ｐ] 耐熱耐圧給水ホース[ＫＳＨ－２０００]､転倒防止板[ＴＫ－７００Ｎ] 転倒防止装置[ＴＯＨ－５２０]､転倒防止キット[ＳＦＴ－０１／ＳＦＴ－０２] ステンレススノコ[ＳＮＫ－Ｈ１３／ＳＮＫ－Ｈ４０]	
品名	自動お茶いれ機	
型名	ＨＴＣ－８５４ＲＬＰＡ－Ｏ	