


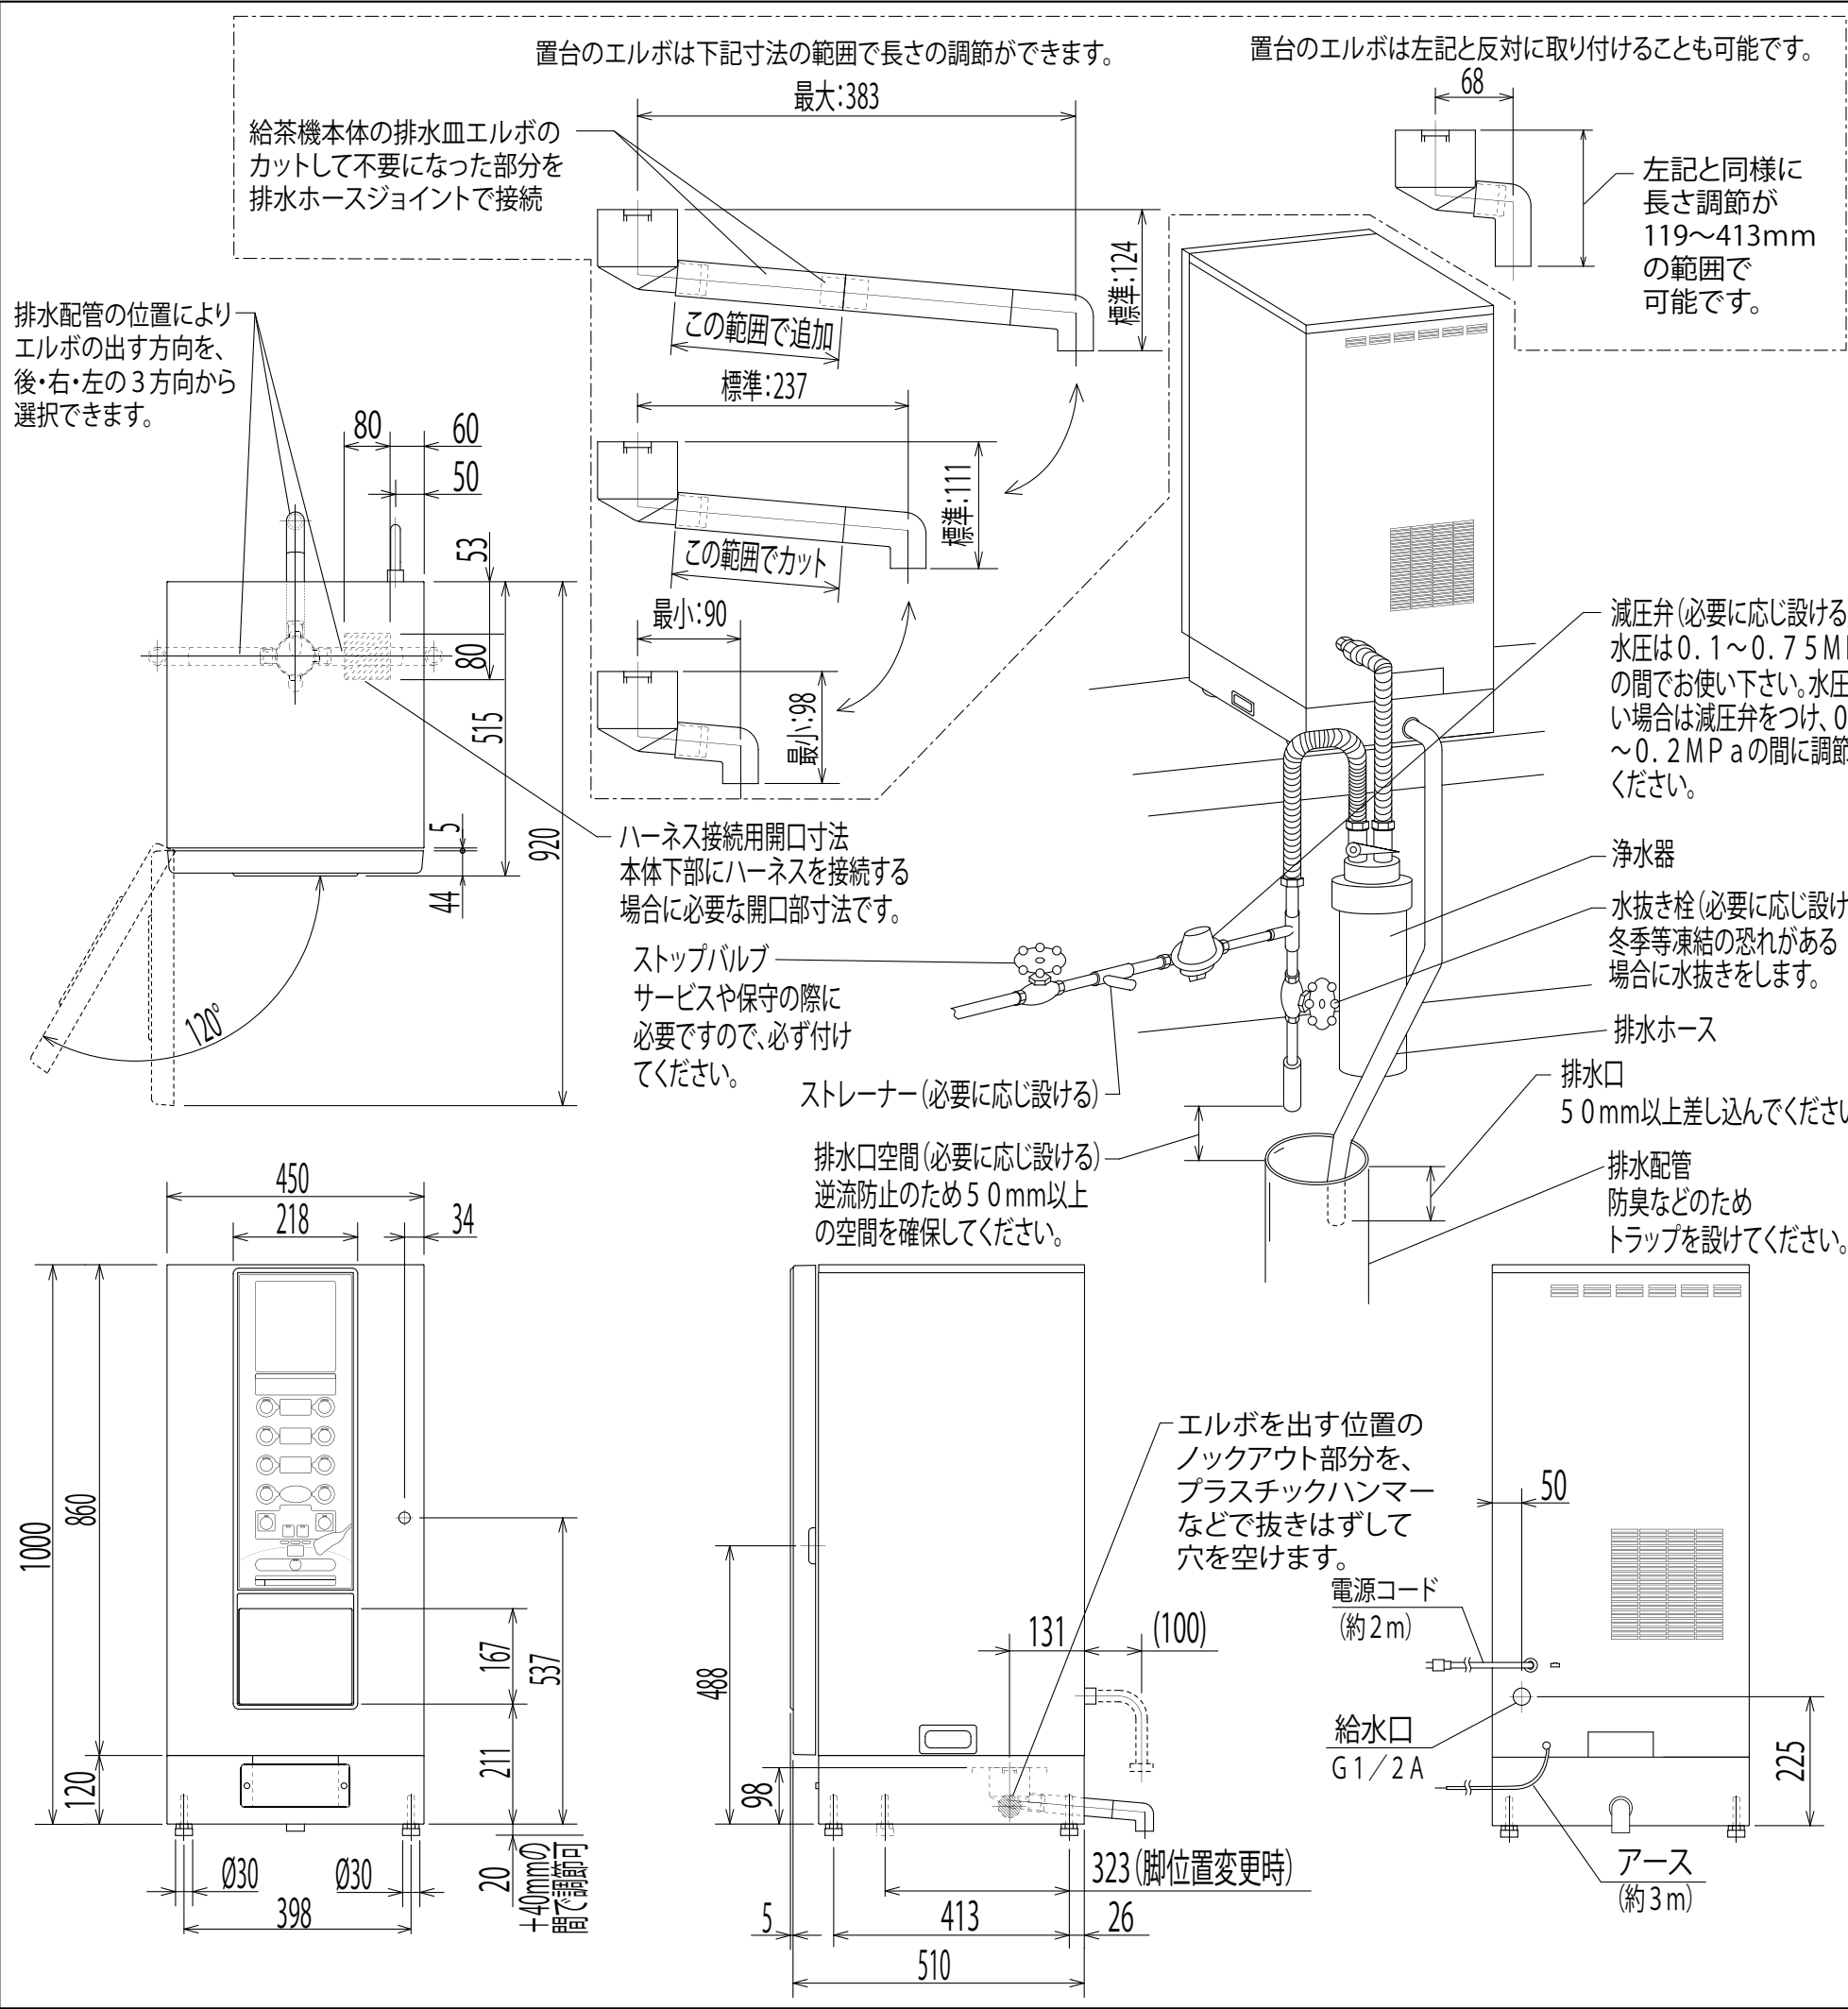

HTC-1046LTRD-E		<HOT / COLD飲料(粉末飲料:各3種類)・お湯・冷水+各とりみ飲料>タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1000mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 140mm)	
製品質量		本体部 38kg 置台 5kg	
ボタ ン		「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3)、「お湯」、「こいめ」	赤色LEDランプ
		「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3)、「冷水」、「うすめ」	青色LEDランプ
		「とろみあり・なし」、「まとめどり」、「とろみリンス」	赤色LEDランプ
表 示 灯		「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
		「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
		「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
		英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源		AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力		給茶機部 1,040W 冷水機部 145/150W	
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式		直接排水	
湯 タ ン ク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒ ー タ ー		ステンレスシー線ヒーター 1,000W	
沸上温度		標準 約95℃(80〜98℃可変)	
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置		独立電動ミキシング方式	
原料容器		粉末原料 約800ml 収容×4個	
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯 温 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
	適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	安全ロック制御	飲料ボタンを長押しするとランプが点灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
とろみ飲料制御	「こいめ」「うすめ」ボタンを押すことにより、とろみの濃度調節が可		
	「とろみあり・なし」ボタンを押すことにより、とろみの有無の選択が可 「とろみリンス」ボタンを長押しすることにより、とろみ抽出路のリンスが可		
そ の 他	給水方式、動作音、湯温、まとめ取り、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他		
	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒ ー タ ー	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)	
	断 水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏 水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
漏 電	漏電遮断器付		
給水口口径		G1/2A	
附 属 品	本 体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 浄水器接続用フレキ管、浄水器、まとめどり用ピッチャー、攪拌用泡立て器 洗い替え用お手入れセット、原料飛散防止ガード	
	置 台	排水受け、排水皿エルボ、排水ホース、排水ホースジョイント	
別 売 品	カップホルダー[MTC-101]、セーフティドア[SDM-1046L] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25] ドレンパン[RKT-01P] ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]		
品 名		自動お茶いれ機(とろみサーバー)	
型 名		HTC-1046LTRD-E	